


- Incisione a trazione, pratica e veloce**
- Incision to pull, fast and practical**
- Incision à tirer, rapide et pratique**
- Praktisches und schnelles Ritzen durch Ziehen**



international patents



www.youtube.com/valterambro

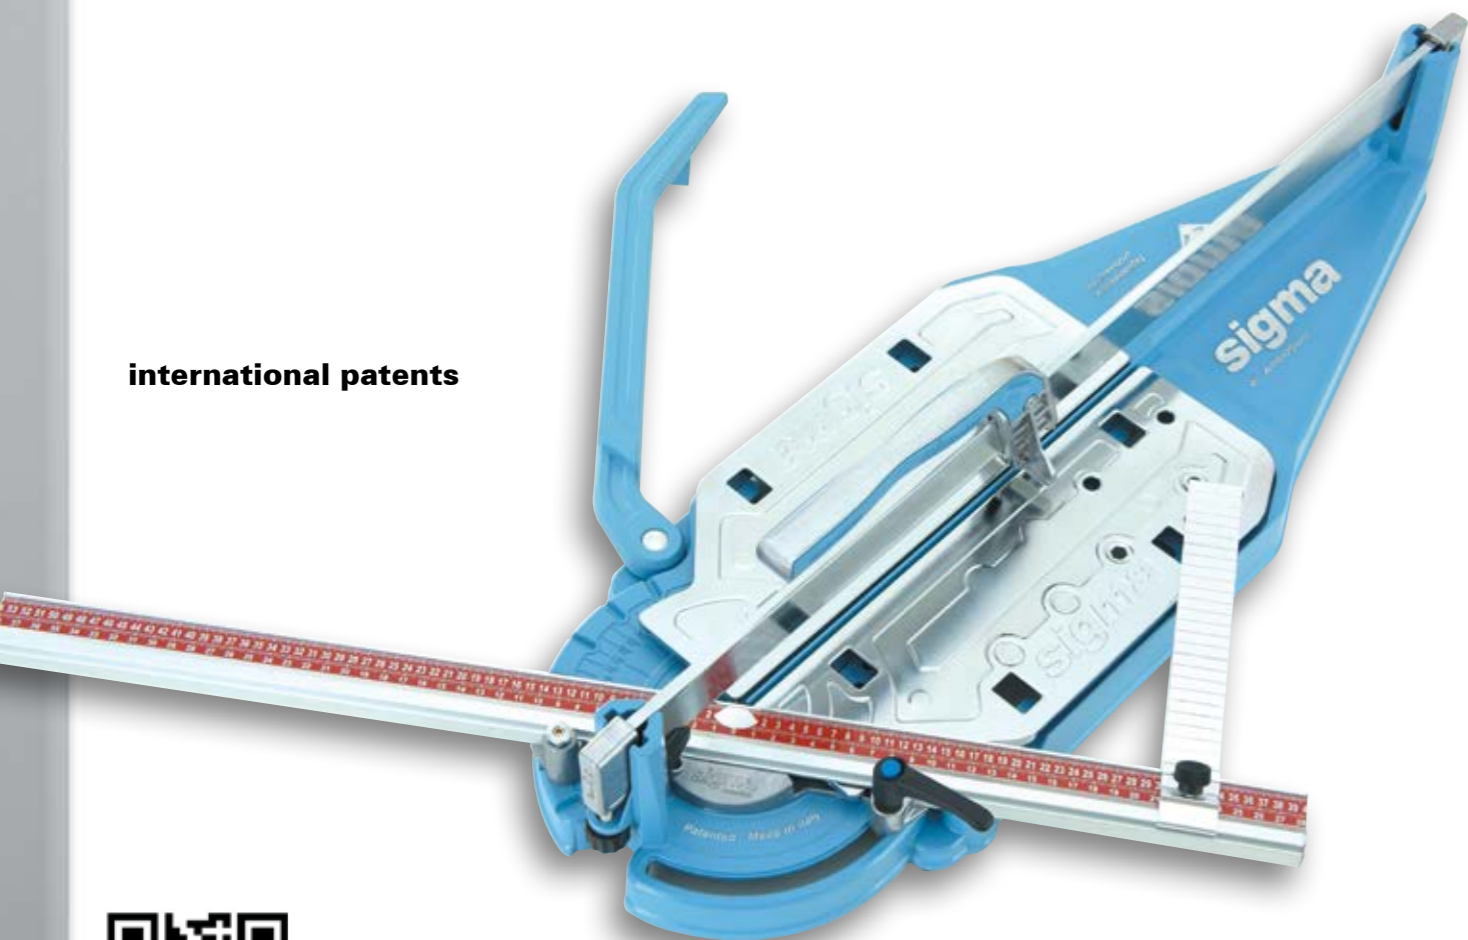

Art.								
2G	37 cm.	26 X 26 cm.	15 mm	600 Kg.	2,6 Kg.	6 pz.	17,3 Kg.	54 x 43 x 32 cm.
3G	45 cm.	31 X 31 cm.	20 mm	1050 Kg.	7,3 Kg.	2 pz.	15,9 Kg.	75 x 41 x 28 cm.
3GMOS	45 cm.	31 X 31 cm.	20 mm	1050 Kg.	7,3 Kg.	2 pz.	15,9 Kg.	75 x 41 x 28 cm.
3L	55 cm.	38 X 38 cm.	20 mm	1050 Kg.	7,9 Kg.	2 pz.	17,2 Kg.	79 x 41 x 28 cm.
NEW 3B4	67 cm.	47 X 47 cm.	20 mm	1050 Kg.	10,0 Kg.	2 pz.	22,0 Kg.	90 x 40 x 28 cm.
3C2	77 cm.	54 X 54 cm.	20 mm	1050 Kg.	11,5 Kg.	1 pz.	13,0 Kg.	103 x 42 x 25 cm.
3D2	95 cm.	67 X 67 cm.	20 mm	1050 Kg.	12,8 Kg.	1 pz.	14,5 Kg.	125 x 40 x 22 cm.

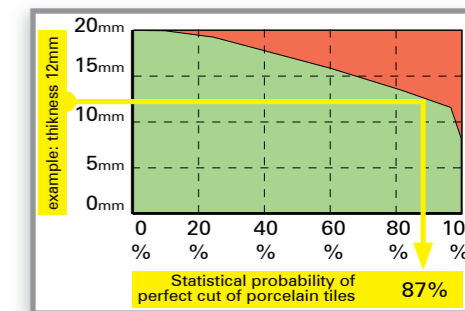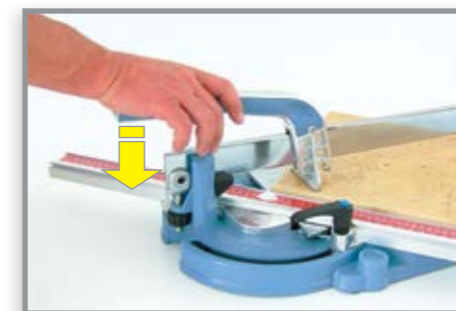


- Incisione
- Incision
- Incision
- Ritzen

- Spacco
- Breaking
- Sectionnement
- Brechen

- Probabilità statistica di taglio perfetto su piastrelle in gres porcellanato
- Statistical probability of perfect cut of porcelain tiles
- Probabilité statistique de coupe parfaite des carreaux en grès cérame
- Statistische Wahrscheinlichkeit von perfekten Schnitten an Feinsteinzeugfliesen

Piede di spacco largo 70mm, ottimale per il taglio veloce di tutti i tipi di piastrelle

Gap foot wide 70 mm, ideal for fast cutting of all types of tiles

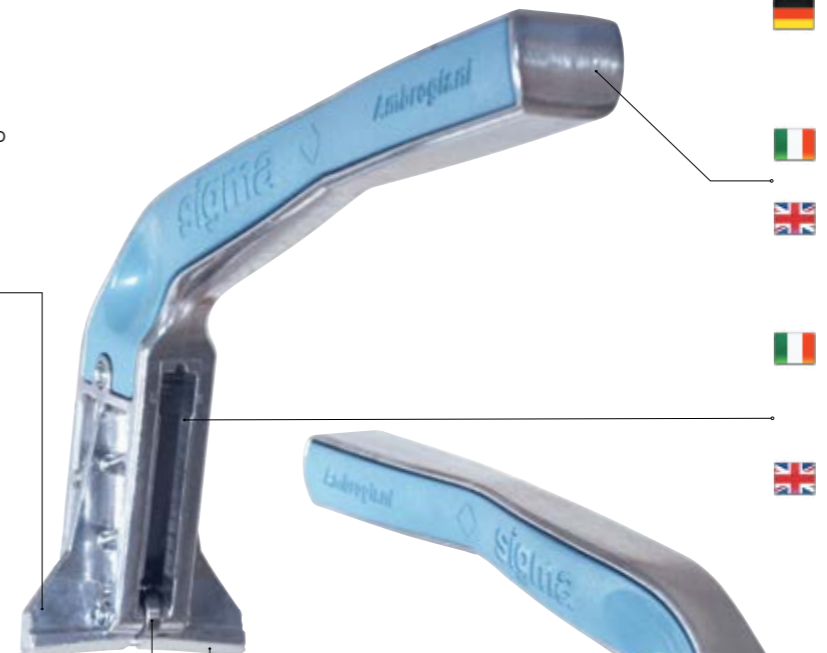

Impugnatura ergonomica, ottimizzata per incisione a trazione

Ergonomic handle, optimized for dragging cutting

Le superfici di scorrimento di guida e rotella, sono lavorate con macchina utensile, per una incisione perfettamente rettilinea nel tempo.

Sliding surface of the wheel and guide bar, are internally worked with the tool machine, for a perfect straight incision in the time.

L'impugnatura scorre sulla guida appoggiandosi su un cuscinetto a sfere

The grip slides on the guide leaning on a ball bearing

L'impugnatura è dotata di un sistema per il recupero dell'usura da scorrimento sulla guida

The handle is equipped with a system for recovery of wear from sliding on the guide

La rotella è disponibile anche nelle versioni: rivestita TIN e per mosaico

The wheel is also available in the following versions: TIN coated and Mosaic



Protezione antisegno intercambiabile

Protection to prevent marks interchangeable

Piede di spacco in lega di alluminio, leggero ma rigido, per uno spacco efficace

Gap foot of aluminum alloy, light but rigid, for an effective split

La rotella è dotata di sistema di recupero del gioco laterale

The wheel is equipped with a recovery system of side clearance