





- Incisione a spinta , facile e profonda
- Incision to push, easy and deep
- Incision à pousser, facile et profonde
- Das einfaches und tiefe Ritzen erfolgt durch Schieben

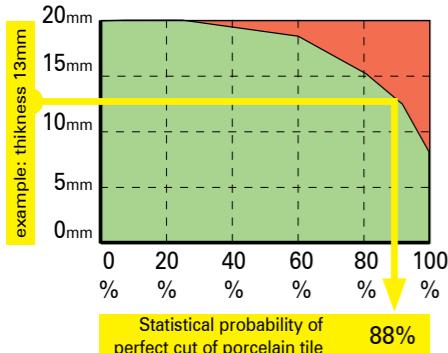

[www.youtube.com/valterambro](http://www.youtube.com/valterambro)

international patents

Art.							
3GK	42 cm.	30 x 30 cm.	20 mm	1200 Kg.	7,1 Kg.	2 pz.	16,2 Kg.
3LK	52 cm.	37 x 37 cm.	20 mm	1200 Kg.	7,7 Kg.	2 pz.	16,9 Kg.
<b>NEW</b> 3B4K	64 cm.	45 x 45 cm.	20 mm	1200 Kg.	10,0 Kg.	2 pz.	22,0 Kg.
3C2K	74 cm.	52 x 52 cm.	20 mm	1200 Kg.	11,5 Kg.	1 pz.	13,0 Kg.
3D2K	92 cm.	65 x 65 cm.	20 mm	1200 Kg.	12,8 Kg.	1 pz.	14,5 Kg.
3P2K	102 cm.	72 x 72 cm.	20 mm	1200 Kg.	20,2 Kg.	1 pz.	21,2 Kg.
<b>3E2K</b>	128 cm.	90 x 90 cm.	20 mm	1200 Kg.	30,0 Kg.	1 pz.	31,5 Kg.
							160 x 45 x 22 cm.

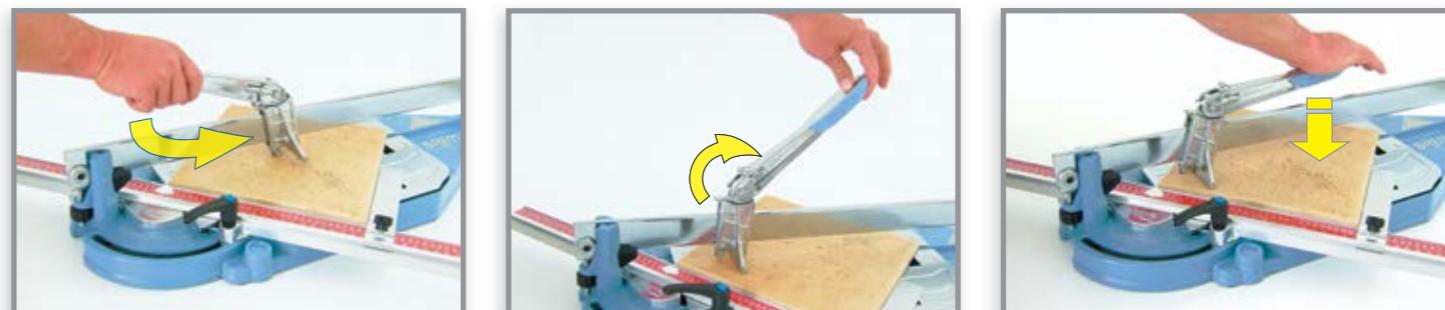

Incisione

Incision

Incision

Ritzen

Rotazione piede di rottura

Rotate splitting foot

Tournez pied de coupe

Drehung Brechvorrichtung

Spacco

Breaking

Sectionnement

Brechen

Piede di spacco molto largo, 100mm, ottimale per il taglio facile di grandi piastrelle

Wide foot gap, 100mm, perfect for cutting easily large tiles

La rotella è dotata di sistema di recupero del gioco laterale


The wheel is equipped with a recovery system of side clearance

Sistema di molleggiamento per una incisione ammortizzata, indispensabile per la lavorazione di piastrelle rugose o con superficie strutturata

Spring system for a cushioned incision, indispensable for the working of tiles with rough or textured surface

La rotella è disponibile anche nella versione rivestita TIN

The wheel is also available TIN coated



Piede di spacco in lega di alluminio, leggero ma rigido, per uno spacco efficace

Gap foot of aluminum alloy, light but rigid, for a effective split

Protezione antisegno intercambiabile

Protection to prevent marks interchangeable

