

# Piattaforme semoventi verticali


## GS™ -2669 RT, GS-3369 RT, GS-4069 RT

### Caratteristiche tecniche

Modelli	GS-2669 RT	GS-3369 RT	GS-4069 RT
<b>Misure</b>			
Altezza massima di lavoro*	9,70 m	11,75 m	14,12 m
A Altezza massima piano di calpestio	7,70 m	9,75 m	12,12 m
B Altezza piattaforma a riposo	1,47 m	1,47 m	1,65 m
C Lunghezza piattaforma - esterna	2,79 m	2,79 m	2,79 m
estesa (con stabilizzatori) <sup>1</sup>	4,31 m	4,31 m	4,31 m
Pianale della piattaforma estensibile (con stabilizzatori) <sup>1</sup>	1,52 m	1,52 m	1,52 m
D Larghezza piattaforma - esterna	1,6 m	1,6 m	1,6 m
Altezza pedana	0,15 m	0,15 m	0,15 m
E Altezza a riposo**	2,59 m	2,59 m	2,74 m
parapetti abbassati (pieghevoli)	1,92 m	1,92 m	2,08 m
F Lunghezza - chiusa	3,12 m	3,12 m	3,12 m
piattaforma - estesa (con stabilizzatori) <sup>1</sup>	4,50 m	4,50 m	4,50 m
con stabilizzatori	3,76 m	3,76 m	3,76 m
G Larghezza	1,75 m	1,75 m	1,75 m
H Interasse	2,29 m	2,29 m	2,29 m
I Altezza minima - centro macchina da terra	0,24 m	0,24 m	0,24 m
<b>Prestazioni</b>			
Occupazione massima (in interni/esterni)	4/4 persone	4/2 persone	3/2 persone
Portata	680 kg	454 kg	363 kg
Altezza di traslazione	massima altezza	massima altezza	massima altezza
Velocità di traslazione chiusa	5,6 km/h	5,6 km/h	5,6 km/h
Velocità di traslazione sollevata	0,5 km/h	0,5 km/h	0,5 km/h
Pendenza superabile - chiusa**	40%	35%	35%
Livellamento massimo degli stabilizzatori:			
longitudinale in pendenza	5,3°/4,2°	5,3°/4,2°	5,3°/4,2°
laterale	11,7°	11,7°	11,7°
Raggio sterzata - interno	2,11 m	2,11 m	2,11 m
Raggio sterzata - esterno	4,6 m	4,6 m	4,6 m
Velocità salita/discesa	36/33 secondi	42/28 secondi	69/46 secondi
Comandi	proporzionali	proporzionali	proporzionali
Trazione	4 x 4	4 x 4	4 x 4
Pneumatici - tutto terreno	30x66 cm	30x66 cm	30x66 cm
<b>Potenza</b>			
Motore	Kubota D-1105 diesel 24,8 CV	Kubota D-1105 diesel 24,8 CV	Perkins 403D-11 diesel 25 CV
Capacità serbatoio carburante	37,9 L	37,9 L	37,9 L
Capacità serbatoio idraulico	68,1 L	68,1 L	68,1 L
<b>Livello Sonoro e Vibrazioni</b>			
Livello pressione sonora (da comandi a terra)	85 dBA	85 dBA	85 dBA
Livello pressione sonora (da comandi piattaf.)	79 dBA	79 dBA	79 dBA
Vibrazioni	<2,5 m/s <sup>2</sup>	<2,5 m/s <sup>2</sup>	<2,5 m/s <sup>2</sup>
<b>Peso****</b>			
Macchina base, CE	3.376 kg	3.557 kg	4.744 kg
La versione base è configurata con pianale estensibile, con pneumatici RT riempiti a schiuma (o pneumatici RT anti-traccia in opzione), protezione anticessoiamento CE e cella di carico CE.			
Modifica del peso in base agli optional			
Stabilizzatore	aggiungere 392 kg	aggiungere 392 kg	aggiungere 392 kg
Generatore	aggiungere 73 kg	aggiungere 73 kg	aggiungere 73 kg

### Conformità alle normative

Direttive EU: 2006/42/EC - Macchine (standard armonizzato EN280:2013); 2004/108/EC (compatibilità elettromagnetica); 2000/14/EC (Rumorosità all'aperto)

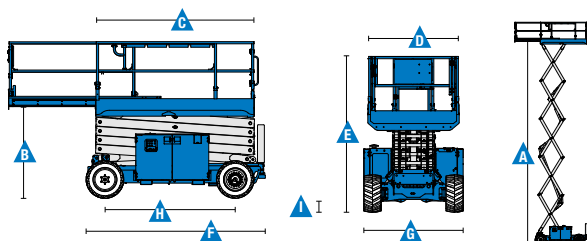

<sup>1</sup> Una piattaforma estensibile di 1,52 m è di serie su macchine dotate di stabilizzatori

\* L'altezza di lavoro espressa in metri equivale al piano di calpestio più 2 metri.

\*\* Valore basato su pneumatici RT. Se si utilizzano pneumatici antitraccia, togliere 5,8 cm.

\*\* La pendenza massima si riferisce alla guida su superfici inclinate. Vedere il manuale d'uso per i dettagli relativi alle pendenze.

\*\*\* Il peso può variare in funzione delle opzioni e delle normative del paese di utilizzo.

# Piattaforme semoventi verticali

GS™ -2669 RT, GS-3369 RT, GS-4069 RT

## Caratteristiche

Caratteristiche standard	Configurabile su misura	Accessori & optional
<p><b>Misure</b></p> <p><b>GS-2669 RT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Altezza di lavoro 9,70 m</li> <li>Portata fino a 680 kg</li> </ul> <p><b>GS-3369 RT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Altezza di lavoro 11,75 m</li> <li>Portata fino a 454 kg</li> </ul> <p><b>GS-4069 RT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Altezza di lavoro 14,12 m</li> <li>Portata fino a 363 kg</li> </ul> <p><b>Componenti di serie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Guidabile anche in configurazione completamente estesa</li> <li>Parapetto pieghevole con cancelletto scorrevole a piena altezza</li> <li>Comandi in piattaforma con indicatore guasti</li> <li>Comandi proporzionali per salita e traslazione</li> <li>Alimentazione AC in piattaforma</li> <li>Assale anteriore ad oscillazione attiva</li> <li>Controllo di trazione positivo</li> <li>Freni su quattro ruote</li> <li>Sensore di inclinazione con allarme acustico</li> <li>Allarme discesa</li> <li>Doppi girofari lampeggianti</li> <li>Clacson</li> <li>Contaore</li> <li>Cella di carico certificata</li> <li>Telematics-Ready Connector</li> </ul> <p><b>Potenza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tutti i motori sono conformi alle normative sulle emissioni</li> <li>Vano apribile per motore</li> </ul>	<p><b>Piattaforma</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Piattaforma in acciaio 2,79 x 1,60 m con pianale in alluminio sostituibile</li> <li>Pianale estensibile 1,52 m di lunghezza</li> </ul> <p><b>Stabilizzatore</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stabilizzatori idraulici con livellamento automatico</li> </ul> <p><b>Opzioni motore</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kubota diesel 24,8 CV (18,5 kW)</li> <li>Perkins diesel 25 CV (19,5 kW)</li> </ul> <p><b>Trazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>4 x 4</li> </ul> <p><b>Assale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assale anteriore ad oscillazione attiva</li> </ul> <p><b>Pneumatici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tutto terreno, riempiti a schiuma (di serie)</li> <li>Tutto terreno, antitraccia, riempiti a schiuma</li> </ul>	<p><b>Opzioni prestazioni</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Predisposizione impianto aria compressa in piattaforma</li> <li>Impianto AC in piattaforma (incl. spina, presa e differenziale a richiesta)</li> <li>Radiatore olio idraulico</li> <li>Olio idraulico biodegradabile<sup>(1)</sup></li> <li>Track &amp; Trace<sup>(2)</sup> (unità GPS indicante la posizione della macchina e i dati operativi)</li> <li>Kit allarmi acustici di movimento</li> </ul> <p><b>Opzione alimentazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Generatore AC (110 V / 60 Hz o 240 V/50 Hz, 3000 W)<sup>(1)</sup> con radiatore olio</li> <li>Generatore idraulico 110 V/50 Hz o 240 V/ 50 Hz con radiatore olio</li> <li>Marmitta catalitica per motore diesel tipo scrubber<sup>(3)</sup></li> <li>Modulo di sezionamento per bassa temperatura</li> <li>Riscaldatore del motore <sup>(4)</sup></li> </ul>



<sup>(1)</sup> L'opzione deve essere preinstallata in fabbrica

<sup>(2)</sup> Inclusa sottoscrizione al servizio per i primi 2 anni

<sup>(3)</sup> Disponibile solo su motori Perkins.

<sup>(4)</sup> Disponibile solo su motori Kubota standard

07/15 Codice B127284IT