


Scheda tecnica :

1050 R




Capacità		Metrico
Capacità operativa nominale		476 kg
Capacità operativa nominale con contrappeso opzionale		533 kg
Peso a vuoto		1905 kg
Peso e dimensioni		
Altezza di lavoro - Sollevamento massimo	h27	3546 mm
Altezza massima al pemo con benna completamente sollevata	h28	2746 mm
Altezza alla protezione ROPS	h17	1786 mm
Angolo di scarico alla massima altezza	a5	42 °
Altezza di scarico	h29	2146 mm
Lunghezza con benna	l16	2896 mm
Sbraccio ad altezza di scarico massimo	r6	579 mm
Angolo di richiamo al suolo		29 °
Altezza dal sedile al suolo	h30	828 mm
Interasse	y	876 mm
Larghezza senza benna	b1	1229 mm
Larghezza benna	e1	1404 mm
Altezza libera dal suolo	m4	152 mm
Lunghezza senza benna	l2	2258 mm
Angolo di uscita	a2	26 °
Raggio di ingombro anteriore con benna	b18	1763 mm
Raggio di ingombro - Anteriore senza benna	b19	1120 mm
Raggio di sterzata posteriore	wa1	1374 mm
Performance		
Velocità di spostamento (senza carico)		9.50 km/h
Pneumatici		
Pneumatici standard		27x8.5x15 HD
Motore		
Marca motore		Yanmar
Modello motore		3TNV88C-KMS
Potenza lorda (kW)		25.50 kW
Potenza netta (kW)		24.70 kW
Coppia massima / Regime motore		108 Nm / 2800 rpm
Batteria		12 V
Alternatore		40 kW
Motorino avviamento (kW)		2.30 kW
Idraulico		
Impianto idraulico ausiliario		55.10 l/min
Pressione impianto idraulico standard		189.60 Bar
Capacità del serbatoio		
Capacità del serbatoio del carburante		39.40 l
Capacità del serbatoio idraulico		30.30 l
Cilindrata		1.60 l
Rumore e vibrazione		
Rumorosità ambiente (LwA)		101 dB
Rumorosità al posto di guida (LpA)		80 dB
Vibrazioni su tutto il corpo (ISO 2631-1)		0.81 m/s ²
Vibrazione sul complesso mani/braccia		< 0.93 m/s ²

1050 R - Disegno quotato

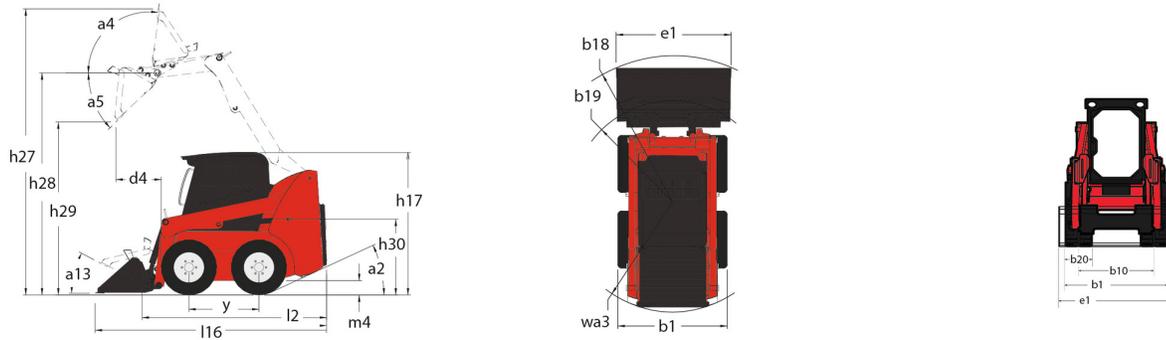

Allestimento

—	
Pannello rimovibile per pulizia e ispezione	Standard
Altre opzioni	
Autolivellamento idraulico del sollevamento selezionabile 4	Optional
Trasmissione idrostatica con servocomando	Standard
Lifting function	
Attacco accessori manuale All-Tach®	Standard
Impianto idraulico ausiliario	Standard
Luci	
Fari di lavoro - Anteriori e posteriori	Standard
Motorization/Power	
Preriscaldamento blocco motore	Standard
Operator station	
Acceleratori manuale e a pedale 2	Standard
Cabina chiusa	Optional
Clacson	Optional
Comandi Gehl T-bar	Standard
Comandi manuali/a pedale	Standard
Insonorizzazione	Standard
Riscaldamento	Optional
Sedile con molleggio meccanico	Optional
Sedile con schienale alto regolabile	Standard
Tetto protezione ROPS/FOPS Livello II	Standard
Secondary functions	
Contrappeso	Optional
Fari di lavoro anteriori sinistro e destro (x2)	Standard
Sicurezza	
Avvisatore acustico di retromarcia	Optional
Barra di sicurezza operatore	Standard
Controllo frenatura (automatico/manuale)	Standard
Dispositivo di supporto braccio di sollevamento	Standard
Protezione anti-vandalica	Standard
Sistema di sicurezza Hydraloc™	Standard

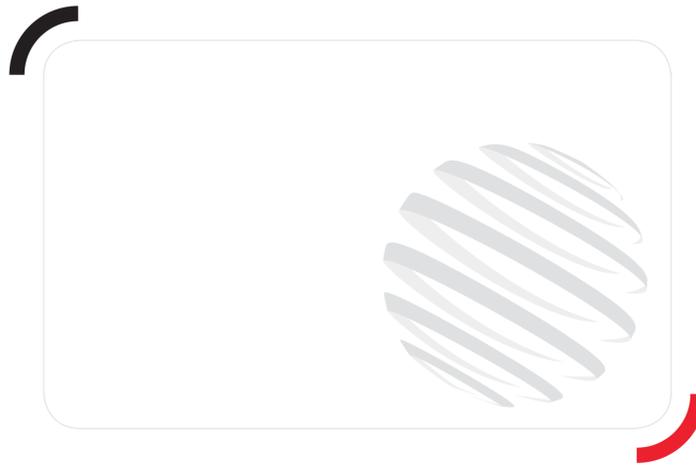

 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Questa brochure descrive le versioni e le opzioni di configurazione dei prodotti MANITOU che possono essere dotati di diverse attrezzature. A seconda della versione, le attrezzature descritte in questa brochure possono essere dotazioni standard, opzionali o non disponibili. MANITOU si riserva il diritto di modificare le specifiche illustrate e descritte in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno. Il fabbricante declina ogni responsabilità per le specifiche fornite. Per ulteriori informazioni, contattare il concessionario locale MANITOU. Documento non contrattuale. Le descrizioni dei prodotti possono differire dai prodotti effettivi. L'elenco delle specifiche non è esaustivo. I loghi e l'identità visiva dell'azienda sono proprietà esclusiva di MANITOU e non devono essere utilizzate senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le foto e i grafici contenuti in questa brochure sono forniti esclusivamente a fine informativo.

MANITOU BF SA - MANITOU BF SA - Società per azioni con consiglio di amministrazione - Capitale sociale: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes