


## Dati tecnici e accessori

	Unità di misura	AV 12-2	AV 16-2	AV 16-2 K	AV 20-2
<b>Peso</b>					
Peso operativo CECE	kg	1450	1550	1450	1650
Carico lineare statico	kg/cm	8.8	8.6	8.6	8.3
Carico ruota	kg	-	-	200	-
Classificazione secondo norma francese		PV2	PV2	PV2	PV2
<b>Fasce (ruote)</b>					
Larghezza	mm	820	900	900	1000
Diametro	mm	575	575	575	575
Spessore mantello	mm	13	13	13	13
Sfalsamento	mm	40	40	40	40
Numero ruote		-	-	4	-
Dimensione pneumatici		-	-	205/60R15	-
Larghezza asse pneumatici	mm	-	-	890	-
Larghezza rullo max.	mm	860	940	900	1040
<b>Motorizzazione</b>					
Motore e tipo		Yanmar 3TVN76 EuroMot2 / EPA2			
1. Regime di lavoro: 2250 g/min					
Potenza DIN 6270 B	kW / CV	13.2 / 18.0	13.2 / 18.0	13.2 / 18.0	13.2 / 18.0
Velocità di marcia	km/h	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7
Pendenza superabile con/senza vibrazione	%	30 / 40	30 / 40	30 / 40	30 / 40
2. Regime di lavoro: 2250 g/min					
Potenza DIN 6270 B	kW / CV	14.9 / 20.3	14.9 / 20.3	14.9 / 20.3	14.9 / 20.3
Velocità di marcia	km/h	0 - 8	0 - 8	0 - 8	0 - 8
Pendenza superabile con/senza vibrazione	%	30 / 40	30 / 40	30 / 40	30 / 40
<b>Sterzo</b>					
Raggio di sterzata esterno / interno	mm	2990 / 2170	3030 / 2130	3030 / 2130	3080 / 2080
Angolo di sterzata / Oscillazione	±°	31 / 5	31 / 5	31 / 5	31 / 5
<b>Vibrazione</b>					
Ampiezza	mm	0.45	0.42	0.42	0.4
1. Regime di lavoro: 2400 g/min					
Frequenza	Hz	61	61	61	61
Forza centrifuga per ogni tamburo	kN	13	13	13	13
Forza centrifuga per ogni cm di larghezza tamburo	N/cm	158	144	144	130
2. Regime di lavoro: 2400 g/min					
Frequenza	Hz	67	67	67	67
Forza centrifuga per ogni tamburo	kN	16	16	16	16
Forza centrifuga per ogni cm di larghezza tamburo	N/cm	195	178	178	160
<b>Quantità di riempimento</b>					
Serbatoio acqua	l	95	95	95	95
Serbatoio agente distaccante	l	-	-	9	-
Serbatoio olio idraulico	l	35	35	35	35
Serbatoio gasolio	l	26	26	26	26

Con riserva di modifiche tecniche



ROPS ribaltabile per facile trasporto

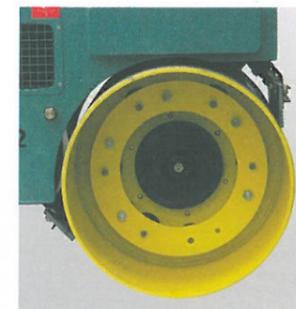

due raschiatori per tamburo




attrezzo tagliabordi e pressabordi

### Accessori standard

- filomuro
- doppia trazione
- innaffiamento a pressione
- sedile comfort
- 2 raschiatori per tamburo
- vibrazione anteriore
- indicatore livello gasolio
- contatore di funzionamento
- 40 mm di disassamento dei tamburi
- leva di marcia con interruttore vibrazione e azionamento acqua

### Accessori opzionali

- kit-CE con ROPS pieghevole
- vibrazione posteriore
- innaffiamento ad intervalli
- luci stradali
- lampeggiante girevole di sicurezza
- allarme retromarcia
- disattivatore batteria
- tagliabordi e pressabordi
- olio idraulico biodegradabile
- verniciatura personalizzata

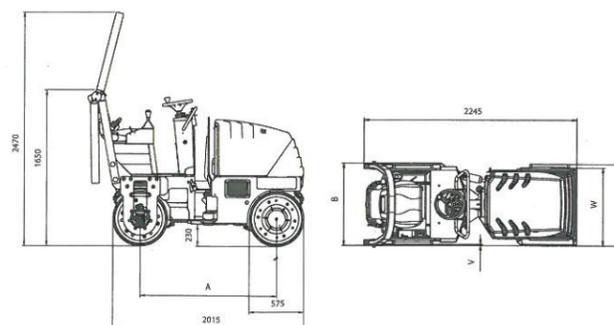

Dimensioni	B	W	W1	V
Misure in mm				
AV 12-2	860	820	860	40
AV 16-2	940	900	940	40
AV 16-2 K	940	900	900	0
AV 20-2	1040	1000	1040	40

Con riserva di modifiche tecniche