

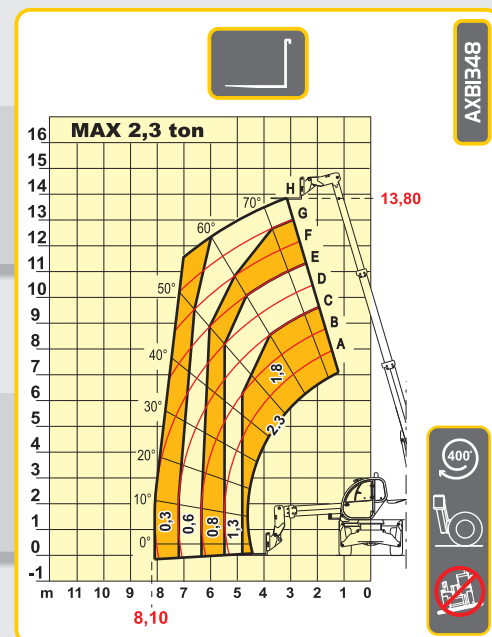


macchine edili ed agricole
d DIECI

Pegasus 35.16

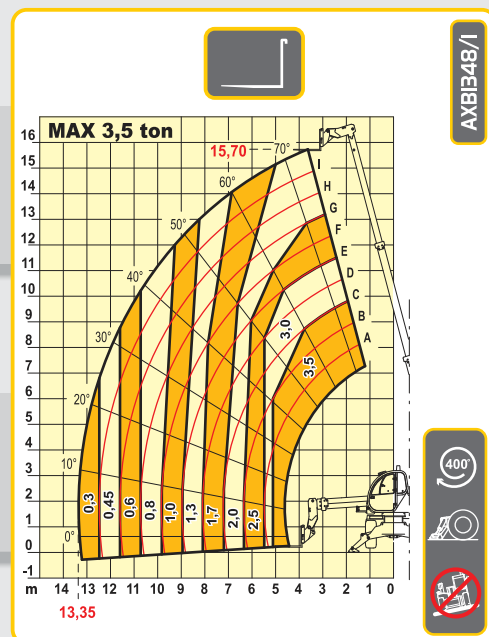

Pegasus 35.16

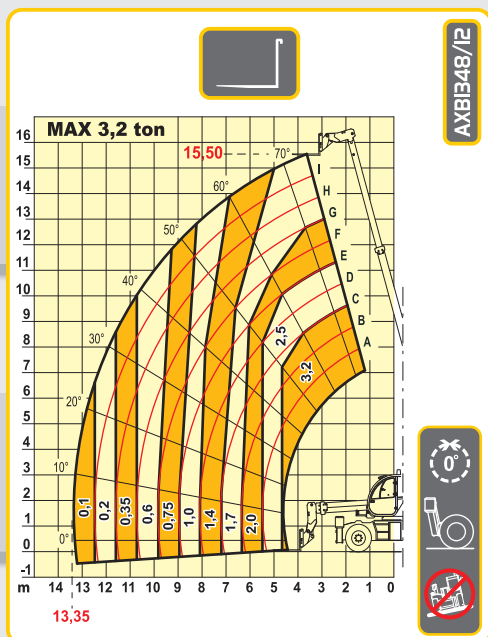

PRESTAZIONI

Portata massima:..... 3.500 kg
Portata a massima altezza su stabilizzatori:..... 2.000 kg
Portata a massima altezza su pneumatici:..... 1.700 kg
Portata al massimo sbraccio su stabilizzatori:..... 300 kg
Portata al massimo sbraccio su pneumatici:..... 300 kg
Altezza massima sollevamento su stabilizzatori:..... 15,70 m
Altezza massima sollevamento su pneumatici:..... 13,80 m
Sbraccio massimo orizzontale:..... 13,35 m
Sbraccio alla massima altezza:..... 3,70 m
Angolo di brandeggio forche:..... 134°
Forza di strappo:..... 5.700 daN
Forza di traino:..... 7.300 daN
Pendenza massima superabile:..... 40 %
Peso totale a vuoto: 13.100 kg
Velocità max:..... 30 km/h



TRASMISSIONE

Trasmissione:..... Idrostatica con pompa a portata variabile
Motore idraulico:..... a variazione automatica
Inversione:..... elettro - idraulica
Pedale inching per avanzamento controllato.
Cambio a 2 velocità servocomandato.



IMPIANTO IDRAULICO

Pompa ad ingranaggi con portata a max. regime:..... 100 lt/1'
Pressione max di esercizio:..... 230 bar
Comando distributore con joystick:..... 5 in 1 proporzionale



PONTI DIFFERENZIALI

Assali sterzanti:..... 2, con riduttori epicicloidali
Tipi di sterzata:..... 4 ruote / trasversale / 2 ruote
Assale anteriore:..... livellante
Assale posteriore:..... oscillante (bloccabile)
Frenatura di servizio:..... a bagno d'olio sulle 4 ruote
con impianto idraulico sdoppiato e servofreno
Frenatura di stazionamento ad azionamento negativo



MOTORE

IVECO NEF F4GE0454A - TC - 74 kW
Potenza netta massima:..... 74 kW (102 cv) a 2300 giri/min
Principio di funzione:..... quattro tempi diesel
Numero e disposizione cilindri:..... 4, verticali in linea
Cilindrata:..... 4485 cm³ - Turbo compressore
Sistema di raffreddamento:..... liquido



RIFORMIMENTI (Litri)

Impianto idraulico (totale):..... 245
Serbatoio gasolio:..... 126



DISPOSITIVI DI SERIE

Movimenti idraulici con distributore proporzionale.
Dispositivo antiribaltamento con blocco movimenti aggravanti.
Rotazione 400° della torretta.
Blocco oscillazione ponte posteriore.
Presa idraulica per eventuali accessori su testa braccio.
Cabina chiusa insonorizzata omologata FOPS, con riscaldamento.
Piedi stabilizzatori.



PNEUMATICI

Pneumatici:..... 16/70/20"




OPTIONAL E ACCESSORI

Optional e Accessori:..... vedi catalogo particolare


LEGENDASIMBOLI



Braccetto negativo



Cestello trilaterale estensibile



Prolunga a traliccio (misure)



Braccetto Posacentine



Rotazione continua



Posizione frontale



Stabilizzatori alzati



Forche



Braccetto positivo



Cestello trilaterale fisso



Argano (portata)



Gancio per piastra portaforche



Rotazione non continua



Vietato lavorare su pneumatici











Stabilizzatori abbassati






DIVIETO di manovra con macchina NON livellata

Attrezzature

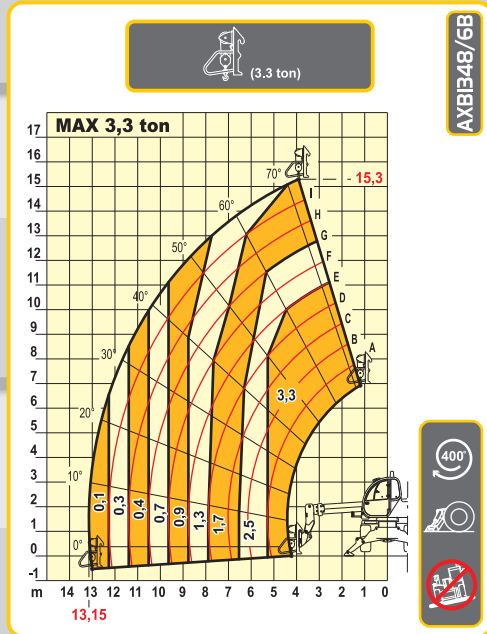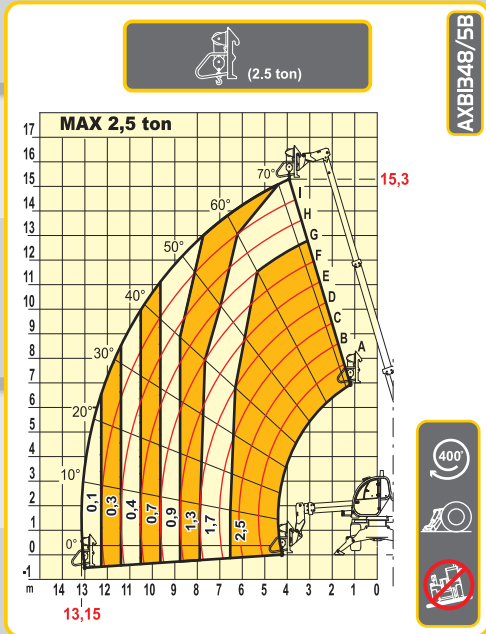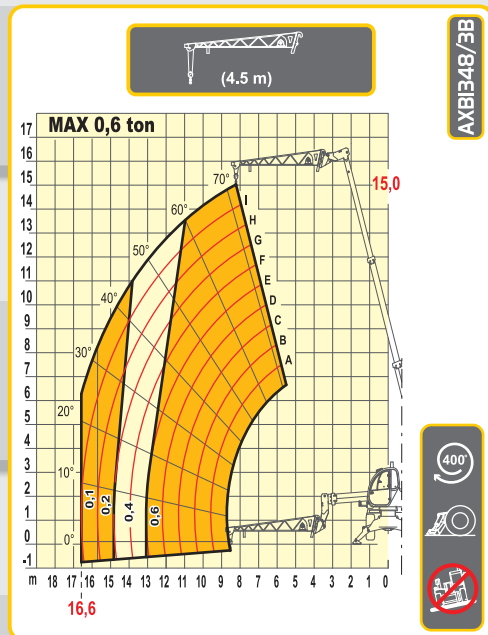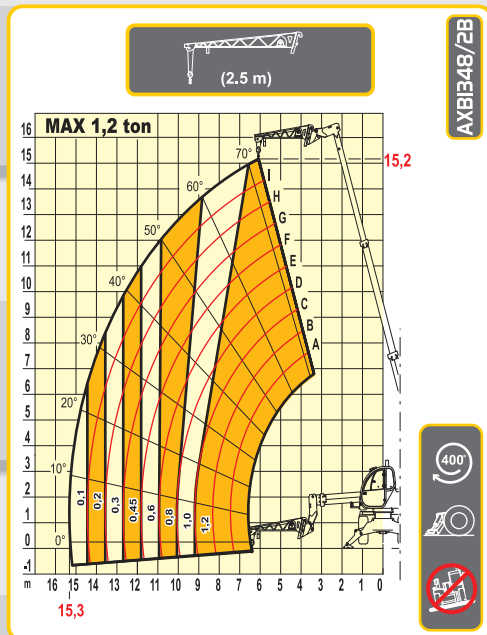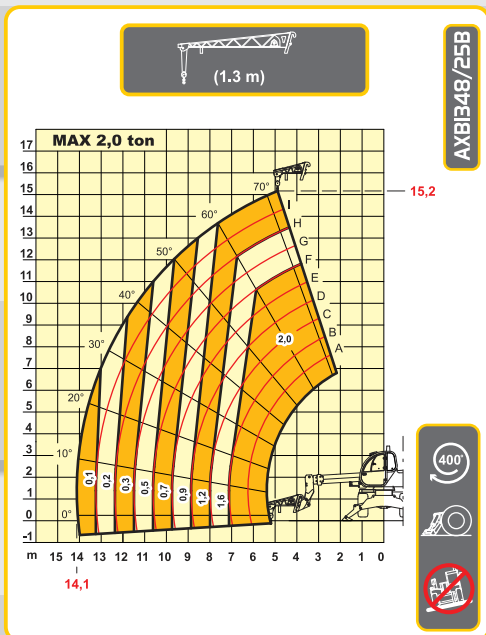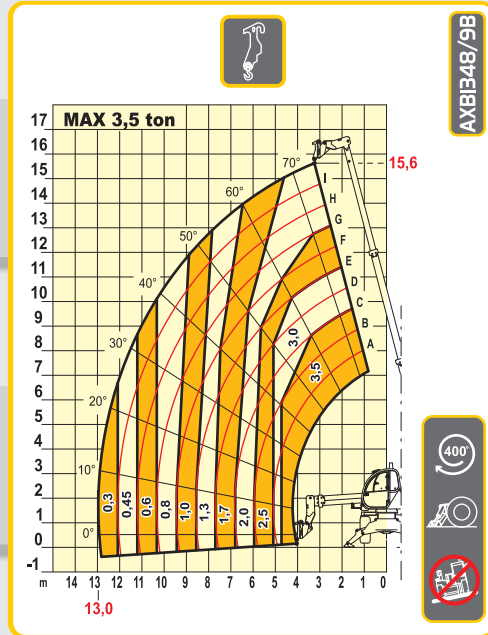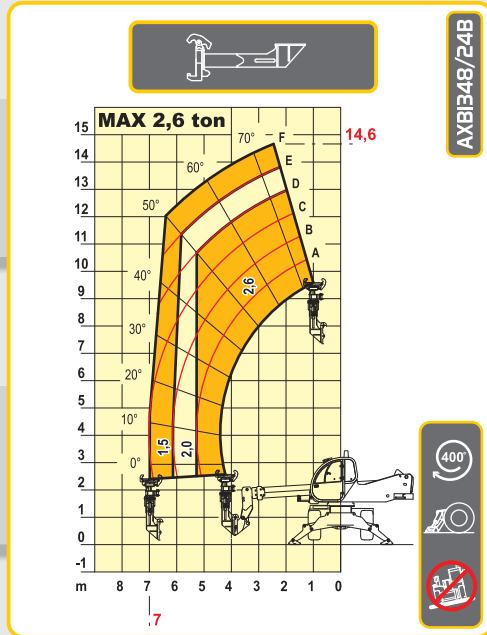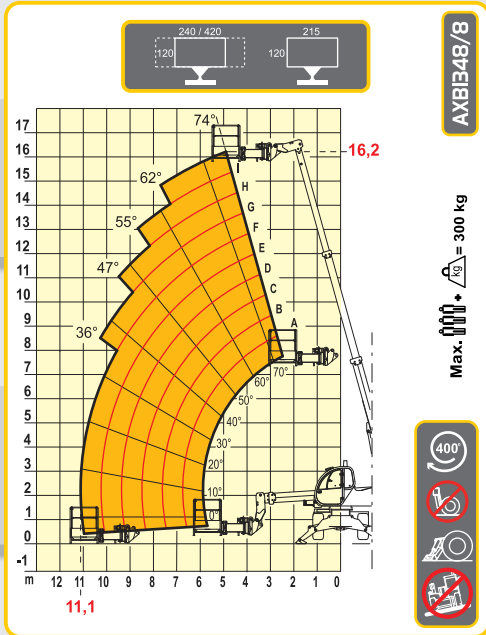

Pegasus 35.16

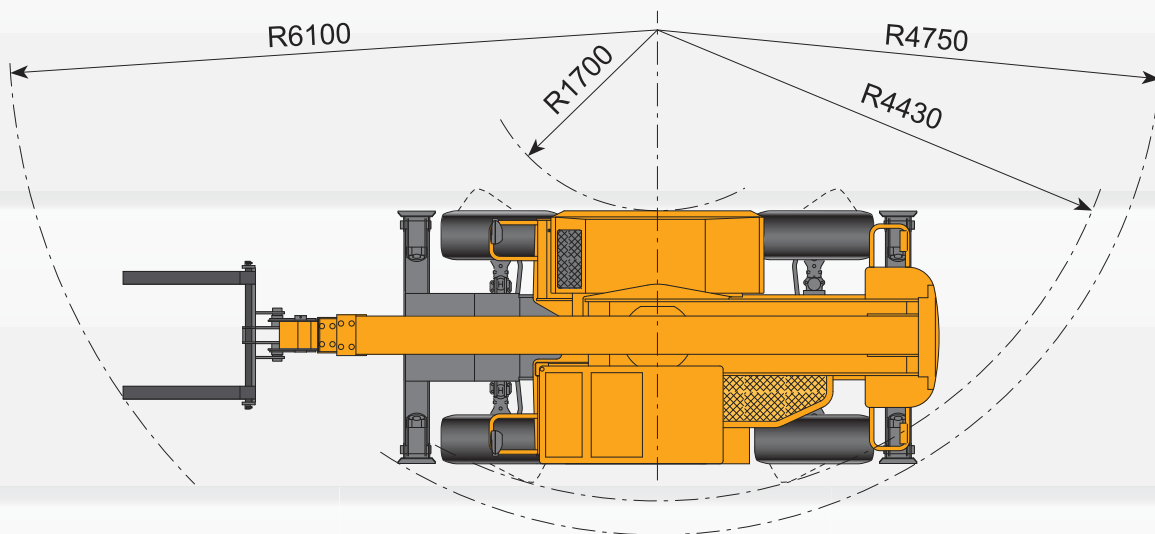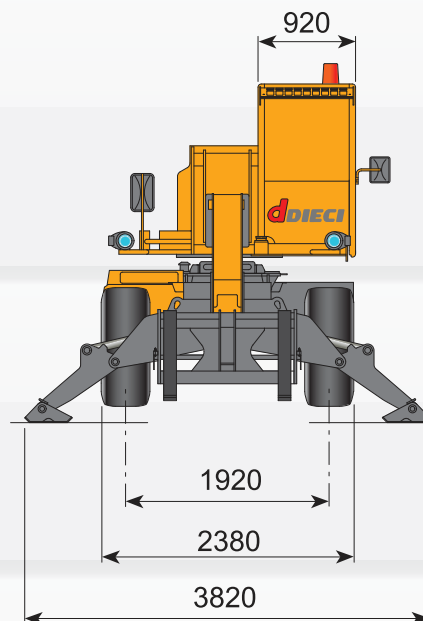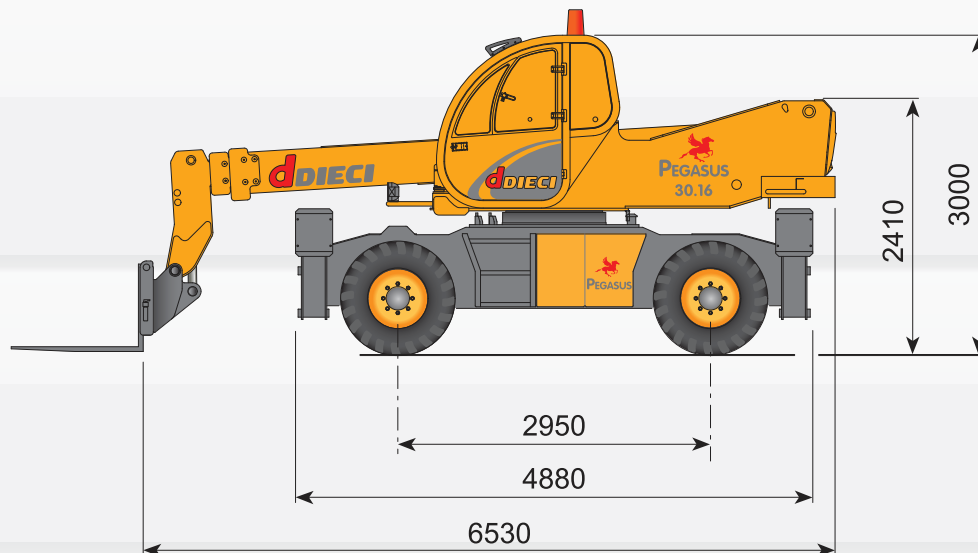

I dati contenuti in questo stampato sono forniti a titolo indicativo; i modelli descritti sono suscettibili di modifiche, senza preavviso, da parte del costruttore, disegni e fotografie possono riferirsi a equipaggiamenti opzionali o ad allestimenti destinati ad altri paesi. Per ogni altra informazione, rivolgersi alla sede DIECI all'indirizzo a fondo scheda.
The information contained in the present publication is only intended as an indication; the models described may be modified, without notice, by the manufacturer, drawings and photographs may refer to optional equipment or to particular specifications for other countries. For any further information, please contact DIECI headquarters at the address given below.