

LIUGONG

ESCAVATORE 913/915FCR

ALL NEW
FSERIES

Motore	Cummins B6.7
Potenza netta	69,5 / 84,5 kW
913FCR Peso	14,700 - 16,100 kg
915FCR Peso	15,400 - 17,300 kg
Capacità tazza	0,77m ³



TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

SPECIFICHE 913F_{CR}



Peso operativo	14,700-16,500 kg (32,408-36,376 lbs)
-----------------------	---

Il peso operativo include refrigerante, lubrificanti, serbatoio carburante pieno, cabina, pattini standard, braccio di scavo, braccio di sollevamento, tazza e operatore 75 kg.

Capacità tazza	0,36 - 0,73 m ³ (0,47-0,95 yd ³)
-----------------------	--

MOTORE

Descrizione

Cummins UE Fase V, turbocompresso, 4 cilindri, 4 tempi, raffreddato ad acqua	
Livello di emissioni	Fase UE V
Produttore motore	Cummins
Modello motore	F3,8
Spostamento	3,8 L (1 gal)
Velocità nominale	2,200 giri/min
Uscita motore - Netto (SAE J1349 / ISO 9249)	69,5 kW (93,2 hp / 94,5 ps)
Uscita motore - Lordo (SAE J1995 / ISO 14396)	75 kW (100,6 hp / 101,9 ps)
Coppia massima	500 N·m (369 lbf·ft) @1,500 giri/min
Foro x Corsa	102 x 115 mm (4" x 4,5")

TELAIO

Pattino traccia su ogni lato	44 (1,7")
Passo di collegamento	175 mm (6,9" metallo)
Larghezza pattino, triplo pattino	500/600/700 mm (20"/24"/28")
Rulli inferiori su ogni lato	7
Rulli superiori su ogni lato	1

SISTEMA DI OSCILLAZIONE

Velocità di oscillazione	11,3 giri/min
Coppia di oscillazione	36,790 N·m (27,135 lbf·ft)

SISTEMA IDRAULICO

Pompa principale

Tipo	Due pompe a pistoni a portata variabile
Portata massima	2 x 117 L/min (2 x 30,9 gal/min)

Impostazione valvola di scarico

Implementare	34,3 / 37 MPa (4,975 / 5,366 psi)
Circuito corsa	34,3 MPa (4,975 psi)
Circuito di variazione	26,5 MPa (3,843 psi)
Circuito pilota	3,9 MPa (566 psi)

Cilindri idraulici

Cilindro braccio di sollevamento - Foro x Corsa	Φ105 x 1,000 mm (4,1" x 3'3")
Cilindro braccio di scavo - Foro x Corsa	Φ115 x 1,175 mm (4,5" x 3'10")
Cilindro tazza - Foro x Corsa	Φ95 x 885 mm (3,7" x 2'11")

IMPIANTO ELETTRICO

Tensione sistema	12 V
Batterie	2 x 12 V
Alternatore	12 V - 70 A
Motore avvio	12 V - 4,8 kW (24 V - 6,4 hp)

CAPACITÀ DI SERVIZIO

Serbatoio carburante	200 L (52,8 gal)
Olio motore	12 L (3,2 gal)
Trasmissione finale (ciascuno)	2,5 L (0,7 gal)
Trasmissione oscillante	3 L (0,8 gal)
Sistema di raffreddamento	20 L (5,3 gal)
Serbatoio idraulico	100 L (26,4 gal)
Sistema idraulico totale	160 L (42,3 gal)
Serbatoio DEF	25 L (6,6 gal)


PRESTAZIONI DEL SUONO

Livello interno di potenza sonora (ISO 6396)	72 dB(A)
Livello esterno di potenza sonora (ISO 6395)	99 dB(A)

TRASMISSIONI E FRENI


Descrizione

Sterzo comandato da due leve manuali con pedaliera.	
Velocità di corsa max.	Alta: 4,9 km/h (3 mph) Bassa: 2,9 km/h (1,8 mph)
Gradabilità	35°/70%
Massimo trazione del gancio di trazione	122 kN (27,427 lbf)

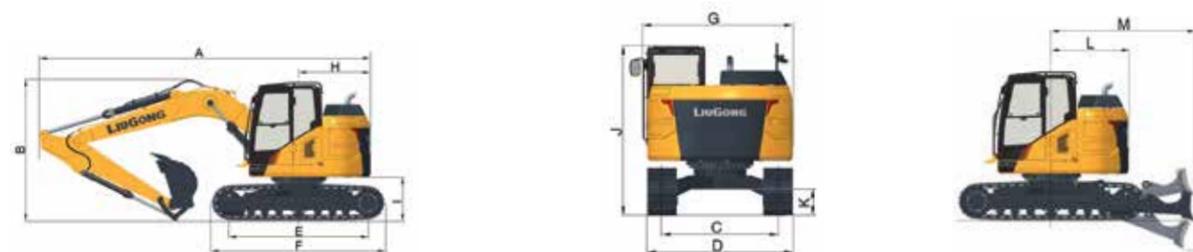

DIMENSIONI

Braccio di sollevamento	4,600 mm	
Opzioni braccio di scavo	2,500 mm	2,900 mm
A Lunghezza spedizione	7,295 mm	7,260 mm
B Altezza spedizione	2,980 mm	3,190 mm
C Larghezza carrello - slitta 500 mm (20")	2,490 mm	
- slitta 600 mm (24")	2,590 mm	
- slitta 700 mm (28")	2,690 mm	
D Lunghezza di spedizione su pavimento	4,435 mm	4,255 mm
E Scartamento	1,990 mm	
F Lunghezza al centro dei rulli	2,930 mm	
G Lunghezza scartamento	3,660 mm	
H Larghezza generale della struttura superiore	2,490 mm	
J Larghezza generale della struttura superiore inclusa ringhiera cabina	2,570 mm	
K Larghezza generale della struttura superiore incluso specchietto posteriore cabina	2,790 mm	
L Raggio oscillazione coda	1,525 mm	
M Distanza di oscillazione centro a pala	2,805 mm	
N Distanza terra contrappeso	925 mm	
P Altezza generale del contrappeso	2,205 mm	
Q Altezza generale della cabina	2,875 mm	
Altezza generale della cabina incluso contorno	3,020 mm	
Altezza generale della cabina inclusa protezione FOP	3,010 mm	
R Altezza generale della ringhiera piattaforma	2,925 mm	
S Distanza min. pavimento	440 mm	
T Larghezza pattino	500 mm	
U Pala, altezza di sollevamento massima	500 mm	
V Pala, profondità di lavoro max.	575 mm	

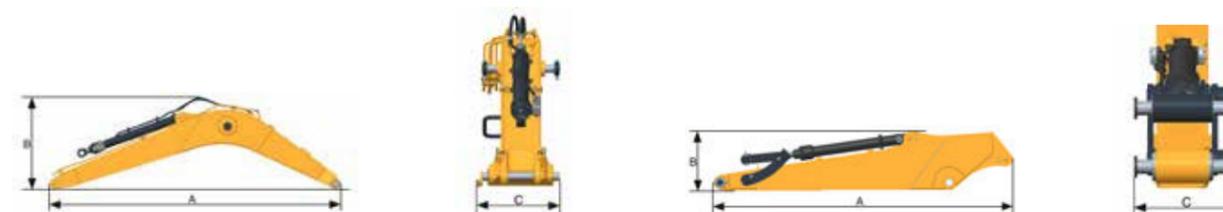

DIMENSIONI BRACCIO DI SCAVO


Braccio di scavo	2,500 mm	2,900 mm
Lunghezza	3,300 mm	3,700 mm
Altezza	650 mm	700 mm
Larghezza	450 mm	450 mm
Peso	640 kg	670 kg

Cilindro, collegamento e perno inclusi.

DIMENSIONI BRACCIO DI SOLLEVAMENTO

Braccio di sollevamento	/
Lunghezza	4,800 mm
Altezza	1,500 mm
Larghezza	750 mm
Peso	1,170 kg

Cilindro, tubazioni e perno inclusi. Cilindro braccio di sollevamento escluso.

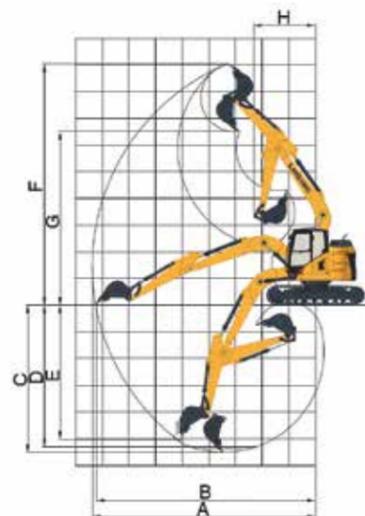

INTERVALLO OPERATIVO

BRACCIO DI SOLLEVAMENTO SINGOLO		
Braccio di scavo	2,500 mm	2,900 mm
A. Profondità di lavoro massima raggiunta	8,315 mm	8,705 mm
B. Profondità di lavoro massima raggiunta a terra	8,190 mm	8,585 mm
C. Profondità di lavoro massima	5,490 mm	5,890 mm
D. Livello di profondità di lavoro massima 2,5 m (8")	5,275 mm	5,700 mm
E. Profondità di lavoro massima parete verticale	5,030 mm	5,415 mm
F. Altezza massima di taglio	8,960 mm	9,260 mm
F. Altezza massima di scarico	6,530 mm	6,835 mm
H. Raggio di oscillazione anteriore min.	2,325 mm	2,430 mm
Forza di scavo tazza (ISO)	Normale	89,8 kN
	Aumentatore di potenza	96,9 kN
Forza di scavo braccio (ISO)	Normale	64,9 kN
	Aumentatore di potenza	70 kN
Capacità tazza	0,5 m ³	
Raggio tazza	1,055 mm	

PESI MACCHINA E PRESSIONE TERRA

Larghezza pattino	Peso operativo	Pressione sul terreno	Larghezza generale
	Peso operativo, incluso braccio di scavo 2,500, tazza 450 kg, peso aggiuntivo con pala: +1,000 kg		
500 mm	14,700 kg	44,9 kPa	2,490 mm
600 mm	14,900 kg	37,9 kPa	2,590 mm
700 mm	15,100 kg	32,9 kPa	2,690 mm
500 mm tamponi in gomma	14,700 kg	44,6 kPa	2,490 mm

GUIDA DI SELEZIONE TAZZA

Tipo di tazza	Capacità	Larghezza di taglio	Peso	Denti	4,6 m braccio di sollevamento	
					Braccio di scavo 2,5 m	Braccio di scavo 2,9 m
Tipo di terra	0,5 m ³	950 mm	450 kg	5 EA	B	B

Le raccomandazioni sono fornite solo come guida, basate su condizioni operative tipiche. Capacità della tazza basata su ISO 7451, materiale accatastato con angolo di riposo 1:1.

Densità massima materiale:
 A. 1,200-1,300 kg/m³: Carbone, Caliche, Scisto
 B. 1,400-1,600 kg/m³: Terre umide e argillose, calcaree, arenarie
 C. 1,700-1,800 kg/m³: Granito, sabbia bagnata, roccia ben sabbata
 D. 1,900 kg/m³: Fango umido, minerale di ferro
 NA. Non applicabile

Capacità di sollevamento all'estremità del braccio di scavo senza tazza.
 Per la capacità di sollevamento inclusa la tazza, il peso della tazza o della tazza con attacco rapido deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.
 Le capacità di sollevamento si basano sul posizionamento della macchina su una superficie di appoggio solida e uniforme.



Valutazione anteriore (Cf) Valutazione fuori lato (Cs)

- Non tentare di sollevare o trattenere un carico superiore a questi valori nominali al raggio di carico e all'altezza specificati. Il peso di tutti gli accessori deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento di cui sopra.
- I carichi nominali sono conformi alla norma ISO 10567 per la capacità di sollevamento dell'escavatore idraulico. Non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulica o il 75% del carico di ribaltamento.
- Valutazioni al gancio di sollevamento della tazza.
- Le capacità di sollevamento si basano su una macchina posizionata su un terreno piano, solido e uniforme.
- *Indica che il carico è limitato dalla capacità idraulica anziché dalla capacità di ribaltamento.
- L'operatore deve conoscere a fondo le Istruzioni per l'operatore e la manutenzione prima di utilizzare questa macchina e le regole per il funzionamento sicuro dell'attrezzatura devono essere sempre rispettate.

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (METRICA)

913FCR con pattini da 500 mm, braccio di sollevamento 4,600 mm, braccio di scavo 2,500 mm

A: raggio di carico
 B: altezza punto di carico
 C: Valutazione capacità di sollevamento
 Cf: Carichi nominali sulla parte anteriore
 Cs: Carichi nominali sul lato

Condizioni

Lunghezza braccio di sollevamento: 4,600 mm
 Lunghezza braccio di scavo: 2,500 mm
 Tazza: Nessuna
 contrappeso: 3,000 kg
 Pattini: Pattini a tripla lato da 500 mm
 Pala: Nessuna



B/A (m)	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6 m		RAGGIUNGIMENTO MAX.			
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Distanza	
6	kg				*3,600	*3,600			*2,050	*2,050	5,4	
4,5	kg				*3,800	3,600	*3,350	2,250	*2,350	2,100	6,3	
3	kg		*6,150	*6,150	*4,500	3,400	3,550	2,200	*1,950	1,750	6,9	
1,5	kg		*8,400	5,500	5,300	3,150	3,450	2,100	*2,550	1,650	7	
terra	kg		*7,200	5,150	5,100	2,950	3,350	2,000	*2,450	1,650	6,9	
-1,5	kg	*5,150	*5,150	*8,600	5,100	5,000	2,850	3,300	2,000	*2,800	1,850	6,4
-3	kg	*9,100	*9,100	*7,150	5,200	*4,900	2,900		*3,750	2,300	5,4	

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (METRICA)

913FCR con pattini da 600 mm, braccio di sollevamento 4,600 mm, braccio di scavo 2,500 mm

A: raggio di carico
 B: altezza punto di carico
 C: Valutazione capacità di sollevamento
 Cf: Carichi nominali sulla parte anteriore
 Cs: Carichi nominali sul lato

Condizioni

Lunghezza braccio di sollevamento: 4,600 mm
 Lunghezza braccio di scavo: 2,500 mm
 Tazza: Nessuna
 contrappeso: 3,000 kg
 Pattini: Pattini a tripla lato da 600 mm
 Pala: Nessuna



B/A (m)	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6 m		RAGGIUNGIMENTO MAX.			
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Distanza	
6	kg				*3,600	*3,600			*2,050	*2,050	5,4	
4,5	kg				*3,800	3,650	*3,350	2,300	*2,350	2,100	6,3	
3	kg		*6,150	*6,150	*4,500	3,450	3,600	2,250	*1,950	1,800	6,9	
1,5	kg		*8,400	5,600	*5,350	3,200	3,500	2,150	*2,550	1,700	7	
terra	kg		*7,200	5,250	5,200	3,000	3,400	2,050	*2,450	1,700	6,9	
-1,5	kg	*5,150	*5,150	*8,600	5,200	5,100	2,950	3,350	2,000	*2,800	1,850	6,4
-3	kg	*9,100	*9,100	*7,150	5,300	*4,900	2,950		*3,750	2,350	5,4	

SPECIFICHE 913FCR



Capacità di sollevamento all'estremità del braccio di scavo senza tazza.
Per la capacità di sollevamento inclusa la tazza, il peso della tazza o della tazza con attacco rapido deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.
Le capacità di sollevamento si basano sul posizionamento della macchina su una superficie di appoggio solida e uniforme.



Valutazione anteriore (Cf)



Valutazione fuori lato (Cs)

- Non tentare di sollevare o trattenere un carico superiore a questi valori nominali al raggio di carico e all'altezza specificati. Il peso di tutti gli accessori deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento di cui sopra.
- I carichi nominali sono conformi alla norma ISO 10567 per la capacità di sollevamento dell'escavatore idraulico. Non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulica o il 75% del carico di ribaltamento.
- Valutazioni al gancio di sollevamento della tazza.
- Le capacità di sollevamento si basano su una macchina posizionata su un terreno piano, solido e uniforme.
- *Indica che il carico è limitato dalla capacità idraulica anziché dalla capacità di ribaltamento.
- L'operatore deve conoscere a fondo le Istruzioni per l'operatore e la manutenzione prima di utilizzare questa macchina e le regole per il funzionamento sicuro dell'attrezzatura devono essere sempre rispettate.

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (METRICA)

913FCR con pattini da 700 mm, braccio di sollevamento 4,600 mm, braccio di scavo 2,500 mm

Condizioni

Lunghezza braccio di sollevamento: 4,600 mm
Lunghezza braccio di scavo: 2,500 mm
Tazza: Nessuna
contrappeso: 3,000 kg
Pattini: Pattini a tripla lato da 700 mm
Pala: Nessuna



A: raggio di carico
B: altezza punto di carico
C: Valutazione capacità di sollevamento
Cf: Carichi nominali sulla parte anteriore
Cs: Carichi nominali sul lato

B/A (m)	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6 m		RAGGIUNGIMENTO MAX.			
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Distanza	
6	kg				*3,600	*3,600			*2,050	*2,050	5,4	
4,5	kg				*3,800	3,700	*3,350	2,350	*2,350	2,150	6,3	
3	kg		*6,150	*6,150	*4,500	3,500	3,700	2,300	*1,950	1,850	6,9	
1,5	kg		*8,400	5,700	*5,350	3,250	3,550	2,200	*2,550	1,750	7	
terra	kg		*7,200	5,350	5,250	3,050	3,450	2,100	*2,450	1,750	6,9	
-1,5	kg	*5,150	*5,150	*8,600	5,300	5,200	3,000	3,450	2,050	*2,800	1,900	6,4
-3	kg	*9,100	*9,100	*7,150	5,400	*4,900	3,000		*3,750	2,400	5,4	

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (METRICA)

913FCR con pattini da 500 mm in gomma, braccio di sollevamento 4,600 mm, braccio di scavo 2,500 mm

Condizioni

Lunghezza braccio di sollevamento: 4,600 mm
Lunghezza braccio di scavo: 2,500 mm
Tazza: Nessuna
contrappeso: 3,000 kg
Pattini: pattino in gomma da 500 mm
Pala: Nessuna



A: raggio di carico
B: altezza punto di carico
C: Valutazione capacità di sollevamento
Cf: Carichi nominali sulla parte anteriore
Cs: Carichi nominali sul lato

B/A (m)	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6 m		RAGGIUNGIMENTO MAX.			
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Distanza	
6	kg				*3,600	*3,600			*2,050	*2,050	5,4	
4,5	kg				*3,800	3,600	*3,350	2,250	*2,350	2,050	6,3	
3	kg		*6,150	*6,150	*4,500	3,400	3,550	2,200	*1,950	1,750	6,9	
1,5	kg		*8,400	5,450	5,300	3,100	3,450	2,100	*2,550	1,650	7	
terra	kg		*7,200	5,150	5,050	2,950	3,350	2,000	*2,450	1,650	6,9	
-1,5	kg	*5,150	*5,150	*8,600	5,100	4,950	2,850	3,300	1,950	*2,800	1,800	6,4
-3	kg	*9,100	*9,100	*7,150	5,200	*4,900	2,900		*3,750	2,300	5,4	

Capacità di sollevamento all'estremità del braccio di scavo senza tazza.
Per la capacità di sollevamento inclusa la tazza, il peso della tazza o della tazza con attacco rapido deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.
Le capacità di sollevamento si basano sul posizionamento della macchina su una superficie di appoggio solida e uniforme.



Valutazione anteriore (Cf)



Valutazione fuori lato (Cs)

- Non tentare di sollevare o trattenere un carico superiore a questi valori nominali al raggio di carico e all'altezza specificati. Il peso di tutti gli accessori deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento di cui sopra.
- I carichi nominali sono conformi alla norma ISO 10567 per la capacità di sollevamento dell'escavatore idraulico. Non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulica o il 75% del carico di ribaltamento.
- Valutazioni al gancio di sollevamento della tazza.
- Le capacità di sollevamento si basano su una macchina posizionata su un terreno piano, solido e uniforme.
- *Indica che il carico è limitato dalla capacità idraulica anziché dalla capacità di ribaltamento.
- L'operatore deve conoscere a fondo le Istruzioni per l'operatore e la manutenzione prima di utilizzare questa macchina e le regole per il funzionamento sicuro dell'attrezzatura devono essere sempre rispettate.

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (METRICA)

913FCR con pattini da 500 mm, braccio di sollevamento 4,600 mm, braccio di scavo 2,900 mm

Condizioni

Lunghezza braccio di sollevamento: 4,600 mm
Lunghezza braccio di scavo: 2,900 mm
Tazza: Nessuna
contrappeso: 3,000 kg
Pattini: Pattini a tripla lato da 500 mm
Pala: Nessuna



A: raggio di carico
B: altezza punto di carico
C: Valutazione capacità di sollevamento
Cf: Carichi nominali sulla parte anteriore
Cs: Carichi nominali sul lato


B/A (m)	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6 m		RAGGIUNGIMENTO MAX.			
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Distanza	
6	kg				*3,200	*3,200			*1,700	*1,700	5,9	
4,5	kg				*3,450	*3,450	*3,350	2,300	*1,650	*1,650	6,8	
3	kg		*5,400	*5,400	*4,150	3,450	3,600	2,250	*1,600	*1,600	7,3	
1,5	kg		*7,850	5,650	*5,100	3,200	3,450	2,100	*2,000	1,550	7,4	
terra	kg		*7,800	5,200	5,100	2,950	3,350	2,000	*1,950	1,550	7,3	
-1,5	kg	*4,700	*4,700	*8,850	5,100	5,000	2,850	3,300	1,950	*2,450	1,650	6,8
-3	kg	*7,900	*7,900	*7,650	5,150	5,000	2,850		*3,300	2,050	5,9	
-4,5	kg			*5,050	*5,050				*3,100	*3,100	4,4	

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (METRICA)

913FCR con pattini da 600 mm, braccio di sollevamento 4,600 mm, braccio di scavo 2,900 mm

Condizioni

Lunghezza braccio di sollevamento: 4,600 mm
Lunghezza braccio di scavo: 2,900 mm
Tazza: Nessuna
contrappeso: 3,000 kg
Pattini: Pattini a tripla lato da 600 mm
Pala: Nessuna



A: raggio di carico
B: altezza punto di carico
C: Valutazione capacità di sollevamento
Cf: Carichi nominali sulla parte anteriore
Cs: Carichi nominali sul lato

B/A (m)	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6 m		RAGGIUNGIMENTO MAX.			
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Distanza	
6	kg				*3,200	*3,200			*1,700	*1,700	5,9	
4,5	kg				*3,450	*3,450	*3,350	2,350	*1,650	*1,650	6,8	
3	kg		*5,400	*5,400	*4,150	3,500	*3,600	2,300	*1,600	*1,600	7,3	
1,5	kg		*7,850	5,750	*5,100	3,250	3,550	2,150	*2,000	1,600	7,4	
terra	kg		*7,800	5,300	5,200	3,050	3,400	2,050	*1,950	1,550	7,3	
-1,5	kg	*4,700	*4,700	*8,850	5,200	5,100	2,900	3,350	2,000	*2,450	1,700	6,8
-3	kg	*7,900	*7,900	*7,650	5,250	5,100	2,950		*3,300	2,100	5,9	
-4,5	kg			*5,050	*5,050				*3,100	*3,100	4,4	

SPECIFICHE 913FCR



Capacità di sollevamento all'estremità del braccio di scavo senza tazza.
Per la capacità di sollevamento inclusa la tazza, il peso della tazza o della tazza con attacco rapido deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.
Le capacità di sollevamento si basano sul posizionamento della macchina su una superficie di appoggio solida e uniforme.



Valutazione anteriore (Cf) Valutazione fuori lato (Cs)

- Non tentare di sollevare o trattenere un carico superiore a questi valori nominali al raggio di carico e all'altezza specificati. Il peso di tutti gli accessori deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento di cui sopra.
- I carichi nominali sono conformi alla norma ISO 10567 per la capacità di sollevamento dell'escavatore idraulico. Non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulica o il 75% del carico di ribaltamento.
- Valutazioni al gancio di sollevamento della tazza.

- Le capacità di sollevamento si basano su una macchina posizionata su un terreno piano, solido e uniforme.
- *Indica che il carico è limitato dalla capacità idraulica anziché dalla capacità di ribaltamento.
- L'operatore deve conoscere a fondo le Istruzioni per l'operatore e la manutenzione prima di utilizzare questa macchina e le regole per il funzionamento sicuro dell'attrezzatura devono essere sempre rispettate.

Capacità di sollevamento all'estremità del braccio di scavo senza tazza.
Per la capacità di sollevamento inclusa la tazza, il peso della tazza o della tazza con attacco rapido deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.
Le capacità di sollevamento si basano sul posizionamento della macchina su una superficie di appoggio solida e uniforme.



Valutazione anteriore (Cf) Valutazione fuori lato (Cs)

- Non tentare di sollevare o trattenere un carico superiore a questi valori nominali al raggio di carico e all'altezza specificati. Il peso di tutti gli accessori deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento di cui sopra.
- I carichi nominali sono conformi alla norma ISO 10567 per la capacità di sollevamento dell'escavatore idraulico. Non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulica o il 75% del carico di ribaltamento.
- Valutazioni al gancio di sollevamento della tazza.


- Le capacità di sollevamento si basano su una macchina posizionata su un terreno piano, solido e uniforme.
- *Indica che il carico è limitato dalla capacità idraulica anziché dalla capacità di ribaltamento.
- L'operatore deve conoscere a fondo le Istruzioni per l'operatore e la manutenzione prima di utilizzare questa macchina e le regole per il funzionamento sicuro dell'attrezzatura devono essere sempre rispettate.

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (METRICA)

913FCR con pattini da 700 mm, braccio di sollevamento 4,600 mm, braccio di scavo 2,900 mm

Condizioni

Lunghezza braccio di sollevamento: 4,600 mm
Lunghezza braccio di scavo: 2,900 mm
Tazza: Nessuna
contrappeso: 3,000 kg
Pattini: Pattini a tripla lato da 700 mm
Pala: Nessuna



A: raggio di carico
B: altezza punto di carico
C: Valutazione capacità di sollevamento
Cf: Carichi nominali sulla parte anteriore
Cs: Carichi nominali sul lato

B/A (m)	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6 m		RAGGIUNGIMENTO MAX.			
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Distanza	
6	kg				*3,200	*3,200			*1,700	*1,700	5,9	
4,5	kg				*3,450	*3,450	*3,350	2,400	*1,650	*1,650	6,8	
3	kg		*5,400	*5,400	*4,150	3,600	*3,600	2,300	*1,600	*1,600	7,3	
1,5	kg		*7,850	5,900	*5,100	3,300	3,600	2,200	*2,000	1,600	7,4	
terra	kg		*7,800	5,400	5,300	3,100	3,500	2,100	*1,950	1,600	7,3	
-1,5	kg	*4,700	*4,700	*8,850	5,300	5,200	3,000	3,400	2,050	*2,450	1,750	6,8
-3	kg	*7,900	*7,900	*7,650	5,350	5,200	3,000		*3,300	2,100	5,9	
-4,5	kg			*5,050	*5,050				*3,100	*3,100	4,4	

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (METRICA)

913FCR con pattini da 500 mm in gomma, braccio di sollevamento 4,600 mm, braccio di scavo 2,900 mm

Condizioni

Lunghezza braccio di sollevamento: 4,600 mm
Lunghezza braccio di scavo: 2,900 mm
Tazza: Nessuna
contrappeso: 3,000 kg
Pattini: pattino in gomma da 500 mm
Pala: Nessuna



A: raggio di carico
B: altezza punto di carico
C: Valutazione capacità di sollevamento
Cf: Carichi nominali sulla parte anteriore
Cs: Carichi nominali sul lato


B/A (m)	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6 m		RAGGIUNGIMENTO MAX.			
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Distanza	
6	kg				*3,200	*3,200			*1,700	*1,700	5,9	
4,5	kg				*3,450	*3,450	*3,350	2,300	*1,650	*1,650	6,8	
3	kg		*5,400	*5,400	*4,150	3,450	3,600	2,250	*1,600	*1,600	7,3	
1,5	kg		*7,850	5,650	*5,100	3,150	3,450	2,100	*2,000	1,550	7,4	
terra	kg		*7,800	5,200	5,100	2,950	3,350	2,000	*1,950	1,550	7,3	
-1,5	kg	*4,700	*4,700	*8,850	5,050	4,950	2,850	3,300	1,950	*2,450	1,650	6,8
-3	kg	*7,900	*7,900	*7,650	5,100	5,000	2,850		*3,300	2,000	5,9	
-4,5	kg			*5,050	*5,050				*3,100	*3,100	4,4	

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (METRICA)

913FCR con pattini da 500 mm, braccio di sollevamento 4,600 mm, braccio di scavo 2,500 mm

Condizioni

Lunghezza braccio di sollevamento: 4,600 mm
Lunghezza braccio di scavo: 2,500 mm
Tazza: Nessuna
contrappeso: 3,000 kg
Pattini: Pattini a tripla lato da 500 mm
Pala: SI



A: raggio di carico
B: altezza punto di carico
C: Valutazione capacità di sollevamento
Cf: Carichi nominali sulla parte anteriore
Cs: Carichi nominali sul lato

Pala giù												
B/A (m)	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6 m		RAGGIUNGIMENTO MAX.			
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Distanza	
6	kg				*3,600	3,600			*2,050	*2,050	5,4	
4,5	kg				*3,800	3,550	*3,350	2,200	*2,350	2,050	6,3	
3	kg		*6,150	*6,150	*4,500	3,300	*3,800	2,150	*1,950	1,700	6,9	
1,5	kg		*8,400	5,350	*5,350	3,050	*4,150	2,050	*2,550	1,650	7	
terra	kg		*7,200	5,050	*5,850	2,850	*4,350	1,950	*2,450	1,600	6,9	
-1,5	kg	*5,150	*5,150	*8,600	5,000	*5,800	2,800	*4,200	1,950	*2,800	1,800	6,4
-3	kg	*9,100	*9,100	*7,150	5,100	*4,900	2,850		*3,750	2,250	5,4	

Pala su												
B/A (m)	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6 m		RAGGIUNGIMENTO MAX.			
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Distanza	
6	kg				*3,600	3,600			*2,050	*2,050	5,4	
4,5	kg				*3,800	3,550	*3,350	2,200	*2,350	2,050	6,3	
3	kg		*6,150	*6,150	*4,500	3,300	3,600	2,150	*1,950	1,700	6,9	
1,5	kg		*8,400	5,350	5,350	3,050	3,450	2,050	*2,550	1,650	7	
terra	kg		*7,200	5,050	5,100	2,850	3,350	1,950	*2,450	1,600	6,9	
-1,5	kg	*5,150	*5,150	*8,600	5,000	5,000	2,800	3,300	1,950	*2,800	1,800	6,4
-3	kg	*9,100	*9,100	*7,150	5,100	*4,900	2,850		*3,750	2,250	5,4	

SPECIFICHE 913FCR



Capacità di sollevamento all'estremità del braccio di scavo senza tazza.

Per la capacità di sollevamento inclusa la tazza, il peso della tazza o della tazza con attacco rapido deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento si basano sul posizionamento della macchina su una superficie di appoggio solida e uniforme.



Valutazione anteriore (Cf)



Valutazione fuori lato (Cs)

- Non tentare di sollevare o trattenere un carico superiore a questi valori nominali al raggio di carico e all'altezza specificati. Il peso di tutti gli accessori deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento di cui sopra.
- I carichi nominali sono conformi alla norma ISO 10567 per la capacità di sollevamento dell'escavatore idraulico. Non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulica o il 75% del carico di ribaltamento.
- Valutazioni al gancio di sollevamento della tazza.
- Le capacità di sollevamento si basano su una macchina posizionata su un terreno piano, solido e uniforme.
- *Indica che il carico è limitato dalla capacità idraulica anziché dalla capacità di ribaltamento.
- L'operatore deve conoscere a fondo le Istruzioni per l'operatore e la manutenzione prima di utilizzare questa macchina e le regole per il funzionamento sicuro dell'attrezzatura devono essere sempre rispettate.

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (METRICA)

913FCR con pattini da 600 mm, braccio di sollevamento 4,600 mm, braccio di scavo 2,500 mm

Condizioni

Lunghezza braccio di sollevamento: 4,600 mm
Lunghezza braccio di scavo: 2,500 mm
Tazza: Nessuna
contrappeso: 3,000 kg
Pattini: Pattini a tripla lato da 600 mm
Pala: SI



A: raggio di carico
B: altezza punto di carico
C: Valutazione capacità di sollevamento
Cf: Carichi nominali sulla parte anteriore
Cs: Carichi nominali sul lato

B/A (m)		Pala giù								RAGGIUNGIMENTO MAX. Cf Cs Distanza		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6 m				
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs			
6	kg					*3,600	*3,600	*2,050	*2,050	5,4		
4,5	kg					*3,800	3,600	*3,350	2,250	*2,350	2,050	6,3
3	kg			*6,150	*6,150	*4,500	3,400	*3,800	2,200	*1,950	1,750	6,9
1,5	kg			*8,400	5,450	*5,350	3,100	*4,150	2,100	*2,550	1,650	7
terra	kg			*7,200	5,100	*5,850	2,950	*4,350	2,000	*2,450	1,650	6,9
-1,5	kg	*5,150	*5,150	*8,600	5,050	*5,800	2,850	*4,200	1,950	*2,800	1,800	6,4
-3	kg	*9,100	*9,100	*7,150	5,150	*4,900	2,900			*3,750	2,300	5,4

B/A (m)		Pala su								RAGGIUNGIMENTO MAX. Cf Cs Distanza		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6 m				
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs			
6	kg					*3,600	*3,600	*2,050	*2,050	5,4		
4,5	kg					*3,800	3,600	*3,350	2,250	*2,350	2,050	6,3
3	kg			*6,150	*6,150	*4,500	3,400	3,650	2,200	*1,950	1,750	6,9
1,5	kg			*8,400	5,450	*5,350	3,100	3,500	2,100	*2,550	1,650	7
terra	kg			*7,200	5,100	5,200	2,950	3,400	2,000	*2,450	1,650	6,9
-1,5	kg	*5,150	*5,150	*8,600	5,050	5,100	2,850	3,400	1,950	*2,800	1,800	6,4
-3	kg	*9,100	*9,100	*7,150	5,150	*4,900	2,900			*3,750	2,300	5,4

Capacità di sollevamento all'estremità del braccio di scavo senza tazza.

Per la capacità di sollevamento inclusa la tazza, il peso della tazza o della tazza con attacco rapido deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento si basano sul posizionamento della macchina su una superficie di appoggio solida e uniforme.



Valutazione anteriore (Cf)



Valutazione fuori lato (Cs)

- Non tentare di sollevare o trattenere un carico superiore a questi valori nominali al raggio di carico e all'altezza specificati. Il peso di tutti gli accessori deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento di cui sopra.
- I carichi nominali sono conformi alla norma ISO 10567 per la capacità di sollevamento dell'escavatore idraulico. Non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulica o il 75% del carico di ribaltamento.
- Valutazioni al gancio di sollevamento della tazza.
- Le capacità di sollevamento si basano su una macchina posizionata su un terreno piano, solido e uniforme.
- *Indica che il carico è limitato dalla capacità idraulica anziché dalla capacità di ribaltamento.
- L'operatore deve conoscere a fondo le Istruzioni per l'operatore e la manutenzione prima di utilizzare questa macchina e le regole per il funzionamento sicuro dell'attrezzatura devono essere sempre rispettate.

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (METRICA)

913FCR con pattini da 700 mm, braccio di sollevamento 4,600 mm, braccio di scavo 2,500 mm

Condizioni

Lunghezza braccio di sollevamento: 4,600 mm
Lunghezza braccio di scavo: 2,500 mm
Tazza: Nessuna
contrappeso: 3,000 kg
Pattini: Pattini a tripla lato da 700 mm
Pala: SI



A: raggio di carico
B: altezza punto di carico
C: Valutazione capacità di sollevamento
Cf: Carichi nominali sulla parte anteriore
Cs: Carichi nominali sul lato

B/A (m)		Pala giù								RAGGIUNGIMENTO MAX. Cf Cs Distanza		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6 m				
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs			
6	kg					*3,600	*3,600	*2,050	*2,050	5,4		
4,5	kg					*3,800	3,650	*3,350	2,300	*2,350	2,100	6,3
3	kg			*6,150	*6,150	*4,500	3,450	*3,800	2,250	*1,950	1,800	6,9
1,5	kg			*8,400	5,550	*5,350	3,150	*4,150	2,150	*2,550	1,700	7
terra	kg			*7,200	5,200	*5,850	3,000	*4,350	2,050	*2,450	1,700	6,9
-1,5	kg	*5,150	*5,150	*8,600	5,150	*5,800	2,900	*4,200	2,000	*2,800	1,850	6,4
-3	kg	*9,100	*9,100	*7,150	5,250	*4,900	2,950			*3,750	2,350	5,4

B/A (m)		Pala su								RAGGIUNGIMENTO MAX. Cf Cs Distanza		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6 m				
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs			
6	kg					*3,600	*3,600	*2,050	*2,050	5,4		
4,5	kg					*3,800	3,650	*3,350	2,300	*2,350	2,100	6,3
3	kg			*6,150	*6,150	*4,500	3,450	3,700	2,250	*1,950	1,800	6,9
1,5	kg			*8,400	5,550	*5,350	3,150	3,600	2,150	*2,550	1,700	7
terra	kg			*7,200	5,200	5,300	3,000	3,500	2,050	*2,450	1,700	6,9
-1,5	kg	*5,150	*5,150	*8,600	5,150	5,200	2,900	3,450	2,000	*2,800	1,850	6,4
-3	kg	*9,100	*9,100	*7,150	5,250	*4,900	2,950			*3,750	2,350	5,4

SPECIFICHE 913FCR



Capacità di sollevamento all'estremità del braccio di scavo senza tazza.

Per la capacità di sollevamento inclusa la tazza, il peso della tazza o della tazza con attacco rapido deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento si basano sul posizionamento della macchina su una superficie di appoggio solida e uniforme.



Valutazione anteriore (Cf)



Valutazione fuori lato (Cs)

- Non tentare di sollevare o trattenere un carico superiore a questi valori nominali al raggio di carico e all'altezza specificati. Il peso di tutti gli accessori deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento di cui sopra.
- I carichi nominali sono conformi alla norma ISO 10567 per la capacità di sollevamento dell'escavatore idraulico. Non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulica o il 75% del carico di ribaltamento.
- Valutazioni al gancio di sollevamento della tazza.

- Le capacità di sollevamento si basano su una macchina posizionata su un terreno piano, solido e uniforme.
- *Indica che il carico è limitato dalla capacità idraulica anziché dalla capacità di ribaltamento.
- L'operatore deve conoscere a fondo le Istruzioni per l'operatore e la manutenzione prima di utilizzare questa macchina e le regole per il funzionamento sicuro dell'attrezzatura devono essere sempre rispettate.

Capacità di sollevamento all'estremità del braccio di scavo senza tazza.

Per la capacità di sollevamento inclusa la tazza, il peso della tazza o della tazza con attacco rapido deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento si basano sul posizionamento della macchina su una superficie di appoggio solida e uniforme.



Valutazione anteriore (Cf)



Valutazione fuori lato (Cs)

- Non tentare di sollevare o trattenere un carico superiore a questi valori nominali al raggio di carico e all'altezza specificati. Il peso di tutti gli accessori deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento di cui sopra.
- I carichi nominali sono conformi alla norma ISO 10567 per la capacità di sollevamento dell'escavatore idraulico. Non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulica o il 75% del carico di ribaltamento.
- Valutazioni al gancio di sollevamento della tazza.

- Le capacità di sollevamento si basano su una macchina posizionata su un terreno piano, solido e uniforme.
- *Indica che il carico è limitato dalla capacità idraulica anziché dalla capacità di ribaltamento.
- L'operatore deve conoscere a fondo le Istruzioni per l'operatore e la manutenzione prima di utilizzare questa macchina e le regole per il funzionamento sicuro dell'attrezzatura devono essere sempre rispettate.

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (METRICA)

913FCR con pattini da 500 mm in gomma, braccio di sollevamento 4,600 mm, braccio di scavo 2,500 mm

Condizioni

Lunghezza braccio di sollevamento: 4,600 mm
Lunghezza braccio di scavo: 2,500 mm
Tazza: Nessuna
contrappeso: 3,000 kg
Pattini: pattino in gomma da 500 mm
Pala: SI



A: raggio di carico
B: altezza punto di carico
C: Valutazione capacità di sollevamento
Cf: Carichi nominali sulla parte anteriore
Cs: Carichi nominali sul lato

Pala giù

B/A (m)		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6 m		RAGGIUNGIMENTO MAX.		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Distanza
6	kg					*3,600	3,600			*2,050	*2,050	5,4
4,5	kg					*3,800	3,500	*3,350	2,200	*2,350	2,050	6,3
3	kg			*6,150	6,100	*4,500	3,300	*3,800	2,150	*1,950	1,700	6,9
1,5	kg			*8,400	5,350	*5,350	3,050	*4,150	2,050	*2,550	1,600	7
terra	kg			*7,200	5,000	*5,850	2,850	*4,350	1,950	*2,450	1,600	6,9
-1,5	kg	*5,150	*5,150	*8,600	4,950	*5,800	2,800	*4,200	1,900	*2,800	1,750	6,4
-3	kg	*9,100	*9,100	*7,150	5,050	*4,900	2,800			*3,750	2,250	5,4

Pala su


B/A (m)		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6 m		RAGGIUNGIMENTO MAX.		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Distanza
6	kg					*3,600	3,600			*2,050	*2,050	5,4
4,5	kg					*3,800	3,500	*3,350	2,200	*2,350	2,050	6,3
3	kg			*6,150	6,100	*4,500	3,300	3,550	2,150	*1,950	1,700	6,9
1,5	kg			*8,400	5,350	5,300	3,050	3,450	2,050	*2,550	1,600	7
terra	kg			*7,200	5,000	5,100	2,850	3,350	1,950	*2,450	1,600	6,9
-1,5	kg	*5,150	*5,150	*8,600	4,950	5,000	2,800	3,300	1,900	*2,800	1,750	6,4
-3	kg	*9,100	*9,100	*7,150	5,050	*4,900	2,800			*3,750	2,250	5,4

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (METRICA)

913FCR con pattini da 500 mm, braccio di sollevamento 4,600 mm, braccio di scavo 2,900 mm

Condizioni

Lunghezza braccio di sollevamento: 4,600 mm
Lunghezza braccio di scavo: 2,900 mm
Tazza: Nessuna
contrappeso: 3,000 kg
Pattini: Pattini a tripla lato da 500 mm
Pala: SI



A: raggio di carico
B: altezza punto di carico
C: Valutazione capacità di sollevamento
Cf: Carichi nominali sulla parte anteriore
Cs: Carichi nominali sul lato

Pala giù

B/A (m)		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6 m		RAGGIUNGIMENTO MAX.		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Distanza
6	kg					*3,200	*3,200			*1,700	*1,700	5,9
4,5	kg					*3,450	*3,450	*3,350	2,250	*1,650	*1,650	6,8
3	kg			*5,400	*5,400	*4,150	3,400	*3,600	2,200	*1,600	1,600	7,3
1,5	kg			*7,850	5,550	*5,100	3,100	*4,000	2,050	*2,000	1,500	7,4
terra	kg			*7,800	5,050	*5,750	2,900	*4,300	1,950	*1,950	1,500	7,3
-1,5	kg	*4,700	*4,700	*8,850	4,950	*5,850	2,800	*4,250	1,900	*2,450	1,600	6,8
-3	kg	*7,900	*7,900	*7,650	5,000	*5,250	2,800			*3,300	2,000	5,9
-4,5	kg			*5,050	*5,050					*3,100	3,050	4,4

Pala su

B/A (m)		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6 m		RAGGIUNGIMENTO MAX.		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Distanza
6	kg					*3,200	*3,200			*1,700	*1,700	5,9
4,5	kg					*3,450	*3,450	*3,350	2,250	*1,650	*1,650	6,8
3	kg			*5,400	*5,400	*4,150	3,400	*3,600	2,200	*1,600	1,600	7,3
1,5	kg			*7,850	5,550	*5,100	3,100	3,500	2,050	*2,000	1,500	7,4
terra	kg			*7,800	5,050	5,150	2,900	3,350	1,950	*1,950	1,500	7,3
-1,5	kg	*4,700	*4,700	*8,850	4,950	5,000	2,800	3,300	1,900	*2,450	1,600	6,8
-3	kg	*7,900	*7,900	*7,650	5,000	5,000	2,800			*3,300	2,000	5,9
-4,5	kg			*5,050	*5,050					*3,100	3,050	4,4

SPECIFICHE 913FCR



Capacità di sollevamento all'estremità del braccio di scavo senza tazza.

Per la capacità di sollevamento inclusa la tazza, il peso della tazza o della tazza con attacco rapido deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento si basano sul posizionamento della macchina su una superficie di appoggio solida e uniforme.



Valutazione anteriore (Cf)



Valutazione fuori lato (Cs)

1. Non tentare di sollevare o trattenere un carico superiore a questi valori nominali al raggio di carico e all'altezza specificati. Il peso di tutti gli accessori deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento di cui sopra.
2. I carichi nominali sono conformi alla norma ISO 10567 per la capacità di sollevamento dell'escavatore idraulico. Non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulica o il 75% del carico di ribaltamento.
3. Valutazioni al gancio di sollevamento della tazza.

4. Le capacità di sollevamento si basano su una macchina posizionata su un terreno piano, solido e uniforme.
5. *Indica che il carico è limitato dalla capacità idraulica anziché dalla capacità di ribaltamento.
6. L'operatore deve conoscere a fondo le Istruzioni per l'operatore e la manutenzione prima di utilizzare questa macchina e le regole per il funzionamento sicuro dell'attrezzatura devono essere sempre rispettate.

Capacità di sollevamento all'estremità del braccio di scavo senza tazza.

Per la capacità di sollevamento inclusa la tazza, il peso della tazza o della tazza con attacco rapido deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento si basano sul posizionamento della macchina su una superficie di appoggio solida e uniforme.



Valutazione anteriore (Cf)



Valutazione fuori lato (Cs)

1. Non tentare di sollevare o trattenere un carico superiore a questi valori nominali al raggio di carico e all'altezza specificati. Il peso di tutti gli accessori deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento di cui sopra.
2. I carichi nominali sono conformi alla norma ISO 10567 per la capacità di sollevamento dell'escavatore idraulico. Non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulica o il 75% del carico di ribaltamento.
3. Valutazioni al gancio di sollevamento della tazza.

4. Le capacità di sollevamento si basano su una macchina posizionata su un terreno piano, solido e uniforme.
5. *Indica che il carico è limitato dalla capacità idraulica anziché dalla capacità di ribaltamento.
6. L'operatore deve conoscere a fondo le Istruzioni per l'operatore e la manutenzione prima di utilizzare questa macchina e le regole per il funzionamento sicuro dell'attrezzatura devono essere sempre rispettate.

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (METRICA)

913FCR con pattini da 600 mm, braccio di sollevamento 4,600 mm, braccio di scavo 2,900 mm

Condizioni

Lunghezza braccio di sollevamento: 4,600 mm
Lunghezza braccio di scavo: 2,900 mm
Tazza: Nessuna
contrappeso: 3,000 kg
Pattini: Pattini a tripla lato da 600 mm
Pala: SI



A: raggio di carico
B: altezza punto di carico
C: Valutazione capacità di sollevamento
Cf: Carichi nominali sulla parte anteriore
Cs: Carichi nominali sul lato

Pala giù

B/A (m)	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6 m		RAGGIUNGIMENTO MAX.			
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Distanza	
6	kg				*3,200	*3,200			*1,700	*1,700	5,9	
4,5	kg				*3,450	*3,450	*3,350	2,300	*1,650	*1,650	6,8	
3	kg			*5,400	*5,400	*4,150	3,450	*3,600	2,200	*1,600	*1,600	7,3
1,5	kg			*7,850	5,600	*5,100	3,150	*4,000	2,100	*2,000	1,550	7,4
terra	kg			*7,800	5,150	*5,750	2,950	*4,300	2,000	*1,950	1,500	7,3
-1,5	kg	*4,700	*4,700	*8,850	5,050	*5,850	2,850	*4,250	1,950	*2,450	1,650	6,8
-3	kg	*7,900	*7,900	*7,650	5,100	*5,250	2,850			*3,300	2,000	5,9
-4,5	kg			*5,050	*5,050					*3,100	*3,100	4,4

Pala su

B/A (m)	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6 m		RAGGIUNGIMENTO MAX.			
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Distanza	
6	kg				*3,200	*3,200			*1,700	*1,700	5,9	
4,5	kg				*3,450	*3,450	*3,350	2,300	*1,650	*1,650	6,8	
3	kg			*5,400	*5,400	*4,150	3,450	*3,600	2,200	*1,600	*1,600	7,3
1,5	kg			*7,850	5,600	*5,100	3,150	3,550	2,100	*2,000	1,550	7,4
terra	kg			*7,800	5,150	5,200	2,950	3,400	2,000	*1,950	1,500	7,3
-1,5	kg	*4,700	*4,700	*8,850	5,050	5,100	2,850	3,350	1,950	*2,450	1,650	6,8
-3	kg	*7,900	*7,900	*7,650	5,100	5,100	2,850			*3,300	2,000	5,9
-4,5	kg			*5,050	*5,050					*3,100	*3,100	4,4

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (METRICA)

913FCR con pattini da 700 mm, braccio di sollevamento 4,600 mm, braccio di scavo 2,900 mm

Condizioni

Lunghezza braccio di sollevamento: 4,600 mm
Lunghezza braccio di scavo: 2,900 mm
Tazza: Nessuna
contrappeso: 3,000 kg
Pattini: Pattini a tripla lato da 700 mm
Pala: SI



A: raggio di carico
B: altezza punto di carico
C: Valutazione capacità di sollevamento
Cf: Carichi nominali sulla parte anteriore
Cs: Carichi nominali sul lato

Pala giù

B/A (m)	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6 m		RAGGIUNGIMENTO MAX.			
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Distanza	
6	kg				*3,200	*3,200			*1,700	*1,700	5,9	
4,5	kg				*3,450	*3,450	*3,350	2,350	*1,650	*1,650	6,8	
3	kg			*5,400	*5,400	*4,150	3,500	*3,600	2,250	*1,600	*1,600	7,3
1,5	kg			*7,850	5,700	*5,100	3,200	*4,000	2,150	*2,000	1,550	7,4
terra	kg			*7,800	5,250	*5,750	3,000	*4,300	2,050	*1,950	1,550	7,3
-1,5	kg	*4,700	*4,700	*8,850	5,150	*5,850	2,900	*4,250	2,000	*2,450	1,700	6,8
-3	kg	*7,900	*7,900	*7,650	5,200	*5,250	2,900			*3,300	2,050	5,9
-4,5	kg			*5,050	*5,050					*3,100	*3,100	4,4

Pala su

B/A (m)	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6 m		RAGGIUNGIMENTO MAX.			
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Distanza	
6	kg				*3,200	*3,200			*1,700	*1,700	5,9	
4,5	kg				*3,450	*3,450	*3,350	2,350	*1,650	*1,650	6,8	
3	kg			*5,400	*5,400	*4,150	3,500	*3,600	2,250	*1,600	*1,600	7,3
1,5	kg			*7,850	5,700	*5,100	3,200	3,600	2,150	*2,000	1,550	7,4
terra	kg			*7,800	5,250	5,300	3,000	3,500	2,050	*1,950	1,550	7,3
-1,5	kg	*4,700	*4,700	*8,850	5,150	5,200	2,900	3,400	2,000	*2,450	1,700	6,8
-3	kg	*7,900	*7,900	*7,650	5,200	5,200	2,900			*3,300	2,050	5,9
-4,5	kg			*5,050	*5,050					*3,100	*3,100	4,4

SPECIFICHE 913FCR

SPECIFICHE 915FCR

Capacità di sollevamento all'estremità del braccio di scavo senza tazza.
Per la capacità di sollevamento inclusa la tazza, il peso della tazza o della tazza con attacco rapido deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.
Le capacità di sollevamento si basano sul posizionamento della macchina su una superficie di appoggio solida e uniforme.



- Non tentare di sollevare o trattenere un carico superiore a questi valori nominali al raggio di carico e all'altezza specificati. Il peso di tutti gli accessori deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento di cui sopra.
- I carichi nominali sono conformi alla norma ISO 10567 per la capacità di sollevamento dell'escavatore idraulico. Non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulica o il 75% del carico di ribaltamento.
- Valutazioni al gancio di sollevamento della tazza.
- Le capacità di sollevamento si basano su una macchina posizionata su un terreno piano, solido e uniforme.
- *Indica che il carico è limitato dalla capacità idraulica anziché dalla capacità di ribaltamento.
- L'operatore deve conoscere a fondo le Istruzioni per l'operatore e la manutenzione prima di utilizzare questa macchina e le regole per il funzionamento sicuro dell'attrezzatura devono essere sempre rispettate.

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (METRICA)

913FCR con pattini da 500 mm in gomma, braccio di sollevamento 4,600 mm, braccio di scavo 2,900 mm

Condizioni

Lunghezza braccio di sollevamento: 4,600 mm
Lunghezza braccio di scavo: 2,900 mm
Tazza: Nessuna
contrappeso: 3,000 kg
Pattini: pattino in gomma da 500 mm
Pala: SI



A: raggio di carico
B: altezza punto di carico
C: Valutazione capacità di sollevamento
Cf: Carichi nominali sulla parte anteriore
Cs: Carichi nominali sul lato

		Pala giù										
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6 m		RAGGIUNGIMENTO MAX.		
B/A (m)		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Distanza
6	kg					*3,200	*3,200			*1,700	*1,700	5,9
4,5	kg					*3,450	*3,450	*3,350	2,250	*1,650	*1,650	6,8
3	kg			*5,400	*5,400	*4,150	3,350	*3,600	2,150	*1,600	1,550	7,3
1,5	kg			*7,850	5,500	*5,100	3,100	*4,000	2,050	*2,000	1,500	7,4
terra	kg			*7,800	5,050	*5,750	2,850	*4,300	1,950	*1,950	1,500	7,3
-1,5	kg	*4,700	*4,700	*8,850	4,900	*5,850	2,750	*4,250	1,900	*2,450	1,600	6,8
-3	kg	*7,900	*7,900	*7,650	5,000	*5,250	2,750			*3,300	1,950	5,9
-4,5	kg			*5,050	*5,050					*3,100	3,050	4,4

		Pala su										
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6 m		RAGGIUNGIMENTO MAX.		
B/A (m)		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Distanza
6	kg					*3,200	*3,200			*1,700	*1,700	5,9
4,5	kg					*3,450	*3,450	*3,350	2,250	*1,650	*1,650	6,8
3	kg			*5,400	*5,400	*4,150	3,350	3,600	2,150	*1,600	1,550	7,3
1,5	kg			*7,850	5,500	*5,100	3,100	3,450	2,050	*2,000	1,500	7,4
terra	kg			*7,800	5,050	5,100	2,850	3,350	1,950	*1,950	1,500	7,3
-1,5	kg	*4,700	*4,700	*8,850	4,900	5,000	2,750	3,300	1,900	*2,450	1,600	6,8
-3	kg	*7,900	*7,900	*7,650	5,000	5,000	2,750			*3,300	1,950	5,9
-4,5	kg			*5,050	*5,050					*3,100	3,050	4,4

Peso operativo 15,400-16,300 kg (33,951-35,935 lbs)

Il peso operativo include refrigerante, lubrificanti, serbatoio carburante pieno, cabina, pattini standard, braccio di scavo, braccio di sollevamento, e operatore 75 kg (165).

Capacità tazza 0,55 m³ (0,72 yd³)

MOTORE

Descrizione

Cummins UE Fase V, turbocompresso, 4 cilindri, 4 tempi, raffreddato ad acqua.

Livello di emissioni Fase V

Produttore motore Cummins

Modello motore F3.8

Aspirazione Turbocaricato

Raffreddamento caricato ad aria Post-refrigeratore

Unità ventola di raffreddamento Diretto

Spostamento 3,8 L (1 gal)

Velocità nominale 2,200 giri/min

Uscita motore - Lordo (SAE J1349 / ISO 9249) 90 kW (120,7 hp)

Uscita motore - Netto (SAE J1995 / ISO 14396) 84,5 kW (113,3 hp)

Coppia massima 500 N·m (369 lbf-ft) @1,500 giri/min

Foro x Corsa 102 x 115 mm (4" x 4,5")

TELAIO

Pattino traccia su ogni lato 44 (1,7")

Passo di collegamento 175 mm (6,9" metallo)

Larghezza pattino, triplo pattino 500 mm (20")

Rulli inferiori su ogni lato 7

Rulli superiori su ogni lato 2

SISTEMA DI OSCILLAZIONE

Descrizione

Riduttore epicicloidale azionato da motore a pistoni assiali ad alta coppia, con freno a disco ad olio. Il freno di stazionamento rotazione si azzerà entro cinque secondi dopo che i comandi del pilota di rotazione sono tornati in posizione neutra.

Velocità di oscillazione 11,3 giri/min

Coppia di oscillazione 36,790 N·m (27,135 lbf-ft)

SISTEMA IDRAULICO

Pompa principale

Tipo Spostamento a due variabili

Portata massima 2 x 117 L/min (2 x 30,9 gal/min)

Implementare 34,3 / 37 MPa (4,975 / 5,410 psi)

Ciruito corsa 34,3 MPa (4,975 psi)

Ciruito di variazione 26,5 MPa (3,843 psi)

Ciruito pilota 3,9 MPa (566 psi)

Cilindri idraulici

Cilindro braccio di sollevamento - Foro x Corsa Ø105 x 1,000 mm (4,1" x 3'3")

Cilindro braccio di scavo - Foro x Corsa Ø115 x 1,175 mm (4,5" x 3'10")

Cilindro tazza - Foro x Corsa Ø95 x 885 mm (3,7" x 2'11")

IMPIANTO ELETTRICO

Tensione sistema 12 V

Batterie 24 V

Alternatore 24 V - 70 A

Avviatore 24 V - 4,8 kW (24 V - 6,4 hp)

CAPACITÀ DI SERVIZIO

Serbatoio carburante 200 L (52,8 gal)

Olio motore 12 L (3,2 gal)

Trasmissione finale (ciascuno) 2,5 L (0,7 gal)

Trasmissione oscillante 3 L (0,8 gal)

Sistema di raffreddamento 20 L (5,3 gal)

Serbatoio idraulico 100 L (26,4 gal)

Sistema idraulico totale 160 L (42,3 gal)

Serbatoio DEF 25 L (6,6 gal)

PRESTAZIONI DEL SUONO

Livello interno di potenza sonora (ISO 6396) 72 dB(A)

Livello esterno di potenza sonora (ISO 6395) 99 dB(A)

TRASMISSIONI E FRENI

Descrizione

Sterzo comandato da due leve manuali con pedaliera.


Velocità di corsa max. Alta: 4,9 km/h (3 mph)

Bassa: 2,9 km/h (1,8 mph)

Gradabilità 35°/70%

Massimo trazione del gancio di trazione 122 kN (27,427 lbf)

SPECIFICHE 915F_{CR}

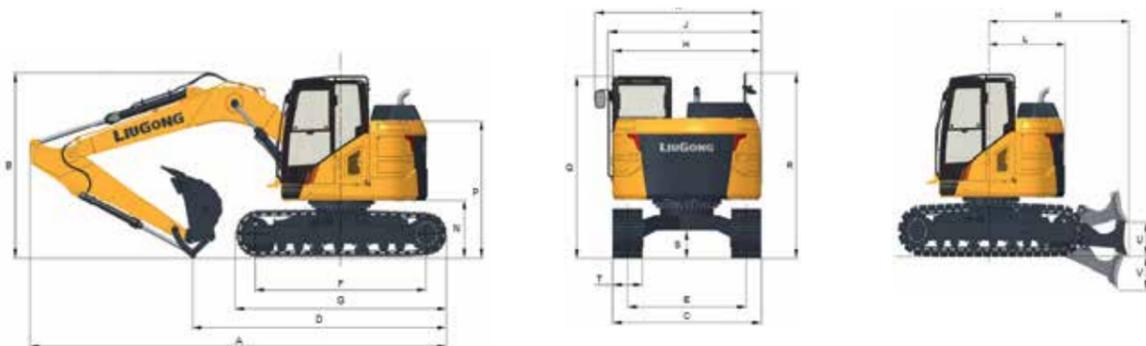

DIMENSIONI BRACCIO DI SOLLEVAMENTO SINGOLO	BRACCIO DI SOLLEVAMENTO SINGOLO		BRACCIO DI SOLLEVAMENTO A DUE PEZZI
	2,500 mm	2,900 mm	2,500 mm
Braccio di sollevamento	4,600 mm		5,050 mm
Opzioni braccio di scavo	2,500 mm	2,900 mm	2,500 mm
A Lunghezza spedizione	7,335 mm	7,290 mm	7,590 mm
B Altezza spedizione - Parte superiore del braccio di sollevamento	2,980 mm	3,255 mm	3,115 mm
C Larghezza carrello - slitta 500 mm (20")	2,490 mm		2,490 mm
- slitta 600 mm (24")	2,590 mm		2,590 mm
- slitta 700 mm (28")	2,690 mm		2,690 mm
D Lunghezza di spedizione su pavimento	4,470 mm	4,410 mm	4,965 mm
E Scartamento	1,990 mm		1,990 mm
F Lunghezza al centro dei rulli	3,010 mm		3,010 mm
G Lunghezza scartamento	3,745 mm		3,745 mm
H Larghezza generale della struttura superiore	2,490 mm		2,490 mm
J Larghezza generale della struttura superiore inclusa ringhiera cabina	2,570 mm		2,570 mm
K Larghezza generale della struttura superiore incluso specchietto posteriore cabina	2,790 mm		2,790 mm
L Raggio oscillazione coda	1,525 mm		1,525 mm
M Distanza di oscillazione centro a pala	2,800 mm		2,800 mm
N Distanza terra contrappeso	935 mm		935 mm
P Altezza generale del contrappeso	2,215 mm		2,215 mm
Q Altezza generale della cabina	2,885 mm		2,885 mm
Altezza generale della cabina incluso contorno	3,025 mm		3,025 mm
Altezza generale della cabina inclusa protezione FOP	3,015 mm		3,015 mm
R Altezza generale della ringhiera piattaforma	2,935 mm		2,935 mm
S Distanza min. pavimento	450 mm		450 mm
T Larghezza pattino	500 mm		500 mm
Pala U, altezza di sollevamento massima	540 mm		540 mm
Pala V, profondità di lavoro max.	540 mm		540 mm
Larghezza pala (con pattino 500 mm)	2,490 mm		2,490 mm
Larghezza pala (con pattino 600 mm)	2,590 mm		2,590 mm
Larghezza pala (con pattino 700 mm)	2,690 mm		2,690 mm

PESI MACCHINA E PRESSIONE TERRA

Larghezza pattino	BRACCIO DI SOLLEVAMENTO SINGOLO		BRACCIO DI SOLLEVAMENTO A DUE PEZZI	
	Peso operativo	Pressione sul terreno	Peso operativo	Pressione sul terreno
500 mm	15,400 kg	45,8 kPa	15,900 kg	47,3 kPa
600 mm	15,600 kg	38,7 kPa	16,100 kg	39,9 kPa
700 mm	15,800 kg	33,6 kPa	16,300 kg	34,6 kPa
500 mm tamponi in gomma	15,400 kg	45,6 kPa	15,900 kg	47,0 kPa

Peso operativo, inclusi braccio di scavo da 2,500 mm, tazza da 480 kg, operatore, lubrificante, liquido di raffreddamento, serbatoio del carburante pieno e equipaggiamento standard.
Peso aggiuntivo con pala: +1,000 kg



DIMENSIONI BRACCIO DI SOLLEVAMENTO



Braccio di sollevamento	Braccio di sollevamento singolo	Braccio di sollevamento a 2 pezzi
A Lunghezza	4,800 mm	5,050 mm
B Altezza	1,500 mm	1,600 mm
C Larghezza	750 mm	750 mm
Peso	1,170 kg	1,460 kg

Cilindro, tubazioni e perno inclusi. Cilindro braccio di sollevamento escluso.

DIMENSIONI BRACCIO DI SCAVO

Braccio di scavo	2,500 mm	2,900 mm
A Lunghezza	3,300 mm	3,700 mm
B Altezza	650 mm	700 mm
C Larghezza	450 mm	450 mm
Peso	640 kg	670 kg

Cilindro, collegamento e perno inclusi.

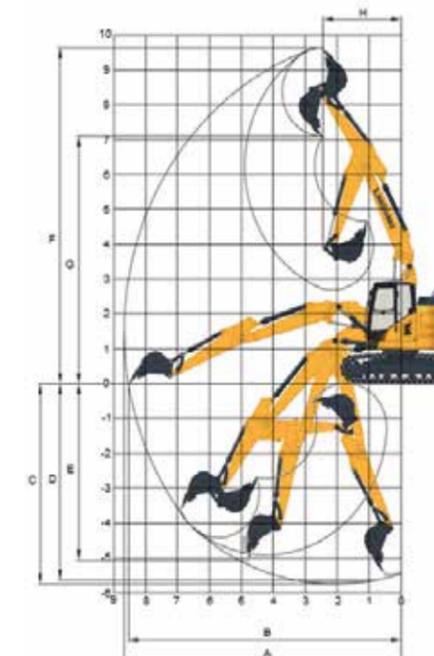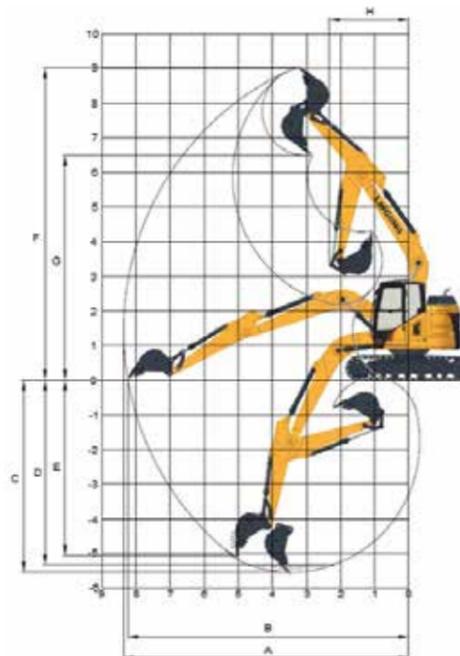

INTERVALLO OPERATIVO

Lunghezza braccio di sollevamento:	BRACCIO DI SOLLEVAMENTO SINGOLO		BRACCIO DI SOLLEVAMENTO A DUE PEZZI
	4,800 mm	2,500 mm	2,900 mm
Opzioni braccio di scavo	2,500 mm	2,900 mm	2,500 mm
A. Profondità di lavoro massima raggiunta	8,365 mm	8,760 mm	8,670 mm
B. Profondità di lavoro massima raggiunta a terra	8,235 mm	8,635 mm	8,535 mm
C. Profondità di lavoro massima	5,515 mm	5,940 mm	5,745 mm
D. Livello di profondità di lavoro massima 2,5 m (8")	5,300 mm	5,745 mm	5,630 mm
E. Profondità di lavoro massima parete verticale	5,030 mm	5,445 mm	5,060 mm
F. Altezza massima di taglio	9,040 mm	9,315 mm	9,640 mm
F. Altezza massima di scarico	6,510 mm	6,785 mm	7,090 mm
H. Raggio di oscillazione anteriore min.	2,325 mm	2,430 mm	2,435 mm
Forza di scavo tazza (ISO)	Normale	89,8 kN	89,8 kN
	Aumentatore di potenza	96,9 kN	96,9 kN
Forza di scavo braccio (ISO)	Normale	64,9 kN	58 kN
	Aumentatore di potenza	70 kN	63,5 kN
Capacità tazza (standard)	0,55 m ³	0,55 m ³	0,55 m ³
Raggio tazza	1,085 mm	1,085 mm	1,085 mm

L'attrezzatura standard ed opzionale LiuGong può variare da regione a regione. Consultare il tuo rivenditore LiuGong per informazioni specifiche alla tua regione.

L'attrezzatura standard ed opzionale LiuGong può variare da regione a regione. Consultare il tuo rivenditore LiuGong per informazioni specifiche alla tua regione.

SPECIFICHE 915FCR



Capacità di sollevamento all'estremità del braccio di scavo senza tazza.

Per la capacità di sollevamento inclusa la tazza, il peso della tazza o della tazza con attacco rapido deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento si basano sul posizionamento della macchina su una superficie di appoggio solida e uniforme.



Valutazione anteriore (Cf)



Valutazione fuori lato (Cs)

- Non tentare di sollevare o trattenere un carico superiore a questi valori nominali al raggio di carico e all'altezza specificati. Il peso di tutti gli accessori deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento di cui sopra.
- I carichi nominali sono conformi alla norma ISO 10567 per la capacità di sollevamento dell'escavatore idraulico. Non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulica o il 75% del carico di ribaltamento.
- Valutazioni al gancio di sollevamento della tazza.
- Le capacità di sollevamento si basano su una macchina posizionata su un terreno piano, solido e uniforme.
- *Indica che il carico è limitato dalla capacità idraulica anziché dalla capacità di ribaltamento.
- L'operatore deve conoscere a fondo le Istruzioni per l'operatore e la manutenzione prima di utilizzare questa macchina e le regole per il funzionamento sicuro dell'attrezzatura devono essere sempre rispettate.


CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (METRICA)

915FCR con pattini da 500 mm, braccio di sollevamento singolo, braccio di scavo 2,500 mm

Condizioni

A: Raggio di carico
B: Altezza punto di carico
C: Valutazione capacità di sollevamento
Cf: Carichi nominali sulla parte anteriore
Cs: Carichi nominali sul lato o a 360°

Lunghezza braccio di sollevamento: 4,800 mm
Lunghezza braccio di scavo: 2,500 mm
Pattini: Pattini a tripla lato da 500 mm
Tazza: Nessuna
Contrappeso: 3,500 kg
Pala: Nessuna



B/A (m)	1,5		3,0		4,5		6		RAGGIUNGIMENTO MAX.			
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)	
6	kg				*3,600	*3,600			*2,050	*2,050	5,4	
4,5	kg				*3,800	*3,800	*3,350	2,500	*2,350	2,300	6,3	
3	kg		*6,150	*6,150	*4,500	3,750	*3,800	2,450	*2,000	1,950	6,9	
1,5	kg		*8,450	6,100	*5,350	3,500	3,900	2,350	*2,550	1,850	7,0	
0	kg		*7,200	5,750	5,800	3,300	3,800	2,250	*2,400	1,850	6,9	
-1,5	kg	*5,150	*5,150	*8,600	5,700	5,700	3,200	3,800	2,200	*2,800	2,050	6,4
-3	kg	**9,150	**9,150	*7,150	5,800	**4,900	*3,250		*3,750	2,600	5,4	

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (METRICA)

915FCR con pattini da 600 mm, braccio di sollevamento singolo, braccio di scavo 2,500 mm

Condizioni

A: Raggio di carico
B: Altezza punto di carico
C: Valutazione capacità di sollevamento
Cf: Carichi nominali sulla parte anteriore
Cs: Carichi nominali sul lato o a 360°

Lunghezza braccio di sollevamento: 4,800 mm
Lunghezza braccio di scavo: 2,500 mm
Pattini: Pattini a tripla lato da 600 mm
Tazza: Nessuna
Contrappeso: 3,500 kg
Pala: Nessuna



B/A (m)	1,5		3,0		4,5		6		RAGGIUNGIMENTO MAX.			
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)	
6	kg				*3,600	*3,600			*2,050	*2,050	5,4	
4,5	kg				*3,800	*3,800	*3,350	2,550	*2,350	2,350	6,3	
3	kg		*6,150	*6,150	*4,500	3,800	*3,800	2,500	*2,000	*2,000	6,9	
1,5	kg		*8,450	6,200	*5,350	3,550	4,000	2,400	*2,550	1,900	7,0	
0	kg		*7,200	5,850	*5,850	3,350	3,900	2,300	*2,400	1,900	6,9	
-1,5	kg	*5,150	*5,150	*8,600	5,800	*5,800	3,250	3,850	*2,250	*2,800	2,100	6,4
-3	kg	*9,150	*9,150	*7,150	*5,900	*4,900	*3,300		*3,750	*2,650	5,4	

Capacità di sollevamento all'estremità del braccio di scavo senza tazza.

Per la capacità di sollevamento inclusa la tazza, il peso della tazza o della tazza con attacco rapido deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento si basano sul posizionamento della macchina su una superficie di appoggio solida e uniforme.



Valutazione anteriore (Cf)



Valutazione fuori lato (Cs)

- Non tentare di sollevare o trattenere un carico superiore a questi valori nominali al raggio di carico e all'altezza specificati. Il peso di tutti gli accessori deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento di cui sopra.
- I carichi nominali sono conformi alla norma ISO 10567 per la capacità di sollevamento dell'escavatore idraulico. Non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulica o il 75% del carico di ribaltamento.
- Valutazioni al gancio di sollevamento della tazza.
- Le capacità di sollevamento si basano su una macchina posizionata su un terreno piano, solido e uniforme.
- *Indica che il carico è limitato dalla capacità idraulica anziché dalla capacità di ribaltamento.
- L'operatore deve conoscere a fondo le Istruzioni per l'operatore e la manutenzione prima di utilizzare questa macchina e le regole per il funzionamento sicuro dell'attrezzatura devono essere sempre rispettate.

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (METRICA)

915FCR con pattini da 700 mm, braccio di sollevamento singolo, braccio di scavo 2,500 mm

Condizioni

A: Raggio di carico
B: Altezza punto di carico
C: Valutazione capacità di sollevamento
Cf: Carichi nominali sulla parte anteriore
Cs: Carichi nominali sul lato o a 360°

Lunghezza braccio di sollevamento: 4,800 mm
Lunghezza braccio di scavo: 2,500 mm
Pattini: Pattini a tripla lato da 700 mm
Tazza: Nessuna
Contrappeso: 3,500 kg
Pala: Nessuna



B/A (m)	1,5		3,0		4,5		6		RAGGIUNGIMENTO MAX.			
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)	
6	kg				*3,600	*3,600			*2,050	*2,050	5,4	
4,5	kg				*3,800	*3,800	*3,350	2,600	*2,350	*2,350	6,3	
3	kg		*6,150	*6,150	*4,500	3,850	*3,800	2,550	*2,000	*2,000	6,9	
1,5	kg		*8,450	6,300	*5,350	3,600	4,050	2,450	*2,550	1,950	7,0	
0	kg		*7,200	5,950	*5,850	3,400	3,950	2,350	*2,400	1,950	6,9	
-1,5	kg	*5,150	*5,150	*8,600	5,900	*5,800	3,350	3,900	*2,300	*2,800	2,150	6,4
-3	kg	*9,150	*9,150	*7,150	*6,000	*4,900	*3,350		*3,750	*2,700	5,4	

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (METRICA)

915FCR con pattini da 500 mm, braccio di sollevamento singolo, braccio di scavo 2,500 mm

Condizioni

A: Raggio di carico
B: Altezza punto di carico
C: Valutazione capacità di sollevamento
Cf: Carichi nominali sulla parte anteriore
Cs: Carichi nominali sul lato o a 360°

Lunghezza braccio di sollevamento: 4,800 mm
Lunghezza braccio di scavo: 2,500 mm
Pattini: pattino in gomma da 500 mm
Tazza: Nessuna
Contrappeso: 3,500 kg
Pala: Nessuna



B/A (m)	1,5		3,0		4,5		6		RAGGIUNGIMENTO MAX.			
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)	
6	kg				*3,600	*3,600			*2,050	*2,050	5,4	
4,5	kg				*3,800	*3,800	*3,350	2,500	*2,350	2,300	6,3	
3	kg		*6,150	*6,150	*4,500	3,700	*3,800	2,450	*2,000	1,950	6,9	
1,5	kg		*8,450	6,050	*5,350	3,450	3,900	2,350	*2,550	1,850	7,0	
0	kg		*7,200	5,750	5,800	3,250	3,800	2,250	*2,400	1,850	6,9	
-1,5	kg	*5,150	*5,150	*8,600	5,700	5,700	3,200	3,750	*2,200	*2,800	2,050	6,4
-3	kg	*9,150	*9,150	*7,150	*5,800	*4,900	*3,250		*3,750	*2,550	5,4	

Capacità di sollevamento all'estremità del braccio di scavo senza tazza.

Per la capacità di sollevamento inclusa la tazza, il peso della tazza o della tazza con attacco rapido deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento si basano sul posizionamento della macchina su una superficie di appoggio solida e uniforme.



Valutazione anteriore (Cf)



Valutazione fuori lato (Cs)


- Non tentare di sollevare o trattenere un carico superiore a questi valori nominali al raggio di carico e all'altezza specificati. Il peso di tutti gli accessori deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento di cui sopra.
- I carichi nominali sono conformi alla norma ISO 10567 per la capacità di sollevamento dell'escavatore idraulico. Non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulica o il 75% del carico di ribaltamento.
- Valutazioni al gancio di sollevamento della tazza.
- Le capacità di sollevamento si basano su una macchina posizionata su un terreno piano, solido e uniforme.
- *Indica che il carico è limitato dalla capacità idraulica anziché dalla capacità di ribaltamento.
- L'operatore deve conoscere a fondo le Istruzioni per l'operatore e la manutenzione prima di utilizzare questa macchina e le regole per il funzionamento sicuro dell'attrezzatura devono essere sempre rispettate.

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (METRICA)

915FCR con pattini da 500 mm, braccio di sollevamento singolo, braccio di scavo 2,900 mm

Condizioni

Lunghezza braccio di sollevamento: 4,800 mm
Lunghezza braccio di scavo: 2,900 mm
Pattini: Pattini a tripla lato da 500 mm
Tazza: Nessuna
Contrappeso: 3,500 kg
Pala: Nessuna



A: Raggio di carico
B: Altezza punto di carico
C: Valutazione capacità di sollevamento
Cf: Carichi nominali sulla parte anteriore
Cs: Carichi nominali sul lato o a 360°


B/A (m)	1,5		3,0		4,5		6		RAGGIUNGIMENTO MAX.			
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)	
6	kg				*3,200	*3,200			*1,700	*1,700	5,9	
4,5	kg				*3,450	*3,450	*3,350	2,550	*1,650	*1,650	6,8	
3	kg			*5,400	*5,400	*4,150	3,800	*3,600	2,450	*1,600	*1,600	7,3
1,5	kg			*7,900	6,250	*5,100	3,500	3,950	2,350	*2,000	1,750	7,4
0	kg			*7,800	5,800	*5,750	3,300	3,800	2,250	*1,950	1,700	7,3
-1,5	kg	*4,700	*4,700	*8,850	5,650	5,700	3,200	3,750	*2,200	*2,400	1,900	6,8
-3		*7,900	*7,900	*7,650	5,750	*5,250	3,200			*3,250	2,250	5,9
-4,5	kg			*5,050	*5,050					*3,100	*3,100	4,4

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (METRICA)

915FCR con pattini da 600 mm, braccio di sollevamento singolo, braccio di scavo 2,900 mm

Condizioni

Lunghezza braccio di sollevamento: 4,800 mm
Lunghezza braccio di scavo: 2,900 mm
Pattini: Pattini a tripla lato da 600 mm
Tazza: Nessuna
Contrappeso: 3,500 kg
Pala: Nessuna



A: Raggio di carico
B: Altezza punto di carico
C: Valutazione capacità di sollevamento
Cf: Carichi nominali sulla parte anteriore
Cs: Carichi nominali sul lato o a 360°

B/A (m)	1,5		3,0		4,5		6		RAGGIUNGIMENTO MAX.			
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)	
6	kg				*3,200	*3,200			*1,700	*1,700	5,9	
4,5	kg				*3,450	*3,450	*3,350	2,600	*1,650	*1,650	6,8	
3	kg			*5,400	*5,400	*4,150	3,850	*3,600	2,500	*1,600	*1,600	7,3
1,5	kg			*7,900	6,350	*5,100	3,600	4,000	2,400	*2,000	1,750	7,4
0	kg			*7,800	5,900	*5,750	3,350	3,900	2,300	*1,950	1,750	7,3
-1,5	kg	*4,700	*4,700	*8,850	5,800	5,800	3,250	3,800	*2,250	*2,400	1,900	6,8
-3		*7,900	*7,900	*7,650	5,850	*5,250	3,250			*3,250	2,300	5,9
-4,5	kg			*5,050	*5,050					*3,100	*3,100	4,4

Capacità di sollevamento all'estremità del braccio di scavo senza tazza.

Per la capacità di sollevamento inclusa la tazza, il peso della tazza o della tazza con attacco rapido deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento si basano sul posizionamento della macchina su una superficie di appoggio solida e uniforme.



Valutazione anteriore (Cf)



Valutazione fuori lato (Cs)

- Non tentare di sollevare o trattenere un carico superiore a questi valori nominali al raggio di carico e all'altezza specificati. Il peso di tutti gli accessori deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento di cui sopra.
- I carichi nominali sono conformi alla norma ISO 10567 per la capacità di sollevamento dell'escavatore idraulico. Non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulica o il 75% del carico di ribaltamento.
- Valutazioni al gancio di sollevamento della tazza.
- Le capacità di sollevamento si basano su una macchina posizionata su un terreno piano, solido e uniforme.
- *Indica che il carico è limitato dalla capacità idraulica anziché dalla capacità di ribaltamento.
- L'operatore deve conoscere a fondo le Istruzioni per l'operatore e la manutenzione prima di utilizzare questa macchina e le regole per il funzionamento sicuro dell'attrezzatura devono essere sempre rispettate.

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (METRICA)

915FCR con pattini da 700 mm, braccio di sollevamento singolo, braccio di scavo 2,900 mm

Condizioni

Lunghezza braccio di sollevamento: 4,800 mm
Lunghezza braccio di scavo: 2,900 mm
Pattini: Pattini a tripla lato da 700 mm
Tazza: Nessuna
Contrappeso: 3,500 kg
Pala: Nessuna



A: Raggio di carico
B: Altezza punto di carico
C: Valutazione capacità di sollevamento
Cf: Carichi nominali sulla parte anteriore
Cs: Carichi nominali sul lato o a 360°

B/A (m)	1,5		3,0		4,5		6		RAGGIUNGIMENTO MAX.			
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)	
6	kg				*3,200	*3,200			*1,700	*1,700	5,9	
4,5	kg				*3,450	*3,450	*3,350	2,650	*1,650	*1,650	6,8	
3	kg			*5,400	*5,400	*4,150	3,900	*3,600	2,550	*1,600	*1,600	7,3
1,5	kg			*7,900	6,450	*5,100	3,650	*4,000	2,450	*2,000	1,800	7,4
0	kg			*7,800	6,000	*5,750	3,400	3,950	2,350	*1,950	1,800	7,3
-1,5	kg	*4,700	*4,700	*8,850	5,900	*5,850	3,300	3,900	*2,300	*2,400	1,950	6,8
-3		*7,900	*7,900	*7,650	5,950	*5,250	3,300			*3,250	2,350	5,9
-4,5	kg			*5,050	*5,050					*3,100	*3,100	4,4

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (METRICA)

915FCR con pattini da 500 mm, braccio di sollevamento singolo, braccio di scavo 2,900 mm

Condizioni

Lunghezza braccio di sollevamento: 4,800 mm
Lunghezza braccio di scavo: 2,900 mm
Pattini: pattino in gomma da 500 mm
Tazza: Nessuna
Contrappeso: 3,500 kg
Pala: Nessuna



A: Raggio di carico
B: Altezza punto di carico
C: Valutazione capacità di sollevamento
Cf: Carichi nominali sulla parte anteriore
Cs: Carichi nominali sul lato o a 360°

B/A (m)	1,5		3,0		4,5		6		RAGGIUNGIMENTO MAX.			
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)	
6	kg				*3,200	*3,200			*1,700	*1,700	5,9	
4,5	kg				*3,450	*3,450	*3,350	2,550	*1,650	*1,650	6,8	
3	kg			*5,400	*5,400	*4,150	3,800	*3,600	2,450	*1,600	*1,600	7,3
1,5	kg			*7,900	6,250	*5,100	3,500	3,900	2,350	*2,000	1,700	7,4
0	kg			*7,800	5,750	*5,750	3,300	3,800	2,250	*1,950	1,700	7,3
-1,5	kg	*4,700	*4,700	*8,850	5,650	5,700	3,200	3,750	*2,200	*2,400	1,850	6,8
-3		*7,900	*7,900	*7,650	5,700	*5,250	3,200			*3,250	2,250	5,9
-4,5	kg			*5,050	*5,050					*3,100	*3,100	4,4

SPECIFICHE 915FCR



Capacità di sollevamento all'estremità del braccio di scavo senza tazza.

Per la capacità di sollevamento inclusa la tazza, il peso della tazza o della tazza con attacco rapido deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento si basano sul posizionamento della macchina su una superficie di appoggio solida e uniforme.



Valutazione anteriore (Cf)



Valutazione fuori lato (Cs)

1. Non tentare di sollevare o trattenere un carico superiore a questi valori nominali al raggio di carico e all'altezza specificati. Il peso di tutti gli accessori deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento di cui sopra.
2. I carichi nominali sono conformi alla norma ISO 10567 per la capacità di sollevamento dell'escavatore idraulico. Non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulica o il 75% del carico di ribaltamento.
3. Valutazioni al gancio di sollevamento della tazza.

4. Le capacità di sollevamento si basano su una macchina posizionata su un terreno piano, solido e uniforme.
5. *Indica che il carico è limitato dalla capacità idraulica anziché dalla capacità di ribaltamento.
6. L'operatore deve conoscere a fondo le Istruzioni per l'operatore e la manutenzione prima di utilizzare questa macchina e le regole per il funzionamento sicuro dell'attrezzatura devono essere sempre rispettate.

Capacità di sollevamento all'estremità del braccio di scavo senza tazza.

Per la capacità di sollevamento inclusa la tazza, il peso della tazza o della tazza con attacco rapido deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento si basano sul posizionamento della macchina su una superficie di appoggio solida e uniforme.



Valutazione anteriore (Cf)



Valutazione fuori lato (Cs)

1. Non tentare di sollevare o trattenere un carico superiore a questi valori nominali al raggio di carico e all'altezza specificati. Il peso di tutti gli accessori deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento di cui sopra.
2. I carichi nominali sono conformi alla norma ISO 10567 per la capacità di sollevamento dell'escavatore idraulico. Non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulica o il 75% del carico di ribaltamento.
3. Valutazioni al gancio di sollevamento della tazza.

4. Le capacità di sollevamento si basano su una macchina posizionata su un terreno piano, solido e uniforme.
5. *Indica che il carico è limitato dalla capacità idraulica anziché dalla capacità di ribaltamento.
6. L'operatore deve conoscere a fondo le Istruzioni per l'operatore e la manutenzione prima di utilizzare questa macchina e le regole per il funzionamento sicuro dell'attrezzatura devono essere sempre rispettate.

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (METRICA)

915FCR con pattini da 500 mm, braccio di sollevamento singolo, braccio di scavo 2,500 mm

Condizioni

Lunghezza braccio di sollevamento: 4,800 mm
Lunghezza braccio di scavo: 2,500 mm
Pattini: Pattini a tripla lato da 500 mm
Tazza: Nessuna
Contrappeso: 3,500 kg
Pala: SI



A: Raggio di carico
B: Altezza punto di carico
C: Valutazione capacità di sollevamento
Cf: Carichi nominali sulla parte anteriore
Cs: Carichi nominali sul lato o a 360°

B/A (m)	Pala giù											
	1,5		3,0		4,5		6		RAGGIUNGIMENTO MAX.			
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)	
6	kg					*3,600	*3,600			*2,050	*2,050	5,4
4,5	kg					*3,800	*3,800	*3,350	2,450	*2,350	2,250	6,3
3	kg			*6,150	*6,150	*4,500	3,650	*3,800	2,400	*2,000	1,900	6,9
1,5	kg			*8,450	6,000	*5,350	3,400	*4,150	2,300	*2,550	1,850	7,0
0	kg			*7,200	5,650	*5,850	3,200	*4,350	2,200	*2,400	1,850	6,9
-1,5	kg	*5,150	*5,150	*8,600	5,600	*5,800	3,150	*4,200	*2,150	*2,800	2,000	6,4
-3	kg	*9,150	*9,150	*7,150	*5,700	*4,900	3,200			*3,750	*2,550	5,4


B/A (m)	Pala su											
	1,5		3,0		4,5		6		RAGGIUNGIMENTO MAX.			
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)	
6	kg					*3,600	*3,600			*2,050	*2,050	5,4
4,5	kg					*3,800	*3,800	*3,350	2,450	*2,350	2,250	6,3
3	kg			*6,150	*6,150	*4,500	3,650	*3,800	2,400	*2,000	1,900	6,9
1,5	kg			*8,450	6,000	*5,350	3,400	3,950	2,300	*2,550	1,850	7,0
0	kg			*7,200	5,650	5,850	3,200	3,850	2,200	*2,400	1,850	6,9
-1,5	kg	*5,150	*5,150	*8,600	5,600	5,750	3,150	3,800	*2,150	*2,800	2,000	6,4
-3	kg	*9,150	*9,150	*7,150	*5,700	*4,900	3,200			*3,750	*2,550	5,4

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (METRICA)

915FCR con pattini da 600 mm, braccio di sollevamento singolo, braccio di scavo 2,500 mm

Condizioni

Lunghezza braccio di sollevamento: 4,800 mm
Lunghezza braccio di scavo: 2,500 mm
Pattini: Pattini a tripla lato da 600 mm
Tazza: Nessuna
Contrappeso: 3,500 kg
Pala: SI



A: Raggio di carico
B: Altezza punto di carico
C: Valutazione capacità di sollevamento
Cf: Carichi nominali sulla parte anteriore
Cs: Carichi nominali sul lato o a 360°

B/A (m)	Pala giù											
	1,5		3,0		4,5		6		RAGGIUNGIMENTO MAX.			
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)	
6	kg					*3,600	*3,600			*2,050	*2,050	5,4
4,5	kg					*3,800	*3,800	*3,350	2,500	*2,350	2,300	6,3
3	kg			*6,150	*6,150	*4,500	3,750	*3,800	2,450	*2,000	1,950	6,9
1,5	kg			*8,450	6,100	*5,350	3,450	*4,150	2,350	*2,550	1,850	7,0
0	kg			*7,200	5,750	*5,850	3,300	*4,350	2,250	*2,400	1,850	6,9
-1,5	kg	*5,150	*5,150	*8,600	5,700	*5,800	3,200	*4,200	*2,200	*2,800	2,050	6,4
-3	kg	*9,150	*9,150	*7,150	*5,800	*4,900	3,250			*3,750	*2,600	5,4

B/A (m)	Pala su											
	1,5		3,0		4,5		6		RAGGIUNGIMENTO MAX.			
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)	
6	kg					*3,600	*3,600			*2,050	*2,050	5,4
4,5	kg					*3,800	*3,800	*3,350	2,500	*2,350	2,300	6,3
3	kg			*6,150	*6,150	*4,500	3,750	*3,800	2,450	*2,000	1,950	6,9
1,5	kg			*8,450	6,100	*5,350	3,450	4,000	2,350	*2,550	1,850	7,0
0	kg			*7,200	5,750	*5,850	3,300	3,900	2,250	*2,400	1,850	6,9
-1,5	kg	*5,150	*5,150	*8,600	5,700	*5,800	3,200	3,850	*2,200	*2,800	2,050	6,4
-3	kg	*9,150	*9,150	*7,150	*5,800	*4,900	3,250			*3,750	*2,600	5,4

Capacità di sollevamento all'estremità del braccio di scavo senza tazza.

Per la capacità di sollevamento inclusa la tazza, il peso della tazza o della tazza con attacco rapido deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento si basano sul posizionamento della macchina su una superficie di appoggio solida e uniforme.



Valutazione anteriore (Cf)



Valutazione fuori lato (Cs)

1. Non tentare di sollevare o trattenere un carico superiore a questi valori nominali al raggio di carico e all'altezza specificati. Il peso di tutti gli accessori deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento di cui sopra.
2. I carichi nominali sono conformi alla norma ISO 10567 per la capacità di sollevamento dell'escavatore idraulico. Non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulica o il 75% del carico di ribaltamento.
3. Valutazioni al gancio di sollevamento della tazza.

4. Le capacità di sollevamento si basano su una macchina posizionata su un terreno piano, solido e uniforme.
5. *Indica che il carico è limitato dalla capacità idraulica anziché dalla capacità di ribaltamento.
6. L'operatore deve conoscere a fondo le Istruzioni per l'operatore e la manutenzione prima di utilizzare questa macchina e le regole per il funzionamento sicuro dell'attrezzatura devono essere sempre rispettate.

Capacità di sollevamento all'estremità del braccio di scavo senza tazza.

Per la capacità di sollevamento inclusa la tazza, il peso della tazza o della tazza con attacco rapido deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento si basano sul posizionamento della macchina su una superficie di appoggio solida e uniforme.



Valutazione anteriore (Cf)



Valutazione fuori lato (Cs)

1. Non tentare di sollevare o trattenere un carico superiore a questi valori nominali al raggio di carico e all'altezza specificati. Il peso di tutti gli accessori deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento di cui sopra.
2. I carichi nominali sono conformi alla norma ISO 10567 per la capacità di sollevamento dell'escavatore idraulico. Non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulica o il 75% del carico di ribaltamento.
3. Valutazioni al gancio di sollevamento della tazza.

4. Le capacità di sollevamento si basano su una macchina posizionata su un terreno piano, solido e uniforme.
5. *Indica che il carico è limitato dalla capacità idraulica anziché dalla capacità di ribaltamento.
6. L'operatore deve conoscere a fondo le Istruzioni per l'operatore e la manutenzione prima di utilizzare questa macchina e le regole per il funzionamento sicuro dell'attrezzatura devono essere sempre rispettate.


CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (METRICA)

915FCR con pattini da 700 mm, braccio di sollevamento singolo, braccio di scavo 2,500 mm

Condizioni

- A: Raggio di carico
- B: Altezza punto di carico
- C: Valutazione capacità di sollevamento
- Cf: Carichi nominali sulla parte anteriore
- Cs: Carichi nominali sul lato o a 360°

Lunghezza braccio di sollevamento: 4,800 mm
Lunghezza braccio di scavo: 2,500 mm
Pattini: Pattini a tripla lato da 700 mm
Tazza: Nessuna
Contrappeso: 3,500 kg
Pala: SI



B/A (m)	Pala giù										RAGGIUNGIMENTO MAX. A (m)	
	1,5		3,0		4,5		6					
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs		
6	kg				*3,600	*3,600			*2,050	*2,050	5,4	
4,5	kg				*3,800	*3,800	*3,350	2,550	*2,350	2,350	6,3	
3	kg			*6,150	*6,150	*4,500	3,800	*3,800	2,500	*2,000	*2,000	6,9
1,5	kg			*8,450	6,200	*5,350	3,500	*4,150	2,350	*2,550	1,900	7,0
0	kg			*7,200	5,850	*5,850	3,350	*4,350	2,300	*2,400	1,900	6,9
-1,5	kg	*5,150	*5,150	*8,600	5,800	*5,800	3,250	*4,200	*2,250	*2,800	2,100	6,4
-3	kg	*9,150	*9,150	*7,150	*5,900	*4,900	3,300			*3,750	*2,600	5,4

B/A (m)	Pala su										RAGGIUNGIMENTO MAX. A (m)	
	1,5		3,0		4,5		6					
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs		
6	kg				*3,600	*3,600			*2,050	*2,050	5,4	
4,5	kg				*3,800	*3,800	*3,350	2,550	*2,350	2,350	6,3	
3	kg			*6,150	*6,150	*4,500	3,800	*3,800	2,500	*2,000	*2,000	6,9
1,5	kg			*8,450	6,200	*5,350	3,500	4,050	2,350	*2,550	1,900	7,0
0	kg			*7,200	5,850	*5,850	3,350	3,950	2,300	*2,400	1,900	6,9
-1,5	kg	*5,150	*5,150	*8,600	5,800	*5,800	3,250	3,950	*2,250	*2,800	2,100	6,4
-3	kg	*9,150	*9,150	*7,150	*5,900	*4,900	3,300			*3,750	*2,600	5,4

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (METRICA)

915FCR con pattini da 500 mm, braccio di sollevamento singolo, braccio di scavo 2,500 mm

Condizioni

- A: Raggio di carico
- B: Altezza punto di carico
- C: Valutazione capacità di sollevamento
- Cf: Carichi nominali sulla parte anteriore
- Cs: Carichi nominali sul lato o a 360°

Lunghezza braccio di sollevamento: 4,800 mm
Lunghezza braccio di scavo: 2,500 mm
Pattini: pattino in gomma da 500 mm
Tazza: Nessuna
Contrappeso: 3,500 kg
Pala: SI



B/A (m)	Pala giù										RAGGIUNGIMENTO MAX. A (m)	
	1,5		3,0		4,5		6					
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs		
6	kg				*3,600	*3,600			*2,050	*2,050	5,4	
4,5	kg				*3,800	*3,800	*3,350	2,450	*2,350	2,250	6,3	
3	kg			*6,150	*6,150	*4,500	3,650	*3,800	2,400	*2,000	1,900	6,9
1,5	kg			*8,450	5,950	*5,350	3,400	*4,150	2,300	*2,550	1,850	7,0
0	kg			*7,200	5,600	*5,850	3,200	*4,350	2,200	*2,400	1,800	6,9
-1,5	kg	*5,150	*5,150	*8,600	5,550	*5,800	3,150	*4,200	*2,150	*2,800	2,000	6,4
-3	kg	*9,150	*9,150	*7,150	*5,650	*4,900	3,150			*3,750	*2,500	5,4

B/A (m)	Pala su										RAGGIUNGIMENTO MAX. A (m)	
	1,5		3,0		4,5		6					
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs		
6	kg				*3,600	*3,600			*2,050	*2,050	5,4	
4,5	kg				*3,800	*3,800	*3,350	2,450	*2,350	2,250	6,3	
3	kg			*6,150	*6,150	*4,500	3,650	*3,800	2,400	*2,000	1,900	6,9
1,5	kg			*8,450	5,950	*5,350	3,400	3,950	2,300	*2,550	1,850	7,0
0	kg			*7,200	5,600	5,850	3,200	3,850	2,200	*2,400	1,800	6,9
-1,5	kg	*5,150	*5,150	*8,600	5,550	5,750	3,150	3,800	*2,150	*2,800	2,000	6,4
-3	kg	*9,150	*9,150	*7,150	*5,650	*4,900	3,150			*3,750	*2,500	5,4

SPECIFICHE 915FCR



Capacità di sollevamento all'estremità del braccio di scavo senza tazza.

Per la capacità di sollevamento inclusa la tazza, il peso della tazza o della tazza con attacco rapido deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento si basano sul posizionamento della macchina su una superficie di appoggio solida e uniforme.



Valutazione anteriore (Cf)



Valutazione fuori lato (Cs)

1. Non tentare di sollevare o trattenere un carico superiore a questi valori nominali al raggio di carico e all'altezza specificati. Il peso di tutti gli accessori deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento di cui sopra.
2. I carichi nominali sono conformi alla norma ISO 10567 per la capacità di sollevamento dell'escavatore idraulico. Non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulica o il 75% del carico di ribaltamento.
3. Valutazioni al gancio di sollevamento della tazza.
4. Le capacità di sollevamento si basano su una macchina posizionata su un terreno piano, solido e uniforme.
5. *Indica che il carico è limitato dalla capacità idraulica anziché dalla capacità di ribaltamento.
6. L'operatore deve conoscere a fondo le Istruzioni per l'operatore e la manutenzione prima di utilizzare questa macchina e le regole per il funzionamento sicuro dell'attrezzatura devono essere sempre rispettate.

Capacità di sollevamento all'estremità del braccio di scavo senza tazza.

Per la capacità di sollevamento inclusa la tazza, il peso della tazza o della tazza con attacco rapido deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento si basano sul posizionamento della macchina su una superficie di appoggio solida e uniforme.



Valutazione anteriore (Cf)



Valutazione fuori lato (Cs)

1. Non tentare di sollevare o trattenere un carico superiore a questi valori nominali al raggio di carico e all'altezza specificati. Il peso di tutti gli accessori deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento di cui sopra.
2. I carichi nominali sono conformi alla norma ISO 10567 per la capacità di sollevamento dell'escavatore idraulico. Non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulica o il 75% del carico di ribaltamento.
3. Valutazioni al gancio di sollevamento della tazza.
4. Le capacità di sollevamento si basano su una macchina posizionata su un terreno piano, solido e uniforme.
5. *Indica che il carico è limitato dalla capacità idraulica anziché dalla capacità di ribaltamento.
6. L'operatore deve conoscere a fondo le Istruzioni per l'operatore e la manutenzione prima di utilizzare questa macchina e le regole per il funzionamento sicuro dell'attrezzatura devono essere sempre rispettate.

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (METRICA)

915FCR con pattini da 500 mm, braccio di sollevamento singolo, braccio di scavo 2,900 mm

Condizioni

Lunghezza braccio di sollevamento: 4,800 mm
Lunghezza braccio di scavo: 2,900 mm
Pattini: Pattini a tripla lato da 500 mm
Tazza: Nessuna
Contrappeso: 3,500 kg
Pala: SI



A: Raggio di carico
B: Altezza punto di carico
C: Valutazione capacità di sollevamento
Cf: Carichi nominali sulla parte anteriore
Cs: Carichi nominali sul lato o a 360°

B/A (m)	Pala giù										RAGGIUNGIMENTO MAX. A (m)	
	1,5		3,0		4,5		6		Cf	Cs		
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs				
6	kg				*3,200	*3,200			*1,700	*1,700	5,9	
4,5	kg				*3,450	*3,450	*3,350	2,500	*1,650	*1,650	6,8	
3	kg			*5,400	*5,400	*4,150	3,750	*3,600	2,450	*1,600	*1,600	7,3
1,5	kg			*7,900	6,150	*5,100	3,450	*4,000	2,300	*2,000	1,700	7,4
0	kg			*7,800	5,650	*5,750	3,250	*4,300	2,200	*1,950	1,700	7,3
-1,5	kg	*4,700	*4,700	*8,850	5,550	*5,850	3,150	*4,250	*2,150	*2,400	1,850	6,8
-3		*7,900	*7,900	*7,650	5,600	*5,250	3,150			*3,250	2,250	5,9
-4,5	kg			*5,050	*5,050					*3,100	*3,100	4,4


B/A (m)	Pala su										RAGGIUNGIMENTO MAX. A (m)	
	1,5		3,0		4,5		6		Cf	Cs		
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs				
6	kg				*3,200	*3,200			*1,700	*1,700	5,9	
4,5	kg				*3,450	*3,450	*3,350	2,500	*1,650	*1,650	6,8	
3	kg			*5,400	*5,400	*4,150	3,750	*3,600	2,450	*1,600	*1,600	7,3
1,5	kg			*7,900	6,150	*5,100	3,450	3,950	2,300	*2,000	1,700	7,4
0	kg			*7,800	5,650	*5,750	3,250	3,850	2,200	*1,950	1,700	7,3
-1,5	kg	*4,700	*4,700	*8,850	5,550	5,750	3,150	3,800	*2,150	*2,400	1,850	6,8
-3		*7,900	*7,900	*7,650	5,600	*5,250	3,150			*3,250	2,250	5,9
-4,5	kg			*5,050	*5,050					*3,100	*3,100	4,4

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (METRICA)

915FCR con pattini da 600 mm, braccio di sollevamento singolo, braccio di scavo 2,900 mm

Condizioni

Lunghezza braccio di sollevamento: 4,800 mm
Lunghezza braccio di scavo: 2,900 mm
Pattini: Pattini a tripla lato da 600 mm
Tazza: Nessuna
Contrappeso: 3,500 kg
Pala: SI



A: Raggio di carico
B: Altezza punto di carico
C: Valutazione capacità di sollevamento
Cf: Carichi nominali sulla parte anteriore
Cs: Carichi nominali sul lato o a 360°

B/A (m)	Pala giù										RAGGIUNGIMENTO MAX. A (m)	
	1,5		3,0		4,5		6		Cf	Cs		
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs				
6	kg				*3,200	*3,200			*1,700	*1,700	5,9	
4,5	kg				*3,450	*3,450	*3,350	2,550	*1,650	*1,650	6,8	
3	kg			*5,400	*5,400	*4,150	3,800	*3,600	2,450	*1,600	*1,600	7,3
1,5	kg			*7,900	6,250	*5,100	3,500	*4,000	2,350	*2,000	1,700	7,4
0	kg			*7,800	5,750	*5,750	3,300	*4,300	2,250	*1,950	1,700	7,3
-1,5	kg	*4,700	*4,700	*8,850	5,650	*5,850	3,200	*4,250	*2,200	*2,400	1,850	6,8
-3		*7,900	*7,900	*7,650	5,700	*5,250	3,200			*3,250	2,250	5,9
-4,5	kg			*5,050	*5,050					*3,100	*3,100	4,4

B/A (m)	Pala su										RAGGIUNGIMENTO MAX. A (m)	
	1,5		3,0		4,5		6		Cf	Cs		
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs				
6	kg				*3,200	*3,200			*1,700	*1,700	5,9	
4,5	kg				*3,450	*3,450	*3,350	2,550	*1,650	*1,650	6,8	
3	kg			*5,400	*5,400	*4,150	3,800	*3,600	2,450	*1,600	*1,600	7,3
1,5	kg			*7,900	6,250	*5,100	3,500	*4,000	2,350	*2,000	1,700	7,4
0	kg			*7,800	5,750	*5,750	3,300	3,900	2,250	*1,950	1,700	7,3
-1,5	kg	*4,700	*4,700	*8,850	5,650	5,850	3,200	3,850	*2,200	*2,400	1,850	6,8
-3		*7,900	*7,900	*7,650	5,700	*5,250	3,200			*3,250	2,250	5,9
-4,5	kg			*5,050	*5,050					*3,100	*3,100	4,4

Capacità di sollevamento all'estremità del braccio di scavo senza tazza.

Per la capacità di sollevamento inclusa la tazza, il peso della tazza o della tazza con attacco rapido deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento si basano sul posizionamento della macchina su una superficie di appoggio solida e uniforme.



Valutazione anteriore (Cf)



Valutazione fuori lato (Cs)

1. Non tentare di sollevare o trattenere un carico superiore a questi valori nominali al raggio di carico e all'altezza specificati. Il peso di tutti gli accessori deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento di cui sopra.
2. I carichi nominali sono conformi alla norma ISO 10567 per la capacità di sollevamento dell'escavatore idraulico. Non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulica o il 75% del carico di ribaltamento.
3. Valutazioni al gancio di sollevamento della tazza.
4. Le capacità di sollevamento si basano su una macchina posizionata su un terreno piano, solido e uniforme.
5. *Indica che il carico è limitato dalla capacità idraulica anziché dalla capacità di ribaltamento.
6. L'operatore deve conoscere a fondo le Istruzioni per l'operatore e la manutenzione prima di utilizzare questa macchina e le regole per il funzionamento sicuro dell'attrezzatura devono essere sempre rispettate.

Capacità di sollevamento all'estremità del braccio di scavo senza tazza.

Per la capacità di sollevamento inclusa la tazza, il peso della tazza o della tazza con attacco rapido deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento si basano sul posizionamento della macchina su una superficie di appoggio solida e uniforme.



Valutazione anteriore (Cf)



Valutazione fuori lato (Cs)

1. Non tentare di sollevare o trattenere un carico superiore a questi valori nominali al raggio di carico e all'altezza specificati. Il peso di tutti gli accessori deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento di cui sopra.
2. I carichi nominali sono conformi alla norma ISO 10567 per la capacità di sollevamento dell'escavatore idraulico. Non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulica o il 75% del carico di ribaltamento.
3. Valutazioni al gancio di sollevamento della tazza.
4. Le capacità di sollevamento si basano su una macchina posizionata su un terreno piano, solido e uniforme.
5. *Indica che il carico è limitato dalla capacità idraulica anziché dalla capacità di ribaltamento.
6. L'operatore deve conoscere a fondo le Istruzioni per l'operatore e la manutenzione prima di utilizzare questa macchina e le regole per il funzionamento sicuro dell'attrezzatura devono essere sempre rispettate.

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (METRICA)

915FCR con pattini da 700 mm, braccio di sollevamento singolo, braccio di scavo 2,900 mm

Condizioni

Lunghezza braccio di sollevamento: 4,800 mm
Lunghezza braccio di scavo: 2,900 mm
Pattini: Pattini a tripla lato da 700 mm
Tazza: Nessuna
Contrappeso: 3,500 kg
Pala: SI



A: Raggio di carico
B: Altezza punto di carico
C: Valutazione capacità di sollevamento
Cf: Carichi nominali sulla parte anteriore
Cs: Carichi nominali sul lato o a 360°

B/A (m)	Pala giù											
	1,5		3,0		4,5		6		RAGGIUNGIMENTO MAX.			
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)	
6	kg				*3,200	*3,200			*1,700	*1,700	5,9	
4,5	kg				*3,450	*3,450	*3,350	2,600	*1,650	*1,650	6,8	
3	kg			*5,400	*5,400	*4,150	3,850	*3,600	2,500	*1,600	*1,600	7,3
1,5	kg			*7,900	6,350	*5,100	3,550	*4,000	2,400	*2,000	1,750	7,4
0	kg			*7,800	5,850	*5,750	3,350	*4,300	2,300	*1,950	1,750	7,3
-1,5	kg	*4,700	*4,700	*8,850	5,750	*5,850	3,250	*4,250	*2,250	*2,400	1,900	6,8
-3		*7,900	*7,900	*7,650	5,800	*5,250	3,250			*3,250	2,300	5,9
-4,5	kg			*5,050	*5,050					*3,100	*3,100	4,4

B/A (m)	Pala su											
	1,5		3,0		4,5		6		RAGGIUNGIMENTO MAX.			
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)	
6	kg				*3,200	*3,200			*1,700	*1,700	5,9	
4,5	kg				*3,450	*3,450	*3,350	2,600	*1,650	*1,650	6,8	
3	kg			*5,400	*5,400	*4,150	3,850	*3,600	2,500	*1,600	*1,600	7,3
1,5	kg			*7,900	6,350	*5,100	3,550	*4,000	2,400	*2,000	1,750	7,4
0	kg			*7,800	5,850	*5,750	3,350	3,950	2,300	*1,950	1,750	7,3
-1,5	kg	*4,700	*4,700	*8,850	5,750	*5,850	3,250	3,900	*2,250	*2,400	1,900	6,8
-3		*7,900	*7,900	*7,650	5,800	*5,250	3,250			*3,250	2,300	5,9
-4,5	kg			*5,050	*5,050					*3,100	*3,100	4,4

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (METRICA)

915FCR con pattini da 500 mm, braccio di sollevamento singolo, braccio di scavo 2,900 mm

Condizioni

Lunghezza braccio di sollevamento: 4,800 mm
Lunghezza braccio di scavo: 2,900 mm
Pattini: pattino in gomma da 500 mm
Tazza: Nessuna
Contrappeso: 3,500 kg
Pala: SI



A: Raggio di carico
B: Altezza punto di carico
C: Valutazione capacità di sollevamento
Cf: Carichi nominali sulla parte anteriore
Cs: Carichi nominali sul lato o a 360°

B/A (m)	Pala giù											
	1,5		3,0		4,5		6		RAGGIUNGIMENTO MAX.			
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)	
6	kg				*3,200	*3,200			*1,700	*1,700	5,9	
4,5	kg				*3,450	*3,450	*3,350	2,500	*1,650	*1,650	6,8	
3	kg			*5,400	*5,400	*4,150	3,700	*3,600	2,400	*1,600	*1,600	7,3
1,5	kg			*7,900	6,100	*5,100	3,450	*4,000	2,300	*2,000	1,700	7,4
0	kg			*7,800	5,650	*5,750	3,200	*4,300	2,200	*1,950	1,700	7,3
-1,5	kg	*4,700	*4,700	*8,850	5,550	*5,850	3,100	*4,250	*2,150	*2,400	1,850	6,8
-3		*7,900	*7,900	*7,650	5,600	*5,250	3,100			*3,250	2,200	5,9
-4,5	kg			*5,050	*5,050					*3,100	*3,100	4,4

B/A (m)	Pala su											
	1,5		3,0		4,5		6		RAGGIUNGIMENTO MAX.			
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)	
6	kg				*3,200	*3,200			*1,700	*1,700	5,9	
4,5	kg				*3,450	*3,450	*3,350	2,500	*1,650	*1,650	6,8	
3	kg			*5,400	*5,400	*4,150	3,700	*3,600	2,400	*1,600	*1,600	7,3
1,5	kg			*7,900	6,100	*5,100	3,450	3,950	2,300	*2,000	1,700	7,4
0	kg			*7,800	5,650	*5,750	3,200	3,850	2,200	*1,950	1,700	7,3
-1,5	kg	*4,700	*4,700	*8,850	5,550	5,750	3,100	3,750	*2,150	*2,400	1,850	6,8
-3		*7,900	*7,900	*7,650	5,600	*5,250	3,100			*3,250	2,200	5,9
-4,5	kg			*5,050	*5,050					*3,100	*3,100	4,4

SPECIFICHE 915FCR



Capacità di sollevamento all'estremità del braccio di scavo senza tazza.

Per la capacità di sollevamento inclusa la tazza, il peso della tazza o della tazza con attacco rapido deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento si basano sul posizionamento della macchina su una superficie di appoggio solida e uniforme.



Valutazione anteriore (Cf)



Valutazione fuori lato (Cs)


1. Non tentare di sollevare o trattenere un carico superiore a questi valori nominali al raggio di carico e all'altezza specificati. Il peso di tutti gli accessori deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento di cui sopra.
2. I carichi nominali sono conformi alla norma ISO 10567 per la capacità di sollevamento dell'escavatore idraulico. Non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulica o il 75% del carico di ribaltamento.
3. Valutazioni al gancio di sollevamento della tazza.
4. Le capacità di sollevamento si basano su una macchina posizionata su un terreno piano, solido e uniforme.
5. *Indica che il carico è limitato dalla capacità idraulica anziché dalla capacità di ribaltamento.
6. L'operatore deve conoscere a fondo le Istruzioni per l'operatore e la manutenzione prima di utilizzare questa macchina e le regole per il funzionamento sicuro dell'attrezzatura devono essere sempre rispettate.

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (METRICA)

915FCR con pattini da 500 mm, braccio di sollevamento A DUE PARTI, braccio di scavo 2,500 mm

Condizioni

Lunghezza braccio di sollevamento: 5,050 mm
Lunghezza braccio di scavo: 2,500 mm
Pattini: Pattini a tripla lato da 500 mm
Tazza: Nessuna
Contrappeso: 3,500 kg
Pala: Nessuna



- A: Raggio di carico
B: Altezza punto di carico
C: Valutazione capacità di sollevamento
Cf: Carichi nominali sulla parte anteriore
Cs: Carichi nominali sul lato o a 360°


B/A (m)	1,5		3,0		4,5		6		RAGGIUNGIMENTO MAX.		
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg				*3,650	*3,650			*2,050	*2,050	5,8
4,5	kg		*4,200	*4,200	*3,900	*3,900	*3,500	2,450	*2,050	2,050	6,7
3	kg		*6,550	*6,550	*4,550	3,650	*3,750	2,400	*2,050	1,750	7,2
1,5	kg				*5,300	3,350	3,850	2,250	*2,600	1,700	7,3
0	kg		*5,000	*5,000	*5,650	3,150	3,750	2,150	*2,450	1,700	7,2
-1,5	kg		*7,900	5,450	*5,450	3,050	3,700	*2,100	*3,000	1,850	6,7
-3	kg		*6,400	*5,600	*4,600	3,100			*3,100	*2,300	5,8

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (METRICA)

915FCR con pattini da 600 mm, braccio di sollevamento A DUE PARTI, braccio di scavo 2,500 mm

Condizioni

Lunghezza braccio di sollevamento: 5,050mm
Lunghezza braccio di scavo: 2,500 mm
Pattini: Pattini a tripla lato da 600 mm
Tazza: Nessuna
Contrappeso: 3,500 kg
Pala: Nessuna



- A: Raggio di carico
B: Altezza punto di carico
C: Valutazione capacità di sollevamento
Cf: Carichi nominali sulla parte anteriore
Cs: Carichi nominali sul lato o a 360°

B/A (m)	1,5		3,0		4,5		6		RAGGIUNGIMENTO MAX.		
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg				*3,650	*3,650			*2,050	*2,050	5,8
4,5	kg		*4,200	*4,200	*3,900	*3,900	*3,500	2,500	*2,050	*2,050	6,7
3	kg		*6,550	*6,550	*4,550	3,700	*3,750	2,400	*2,050	1,800	7,2
1,5	kg				*5,300	3,400	3,900	2,300	*2,600	1,700	7,3
0	kg		*5,000	*5,000	*5,650	3,200	3,800	2,200	*2,450	1,700	7,2
-1,5	kg		*7,900	5,550	*5,450	3,100	3,750	*2,150	*3,000	1,900	6,7
-3	kg		*6,400	*5,700	*4,600	3,150			*3,100	*2,300	5,8

Capacità di sollevamento all'estremità del braccio di scavo senza tazza.

Per la capacità di sollevamento inclusa la tazza, il peso della tazza o della tazza con attacco rapido deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento si basano sul posizionamento della macchina su una superficie di appoggio solida e uniforme.



Valutazione anteriore (Cf)



Valutazione fuori lato (Cs)


1. Non tentare di sollevare o trattenere un carico superiore a questi valori nominali al raggio di carico e all'altezza specificati. Il peso di tutti gli accessori deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento di cui sopra.
2. I carichi nominali sono conformi alla norma ISO 10567 per la capacità di sollevamento dell'escavatore idraulico. Non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulica o il 75% del carico di ribaltamento.
3. Valutazioni al gancio di sollevamento della tazza.
4. Le capacità di sollevamento si basano su una macchina posizionata su un terreno piano, solido e uniforme.
5. *Indica che il carico è limitato dalla capacità idraulica anziché dalla capacità di ribaltamento.
6. L'operatore deve conoscere a fondo le Istruzioni per l'operatore e la manutenzione prima di utilizzare questa macchina e le regole per il funzionamento sicuro dell'attrezzatura devono essere sempre rispettate.

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (METRICA)

915FCR con pattini da 700 mm, braccio di sollevamento A DUE PARTI, braccio di scavo 2,500 mm

Condizioni

Lunghezza braccio di sollevamento: 5,050 mm
Lunghezza braccio di scavo: 2,500 mm
Pattini: Pattini a tripla lato da 700 mm
Tazza: Nessuna
Contrappeso: 3,500 kg
Pala: Nessuna



- A: Raggio di carico
B: Altezza punto di carico
C: Valutazione capacità di sollevamento
Cf: Carichi nominali sulla parte anteriore
Cs: Carichi nominali sul lato o a 360°


B/A (m)	1,5		3,0		4,5		6		RAGGIUNGIMENTO MAX.		
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg				*3,650	*3,650			*2,050	*2,050	5,8
4,5	kg		*4,200	*4,200	*3,900	*3,900	*3,500	2,550	*2,050	*2,050	6,7
3	kg		*6,550	*6,550	*4,550	3,750	*3,750	2,450	*2,050	1,850	7,2
1,5	kg				*5,300	3,450	4,000	2,350	*2,600	1,750	7,3
0	kg		*5,000	*5,000	*5,650	3,250	3,850	2,250	*2,450	1,750	7,2
-1,5	kg		*7,900	5,700	*5,450	3,200	3,850	*2,200	*3,000	1,900	6,7
-3	kg		*6,400	*5,800	*4,600	3,250			*3,100	*2,350	5,8

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (METRICA)

915FCR con pattini da 500 mm, braccio di sollevamento A DUE PARTI, braccio di scavo 2,500 mm

Condizioni

Lunghezza braccio di sollevamento: 5,050mm
Lunghezza braccio di scavo: 2,500 mm
Pattini: pattino in gomma da 500 mm
Tazza: Nessuna
Contrappeso: 3,500 kg
Pala: Nessuna



- A: Raggio di carico
B: Altezza punto di carico
C: Valutazione capacità di sollevamento
Cf: Carichi nominali sulla parte anteriore
Cs: Carichi nominali sul lato o a 360°

B/A (m)	1,5		3,0		4,5		6		RAGGIUNGIMENTO MAX.		
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg				*3,650	*3,650			*2,050	*2,050	5,8
4,5	kg		*4,200	*4,200	*3,900	*3,900	*3,500	2,450	*2,050	2,000	6,7
3	kg		*6,550	*6,550	*4,550	3,650	*3,750	2,350	*2,050	1,750	7,2
1,5	kg				*5,300	3,300	3,850	2,250	*2,600	1,700	7,3
0	kg		*5,000	*5,000	*5,650	3,100	3,750	2,150	*2,450	1,700	7,2
-1,5	kg		*7,900	5,450	*5,450	3,050	3,700	*2,100	*3,000	1,850	6,7
-3	kg		*6,400	*5,600	*4,600	3,100			*3,100	*2,250	5,8

SPECIFICHE 915FCR



Capacità di sollevamento all'estremità del braccio di scavo senza tazza.

Per la capacità di sollevamento inclusa la tazza, il peso della tazza o della tazza con attacco rapido deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento si basano sul posizionamento della macchina su una superficie di appoggio solida e uniforme.



Valutazione anteriore (Cf)



Valutazione fuori lato (Cs)

- Non tentare di sollevare o trattenere un carico superiore a questi valori nominali al raggio di carico e all'altezza specificati. Il peso di tutti gli accessori deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento di cui sopra.
- I carichi nominali sono conformi alla norma ISO 10567 per la capacità di sollevamento dell'escavatore idraulico. Non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulica o il 75% del carico di ribaltamento.
- Valutazioni al gancio di sollevamento della tazza.
- Le capacità di sollevamento si basano su una macchina posizionata su un terreno piano, solido e uniforme.
- *Indica che il carico è limitato dalla capacità idraulica anziché dalla capacità di ribaltamento.
- L'operatore deve conoscere a fondo le Istruzioni per l'operatore e la manutenzione prima di utilizzare questa macchina e le regole per il funzionamento sicuro dell'attrezzatura devono essere sempre rispettate.

Capacità di sollevamento all'estremità del braccio di scavo senza tazza.

Per la capacità di sollevamento inclusa la tazza, il peso della tazza o della tazza con attacco rapido deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento si basano sul posizionamento della macchina su una superficie di appoggio solida e uniforme.



Valutazione anteriore (Cf)



Valutazione fuori lato (Cs)

- Non tentare di sollevare o trattenere un carico superiore a questi valori nominali al raggio di carico e all'altezza specificati. Il peso di tutti gli accessori deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento di cui sopra.
- I carichi nominali sono conformi alla norma ISO 10567 per la capacità di sollevamento dell'escavatore idraulico. Non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulica o il 75% del carico di ribaltamento.
- Valutazioni al gancio di sollevamento della tazza.
- Le capacità di sollevamento si basano su una macchina posizionata su un terreno piano, solido e uniforme.
- *Indica che il carico è limitato dalla capacità idraulica anziché dalla capacità di ribaltamento.
- L'operatore deve conoscere a fondo le Istruzioni per l'operatore e la manutenzione prima di utilizzare questa macchina e le regole per il funzionamento sicuro dell'attrezzatura devono essere sempre rispettate.

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (METRICA)

915FCR con pattini da 500 mm, braccio di sollevamento A DUE PARTI, braccio di scavo 2,500 mm

Condizioni

Lunghezza braccio di sollevamento: 5,050 mm
Lunghezza braccio di scavo: 2,500 mm
Pattini: Pattini a tripla lato da 500 mm
Tazza: Nessuna
Contrappeso: 3,500 kg
Pala: SI



- A: Raggio di carico
B: Altezza punto di carico
C: Valutazione capacità di sollevamento
Cf: Carichi nominali sulla parte anteriore
Cs: Carichi nominali sul lato o a 360°

Pala giù

B/A (m)		1,5		3,0		4,5		6		RAGGIUNGIMENTO MAX.		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg					*3,650	*3,650			*2,050	*2,050	5,8
4,5	kg			*4,200	*4,200	*3,900	3,850	*3,500	2,450	*2,050	2,000	6,7
3	kg			*6,550	*6,550	*4,550	3,600	*3,750	2,350	*2,050	1,750	7,2
1,5	kg					*5,300	3,250	*4,000	2,200	*2,600	1,650	7,3
0	kg			*5,000	*5,000	*5,650	3,050	*4,200	2,100	*2,450	1,650	7,2
-1,5	kg			*7,900	5,350	*5,450	3,000	*4,000	*2,050	*3,000	1,800	6,7
-3	kg			*6,400	*5,500	*4,600	3,050			*3,100	*2,250	5,8

Pala su


B/A (m)		1,5		3,0		4,5		6		RAGGIUNGIMENTO MAX.		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg					*3,650	*3,650			*2,050	*2,050	5,8
4,5	kg			*4,200	*4,200	*3,900	3,850	*3,500	2,450	*2,050	2,000	6,7
3	kg			*6,550	*6,550	*4,550	3,600	*3,750	2,350	*2,050	1,750	7,2
1,5	kg					*5,300	3,250	3,900	2,200	*2,600	1,650	7,3
0	kg			*5,000	*5,000	*5,650	3,050	3,750	2,100	*2,450	1,650	7,2
-1,5	kg			*7,900	5,350	*5,450	3,000	3,750	*2,050	*3,000	1,800	6,7
-3	kg			*6,400	*5,500	*4,600	3,050			*3,100	*2,250	5,8

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (METRICA)

915FCR con pattini da 600 mm, braccio di sollevamento A DUE PARTI, braccio di scavo 2,500 mm

Condizioni

Lunghezza braccio di sollevamento: 5,050 mm
Lunghezza braccio di scavo: 2,500 mm
Pattini: Pattini a tripla lato da 600 mm
Tazza: Nessuna
Contrappeso: 3,500 kg
Pala: SI



- A: Raggio di carico
B: Altezza punto di carico
C: Valutazione capacità di sollevamento
Cf: Carichi nominali sulla parte anteriore
Cs: Carichi nominali sul lato o a 360°

Pala giù

B/A (m)		1,5		3,0		4,5		6		RAGGIUNGIMENTO MAX.		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg					*3,650	*3,650			*2,050	*2,050	5,8
4,5	kg			*4,200	*4,200	*3,900	*3,900	*3,500	2,450	*2,050	2,050	6,7
3	kg			*6,550	*6,550	*4,550	3,650	*3,750	2,350	*2,050	1,750	7,2
1,5	kg					*5,300	3,350	*4,000	2,250	*2,600	1,700	7,3
0	kg			*5,000	*5,000	*5,650	3,100	*4,200	2,150	*2,450	1,700	7,2
-1,5	kg			*7,900	5,450	*5,450	3,050	*4,000	*2,100	*3,000	1,850	6,7
-3	kg			*6,400	*5,600	*4,600	3,100			*3,100	*2,250	5,8

Pala su

B/A (m)		1,5		3,0		4,5		6		RAGGIUNGIMENTO MAX.		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg					*3,650	*3,650			*2,050	*2,050	5,8
4,5	kg			*4,200	*4,200	*3,900	*3,900	*3,500	2,450	*2,050	2,050	6,7
3	kg			*6,550	*6,550	*4,550	3,650	*3,750	2,350	*2,050	1,750	7,2
1,5	kg					*5,300	3,350	3,950	2,250	*2,600	1,700	7,3
0	kg			*5,000	*5,000	*5,650	3,100	3,850	2,150	*2,450	1,700	7,2
-1,5	kg			*7,900	5,450	*5,450	3,050	3,800	*2,100	*3,000	1,850	6,7
-3	kg			*6,400	*5,600	*4,600	3,100			*3,100	*2,250	5,8

Capacità di sollevamento all'estremità del braccio di scavo senza tazza.

Per la capacità di sollevamento inclusa la tazza, il peso della tazza o della tazza con attacco rapido deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento si basano sul posizionamento della macchina su una superficie di appoggio solida e uniforme.



Valutazione anteriore (Cf)



Valutazione fuori lato (Cs)

1. Non tentare di sollevare o trattenere un carico superiore a questi valori nominali al raggio di carico e all'altezza specificati. Il peso di tutti gli accessori deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento di cui sopra.
2. I carichi nominali sono conformi alla norma ISO 10567 per la capacità di sollevamento dell'escavatore idraulico. Non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulica o il 75% del carico di ribaltamento.
3. Valutazioni al gancio di sollevamento della tazza.

4. Le capacità di sollevamento si basano su una macchina posizionata su un terreno piano, solido e uniforme.
5. *Indica che il carico è limitato dalla capacità idraulica anziché dalla capacità di ribaltamento.
6. L'operatore deve conoscere a fondo le Istruzioni per l'operatore e la manutenzione prima di utilizzare questa macchina e le regole per il funzionamento sicuro dell'attrezzatura devono essere sempre rispettate.

Capacità di sollevamento all'estremità del braccio di scavo senza tazza.

Per la capacità di sollevamento inclusa la tazza, il peso della tazza o della tazza con attacco rapido deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento si basano sul posizionamento della macchina su una superficie di appoggio solida e uniforme.



Valutazione anteriore (Cf)



Valutazione fuori lato (Cs)

1. Non tentare di sollevare o trattenere un carico superiore a questi valori nominali al raggio di carico e all'altezza specificati. Il peso di tutti gli accessori deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento di cui sopra.
2. I carichi nominali sono conformi alla norma ISO 10567 per la capacità di sollevamento dell'escavatore idraulico. Non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulica o il 75% del carico di ribaltamento.
3. Valutazioni al gancio di sollevamento della tazza.

4. Le capacità di sollevamento si basano su una macchina posizionata su un terreno piano, solido e uniforme.
5. *Indica che il carico è limitato dalla capacità idraulica anziché dalla capacità di ribaltamento.
6. L'operatore deve conoscere a fondo le Istruzioni per l'operatore e la manutenzione prima di utilizzare questa macchina e le regole per il funzionamento sicuro dell'attrezzatura devono essere sempre rispettate.

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (METRICA)

915FCR con pattini da 700 mm, braccio di sollevamento A DUE PARTI, braccio di scavo 2,500 mm

Condizioni

Lunghezza braccio di sollevamento: 5,050 mm
Lunghezza braccio di scavo: 2,500 mm
Pattini: Pattini a tripla lato da 700 mm
Tazza: Nessuna
Contrappeso: 3,500 kg
Pala: SI



B/A (m)	Pala giù										RAGGIUNGIMENTO MAX. A (m)	
	1,5		3,0		4,5		6					
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs		
6	kg				*3,650	*3,650			*2,050	*2,050	5,8	
4,5	kg			*4,200	*4,200	*3,900	*3,900	*3,500	2,500	*2,050	2,050	6,7
3	kg			*6,550	*6,550	*4,550	3,700	*3,750	2,400	*2,050	1,800	7,2
1,5	kg					*5,300	3,400	*4,000	2,300	*2,600	1,700	7,3
0	kg			*5,000	*5,000	*5,650	3,200	*4,200	2,200	*2,450	1,700	7,2
-1,5	kg			*7,900	5,550	*5,450	3,100	*4,000	*2,150	*3,000	1,900	6,7
-3	kg			*6,400	*5,700	*4,600	3,150			*3,100	*2,300	5,8

B/A (m)	Pala su										RAGGIUNGIMENTO MAX. A (m)	
	1,5		3,0		4,5		6					
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs		
6	kg					*3,650	*3,650			*2,050	*2,050	5,8
4,5	kg			*4,200	*4,200	*3,900	*3,900	*3,500	2,500	*2,050	2,050	6,7
3	kg			*6,550	*6,550	*4,550	3,700	*3,750	2,400	*2,050	1,800	7,2
1,5	kg					*5,300	3,400	4,000	2,300	*2,600	1,700	7,3
0	kg			*5,000	*5,000	*5,650	3,200	3,900	2,200	*2,450	1,700	7,2
-1,5	kg			*7,900	5,550	*5,450	3,100	3,850	*2,150	*3,000	1,900	6,7
-3	kg			*6,400	*5,700	*4,600	3,150			*3,100	*2,300	5,8

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (METRICA)

915FCR con pattini da 500 mm, braccio di sollevamento A DUE PARTI, braccio di scavo 2,500 mm

Condizioni

Lunghezza braccio di sollevamento: 5,050 mm
Lunghezza braccio di scavo: 2,500 mm
Pattini: pattino in gomma da 500 mm
Tazza: Nessuna
Contrappeso: 3,500 kg
Pala: SI



B/A (m)	Pala giù										RAGGIUNGIMENTO MAX. A (m)	
	1,5		3,0		4,5		6					
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs		
6	kg					*3,650	*3,650			*2,050	*2,050	5,8
4,5	kg			*4,200	*4,200	*3,900	3,850	*3,500	2,400	*2,050	2,000	6,7
3	kg			*6,550	6,550	*4,550	3,550	*3,750	2,300	*2,050	1,750	7,2
1,5	kg					*5,300	3,250	*4,000	2,200	*2,600	1,650	7,3
0	kg			*5,000	*5,000	*5,650	3,050	*4,200	2,100	*2,450	1,650	7,2
-1,5	kg			*7,900	5,300	*5,450	3,000	*4,000	*2,050	*3,000	1,800	6,7
-3	kg			*6,400	*5,450	*4,600	3,050			*3,100	*2,200	5,8

B/A (m)	Pala su										RAGGIUNGIMENTO MAX. A (m)	
	1,5		3,0		4,5		6					
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs		
6	kg					*3,650	*3,650			*2,050	*2,050	5,8
4,5	kg			*4,200	*4,200	*3,900	3,850	*3,500	2,400	*2,050	2,000	6,7
3	kg			*6,550	6,550	*4,550	3,550	*3,750	2,300	*2,050	1,750	7,2
1,5	kg					*5,300	3,250	3,850	2,200	*2,600	1,650	7,3
0	kg			*5,000	*5,000	*5,650	3,050	3,750	2,100	*2,450	1,650	7,2
-1,5	kg			*7,900	5,300	*5,450	3,000	3,700	*2,050	*3,000	1,800	6,7
-3	kg			*6,400	*5,450	*4,600	3,050			*3,100	*2,200	5,8

ATTREZZATURA STANDARD

SISTEMA MOTORE

913FCR

915FCR

- Motore Cummins F3.8, Fase UE V, turbocompresso, 4 cilindri, 4 tempi, raffreddato ad acqua
- 3 modalità di alimentazione (Power, Standard, Economy)
- Sistema di prevenzione del surriscaldamento del motore
- Protezione bassa pressione olio motore
- Controllo automatico del minimo
- Spegnimento automatico del motore
- Filtro aria a doppio nucleo con prefiltro integrato
- Serbatoio carburante in plastica
- Pompa di sollevamento carburante manuale
- Prefiltro carburante con separatore d'acqua e rilevamento dell'acqua
- Filtro olio motore a distanza
- Indicatore olio motore a livello del suolo
- Indicatore olio motore bloccabile
- Rete antipolvere radiatore
- Tensionamento automatico della cinghia del compressore del climatizzatore
- Capacità di avviamento a freddo -20°C

SISTEMA IDRAULICO

913FCR

915FCR

- Impianto idraulico a controllo completamente elettrico
- Funzione di potenziamento
- Leva di spegnimento del pilota
- Accumulatore pilota
- Freno di stazionamento rotazione automatico
- Oscillazione con funzione antiritorno
- Marcia automatica a due velocità
- Freno di stazionamento automatico di marcia

STAZIONE OPERATORE

913FCR

915FCR

- Cabina pressurizzata e sigillata
- Cabina certificata ROPS
- Il parabrezza inferiore può essere rimovibile
- Parabrezza anteriore apribile con dispositivo di assistenza
- Ampia finestra sul tetto con visierino parasole scorrevole
- Sedile deluxe a sospensione pneumatica (con riscaldamento e poggiatesta) + cintura di sicurezza retrattile (larghezza 75 mm [3 pollici], colore rosso, con spia di allarme verde)
- Consolle e sedile regolabili in altezza
- Schermo LCD touch screen ad alta risoluzione da 8 pollici + pannello di controllo integrato
- Climatizzatore automatico, riscaldamento, sbrinatori
- Estintore
- Martello di sicurezza per l'evacuazione della cabina
- Vetro di sicurezza verde
- Illuminazione interna cabina
- Il bracciolo sinistro può essere ribaltato

IMPIANTO ELETTRICO

913FCR

915FCR

- Monitor: modalità di lavoro, ora di lavoro, temperatura dell'acqua, temperatura dell'olio, livello del carburante, livello DEF, consumo di carburante, visione posteriore, codice di errore, condizioni di lavoro, ecc. informazioni sulla macchina.
- Avvertenza: pressione olio motore bassa, livello carburante basso, filtro aria intasato, surriscaldamento macchina, livello liquido refrigerante basso, livello DEF basso, promemoria manutenzione ecc.
- Due batterie esenti da manutenzione
- Interruttore di disconnessione batteria
- Tergicristallo anteriore con funzione intermittente regolabile nel tempo
- Radio AM/FM con ingresso ausiliario
- Bluetooth
- Ritardo di chiusura delle luci di lavoro programmabile
- Le luci della decorazione interna della cabina si chiudono con ritardo programmabile
- Interruttore di arresto motore a terra
- Impostare la password per le regolazioni del flusso idraulico ausiliario
- Memorie programmabili del flusso e della pressione dell'utensile di lavoro
- Valvola di cambio schema di comando

TELAIO

913FCR

915FCR

- Rulli, inferiore - 7 ogni lato
- Rulli, superiore- 1 ogni lato
- Rulli, superiore- 2 ogni lato
- 1 carter di protezione (ogni lato)
- Protezioni corsa motore
- Lubrificazione centralizzata per cuscinetto oscillante
- Occhiello di traino sul telaio di base
- Foro di trazione sul telaio di base

STRUTTURA SUPERIORE

913FCR

915FCR

- Piastre antiscivolo in metallo punzonato
- La pedaliera è in sala macchine
- Cassetta degli attrezzi
- Sottocopertura telaio standard
- Una chiave per tutte le serrature
- Contrappeso da 3000 kg
- Contrappeso da 500 kg

ATTREZZATURA DA SCAVO

913FCR

915FCR

- braccio di sollevamento 4600 mm
- Estremità anteriore braccio con barre di protezione
- Lubrificazione manuale centralizzata su braccio di sollevamento

RIPARAZIONI E MANUTENZIONE

913FCR

915FCR

- Kit utensili per manutenzione
- Pacchetto parti manutenzione
- Porta per diagnosi dati
- sistema di auto-diagnosi

ATTREZZATURA OPZIONALE

SISTEMA MOTORE

913FCR

915FCR

- Pompa di rifornimento elettrica con spegnimento automatico

SISTEMA IDRAULICO

913FCR

915FCR

- Valvole di tenuta braccio di sollevamento e di scavo
- Tubazioni ausiliarie a doppia via a comando proporzionale manuale
- Tubi girevoli ausiliari a comando proporzionale manuale
- Portata max PTO con comando manuale
- Scambio linee idrauliche ausiliarie singole -doppie sul monitor
- Flusso e pressione del tubo ausiliario regolabili
- Tubi ad attacco rapido ad alta pressione
- Tubi ad attacco rapido bassa pressione
- Linea di scarico dell'olio dell'accessorio
- Protezione dello stelo del cilindro della tazza

STAZIONE OPERATORE

913FCR

915FCR

- Protezione finestrino inferiore cabina
- Protezione superiore cabina
- Protezione anteriore cabina apribile
- Protezione anteriore cabina e protezione superiore (struttura di protezione contro la caduta di oggetti)
- Filtro solare
- Protezione antipioggia sul finestrino anteriore

IMPIANTO ELETTRICO

913FCR

915FCR

- Dispositivo di avviso di sovraccarico
- Allarme corsa
- Faro rotante
- Spia rotante
- Posto di installazione riservato e cablaggio per doppie spie in cabina
- Avviso di apertura dell'attacco rapido
- Codice di avvio
- Luce di lavoro braccio destro
- Luce di lavoro braccio sinistro
- Luce di lavoro piattaforma destra
- Telecamere posteriori e laterali destre
- Vista a 360°
- Luci LED a soffitto cabina (2 nella parte anteriore)
- Luci LED a soffitto cabina (4 nella parte anteriore e 2 in quella posteriore)

- Luci di lavoro: luce LED a lunga striscia nella parte anteriore e posteriore della cabina
- Posto di installazione riservato e cablaggio per doppie spie in cabina
- Posto di installazione riservato e cablaggio per le plafoniere a LED della cabina a strisce lunghe
- Alimentazione 12 V

TELAIO	913FCR	915FCR
--------	--------	--------

- | | | |
|---|---|---|
| • Sottocopertura telaio standard | | |
| • Sottocopertura telaio rinforzata | | |
| • 1 carter di protezione (ogni lato) | — | — |
| • 2 carter di protezione (ogni lato) | — | |
| • Pattini da 500 mm con triplo pattino | | |
| • Pattini da 600 mm con triplo pattino | | |
| • Pattini da 700 mm con triplo pattino e poggiatesta ausiliario | | |
| • Cingoli in gomma da 500 mm | | |
| • Apripista con funzione di bloccaggio | | |
| • Apripista con funzione flottante | — | — |

STRUTTURA SUPERIORE	913FCR	915FCR
---------------------	--------	--------

- | | | |
|---|--|---|
| • Recinzione di protezione del telaio superiore | | |
| • Sottocopertura telaio standard | | — |
| • Sottocopertura telaio rinforzata | | |
| • Contrappeso da 500 kg | | — |

ATTREZZATURA DA SCAVO	913FCR	915FCR
-----------------------	--------	--------

- | | | |
|---|---|---|
| • Attacco tazza con occhiello di sollevamento | | |
| • Foro di sollevamento della tazza | | |
| • Protezione dello stelo del cilindro della tazza | — | |
| • Braccio di scavo corto 2100 mm | | |
| • Braccio di scavo 2500 mm | | |
| • Braccio di scavo lungo 2900 mm | | |
| • braccio di sollevamento 4600 mm | — | |
| • Braccio di sollevamento a due pezzi | — | |
| • Tazza standard 0,5 m ³ | | — |
| • Tazza standard 0,55 m ³ | — | |
| • Dado ad alette tazza | — | |
| • Protezione dello stelo del cilindro della tazza | — | |





TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd.
No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, PR China
T: +86 772 388 6124 E: overseas@liugong.com
www.liugong.com

Metti mi piace e seguici:



LG-PB-913FCR_915FCR-Stage V-72-21072022-ENG

La serie di loghi LiuGong nel presente documento, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, marchi denominativi, marchi di dispositivi, marchi di lettere dell'alfabeto e marchi di combinazione, poiché i marchi registrati di Guangxi LiuGong Group Co., Ltd. sono utilizzati da Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd. con autorizzazione legale e non deve essere utilizzato senza autorizzazione. Specifiche e design sono soggetti a modifiche senza preavviso. Le illustrazioni e le immagini possono includere apparecchiature opzionali e potrebbero non includere tutte le apparecchiature standard. Le attrezzature e le opzioni variano in base alla disponibilità regionale.