


Equipaggiamento di Serie

- ✓ Cassone predisposto per il montaggio della pala autocaricante
- ✓ Tensionamento cingoli STCS, Self Tension Crawler System
- ✓ Batterie Litio (NCM/NCA) 6kWh 120Ah 50V rated (3 pacchi batteria)
- ✓ Caricabatterie portatile 25A/50V (a bordo macchina) con indicatore led
- ✓ Display con indicatori livello di carica - ore lavoro
- ✓ Bracci pala con doppia forcella di attacco
- ✓ Innesti rapidi oleodinamici per il distacco impianto pala
- ✓ Cofano motore asportabile per migliore accesso controlli, manutenzioni e rabbocchi carburante
- ✓ Presa di forza std. portata 14 L / min
- ✓ Pedana pieghevole antiscivolo

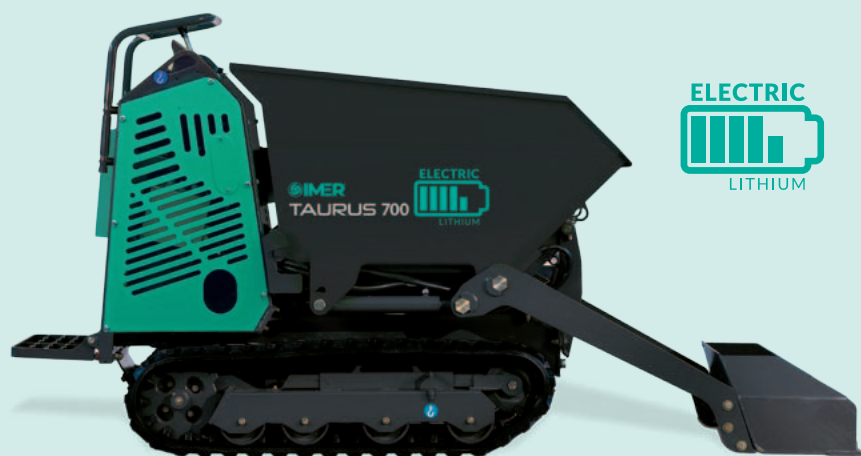

Applicazioni

Massima affidabilità e rispetto per l'ambiente. Estrema efficienza per ridurre i costi di gestione, basso livello di rumore e vibrazioni, zero emissioni. È la soluzione ideale per movimentare materiale all'interno di luoghi chiusi e in ambienti poco ventilati dove si rende indispensabile lavorare senza gas, fumi e rumori.

Il minidumper Taurus 700 Electric è dotato di tre pacchi batterie intercambiabili, che ne aumentano l'autonomia.

Il minimo automatico ed il controllo intelligente della velocità garantiscono l'efficienza massimizzando la produttività. Costi operativi più bassi rispetto alle corrispondenti macchine con motori endotermici (nessun filtro, olio motore e candele).

6 velocità (3x2)

Tre velocità elettriche e due velocità idrauliche selezionabili in base al tipo di lavoro da svolgere.

Display sulla consolle

Permette di controllare la percentuale di carica della batteria e i parametri principali della macchina.

Funzione "autoidle"

La funzione di minimo automatico, disattivabile all'occorrenza, diminuisce i giri del motore nelle condizioni di stallo o di basso carico per ridurre il consumo delle batterie.



TAURUS 700 ELECTRIC		
	C-Electric A-Electric	CP-Electric HT CPE-Electric
Motore	E-Power	
Potenza motore	kW/rpm	3 (Picco) / 3000
Carico operativo	kg	700
Capacità cassone	mc	0,33
Velocità di avanzamento max	km / h	3
Pendenza max ammessa a vuoto (guida con operatore a terra, ove previsto)		20° - 36%* (versione HT: 15° - 26%*)
Pendenza max ammessa con pieno carico (guida con operatore a terra, ove previsto)		11° - 20%* (versione HT: 7° - 12%*)
Dimensioni pianale sponde chiuse lung./larg./h (sponde aperte lung./larg.)	mm	990/790/200 (1240/1290)
Comandi	DCS (Direct Control System)	
Capacità serbatoio idraulico	l	17
Batterie	Litio (NCM/NCA) 6kWh 120Ah 50V rated (STD 3 pacchi batteria)	
Caricabatterie	25A/50V	
Tempo ricarica	h	3
Autonomia (con Duty Cycle K1)	h	2,5
Controllo velocità	Selettore 3x2 velocità	
Motore di trazione	Orbitale	
Peso macchina con cassone	kg	532
Peso macchina con cassone e pala	kg	597
Peso macchina con pianale sponde apribili	kg	547
Peso macchina HT con scarico alto, cassone e pala	kg	790

(*) variabile in base alla configurazione

CODICE	DESCRIZIONE
1108060	TAURUS 700 C-Electric Batterie litio, cassone
1108061	TAURUS 700 CP-Electric Batterie litio, cassone e pala autocaricante
1108087	TAURUS 700 A-Electric Batterie litio, pianale sponde apribili
1108095	TAURUS 700 HT CPE-Electric Batterie litio, cassone e pala autocaricante, carro estensibile, scarico alto HI-TIP

Batterie Litio

- 3 batterie intercambiabili e smontabili, con elevata capacità di carica e rapida ricarica
- Peso contenuto e assenza di manutenzione
- Funzionamento macchina anche con 1 o 2 batterie
- Caricabatteria integrato a bordo con spina per connessione a rete 230V/50Hz e led per indicazione ricarica in corso
- Piena operatività anche a temperature molto basse grazie al circuito di riscaldamento interno delle batterie
- Sistema elettronico di gestione BMS (Battery Management System) con display per la diagnostica
- Grado di isolamento da agenti esterni IP 67



Kit adattatore 3 batterie

Accessori

CODICE	DESCRIZIONE
1108152	Batteria Litio-Ferro-Fosfati 2kWh 40Ah 50V
1108153	Caricabatterie 25A/50V
1108192	Faretto led
1108154	Kit adattatore 3 batterie (da aggiungere al cod. 1108153)