



TAURUS 700 / cassone con pala

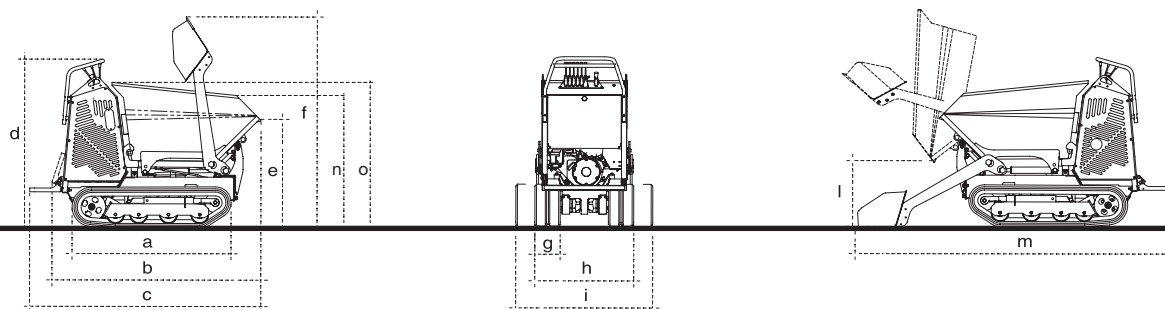

DIMENSIONI (mm)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	o
1253	1647	1824	1336	863	1671	180	760	1060	519	2484	1050	1150


TAURUS 700 / pianale con sponde apribili

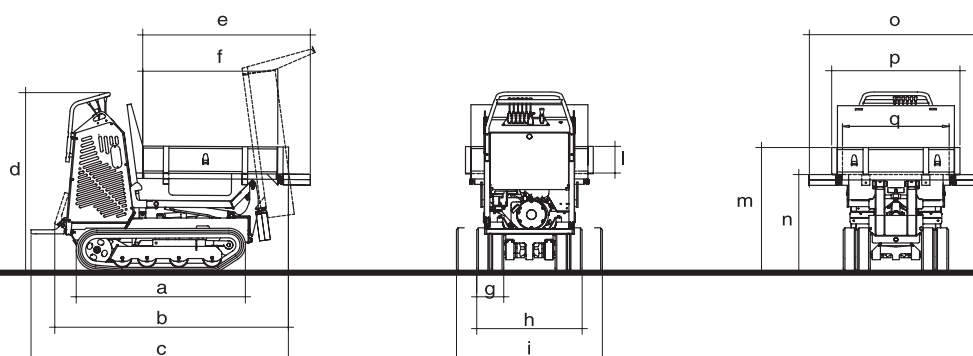

DIMENSIONI (mm)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	o	p	q
1250	1730	1906	1336	1240	1000	180	760	1060	200	925	724	1290	960	790


TAURUS 700 / betoniera con pala

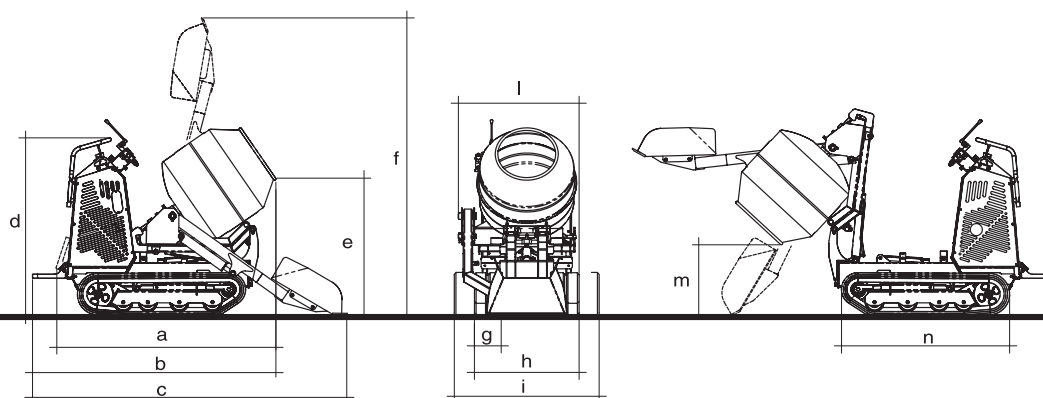

DIMENSIONI (mm)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n
1633	1814	2346	1336	1036	2230	180	760	1060	900	539	1250


TAURUS 700 / lama livellatrice

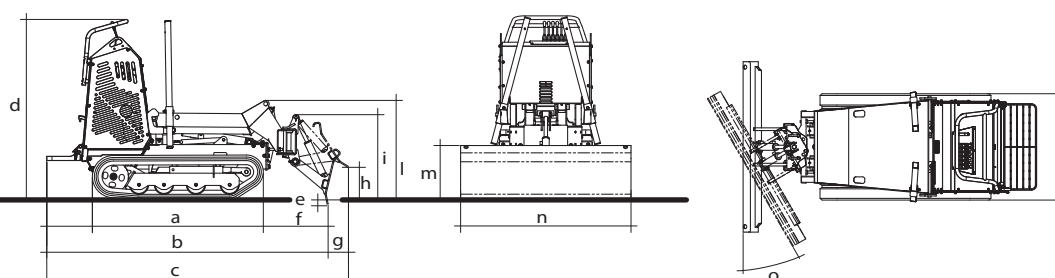


DIMENSIONI (mm)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	o	p
1253	2064	2213	1234	28	475	149	239	625	730	402	1250	30°	760/1060

TAURUS 700 HT / cassone con pala

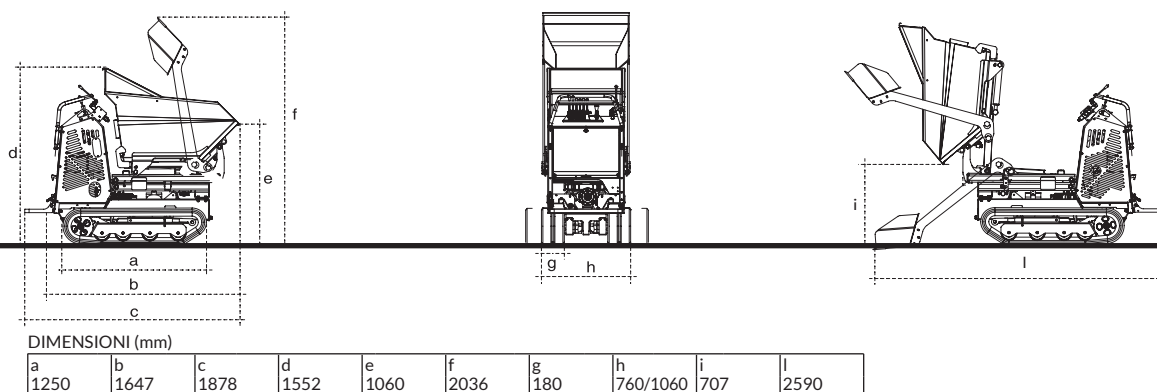

TAURUS 700 HT / cassone sollevato con pala

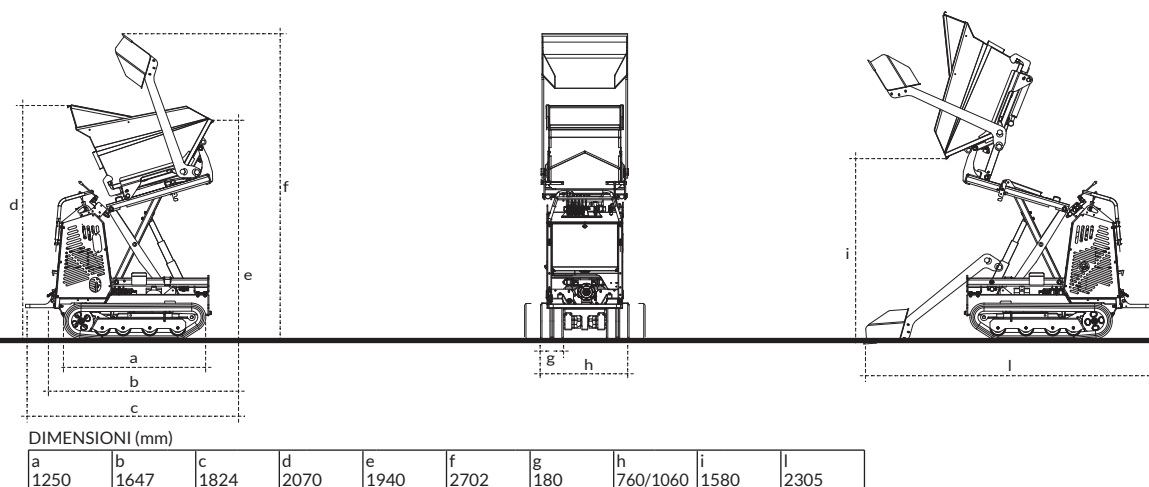

		TAURUS 700			TAURUS 700 HT
		Benzina - 8 HP	Benzina - 11 HP	Diesel - 10 HP	Benzina - 11 HP Diesel - 10 HP
		C-B8 CE-B8 CP-B8 CPE-B8 A-B8 AE-B8	C-B11AE CE-B11AE CP-B11AE CPE-B11AE A-B11AE AE-B11AE	C-D10AE CE-D10AE CP-D10AE CPE-D10AE A-D10AE AE-D10AE	CE-B11AE CPE-B11AE CPE-D10AE
Motore		Honda GX270 benzina	Honda GX390 benzina	Yanmar L100 diesel	Honda GX390 benzina / Yanmar L100 diesel
Potenza motore	kW / rpm	6 / 3600	8,2 / 3600	7,4 / 3600	8,2 / 3600 (benzina) 7,4 / 3600 (diesel)
Carico operativo	kg	700	700	700	700
Capacità cassone	mc	0,33	0,33	0,33	0,33
Allargamento idraulico (nei modelli con sottocarro estensibile)	mm	760 / 1060	760 / 1060	760 / 1060	760 / 1060
Velocità	km / h	2,3 / 3,2	2,3 / 3,2	2,3 / 3,2	2,3 / 3,2
Pendenza max ammessa a vuoto (guida con operatore a terra, ove previsto)		20° - 36% *	20° - 36% *	20° - 36% *	15° - 26% *
Pendenza max ammessa con carico (guida con operatore a terra, ove previsto)		11° - 20% *	11° - 20% *	11° - 20% *	7° - 12% *
Kit betonaggio (capacità vasca/capacità resa)	l	250 / 190	250 / 190	250 / 190	250 / 190
Dimensioni pianale sponde chiuse lung./larg./h (sponde aperte lung./larg.)	mm	990/790/200 (1240/1290)	990/790/200 (1240/1290)	990/790/200 (1240/1290)	-
Comandi		DCS (Direct Control System)	DCS (Direct Control System)	DCS (Direct Control System)	DCS (Direct Control System)
Capacità serbatoio idraulico	l	17	17	17	17
Motore di trazione		orbitale	orbitale	orbitale	orbitale
Batterie	V / Ah	-	12 / 60	12 / 60	12 / 60
Peso macchina con cassone (con sottocarro estens.)	kg	488 (538)	508 (558)	530 (580)	675 (benzina) / 697 (diesel)
Peso macchina con cassone e pala (con sottocarro estens.)	kg	558 (608)	578 (628)	600 (650)	740 (benzina) / 762 (diesel)
Peso macchina con pianale sponde apribili (con sottocarro estens.)	kg	505 (555)	525 (575)	547 (597)	-

(*) variabile in base alla configurazione