

TH 4,5.19 P



EDILIZIA




LOGISTICA




EVENTI E
CINEMA




TH
4,5.19 P

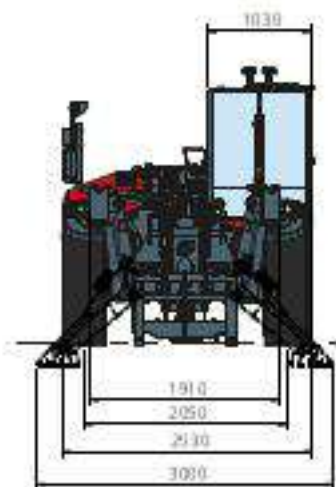DIMENSIONI (mm)

Vista
FRONTALE

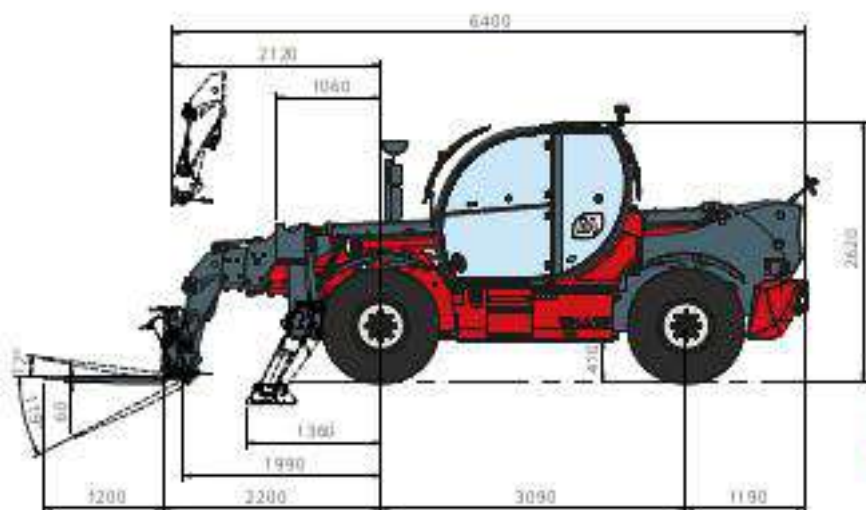

Vista LATERALE

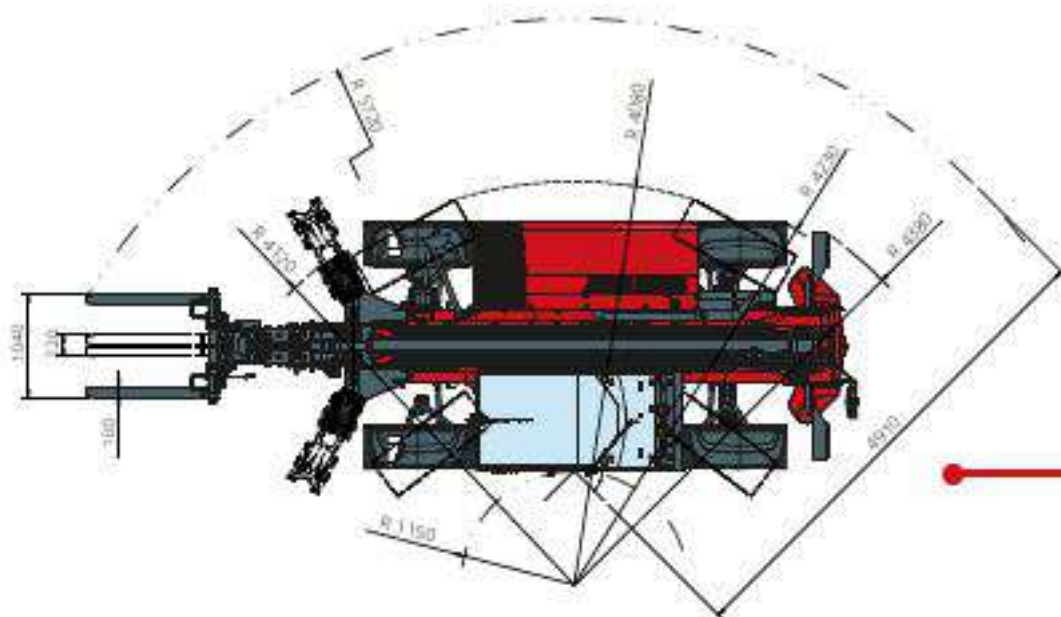

Vista
ZENITALE

Diagramma portate con
STABILIZZATORI ESTESI

ATT-03-042

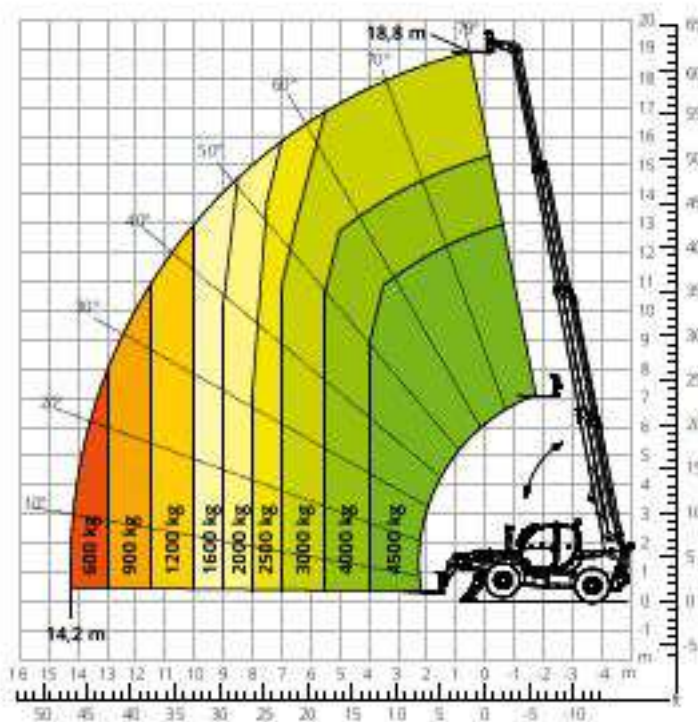


Diagramma portate
FRONTALE SU PNEUMATICI

ATT-03-042

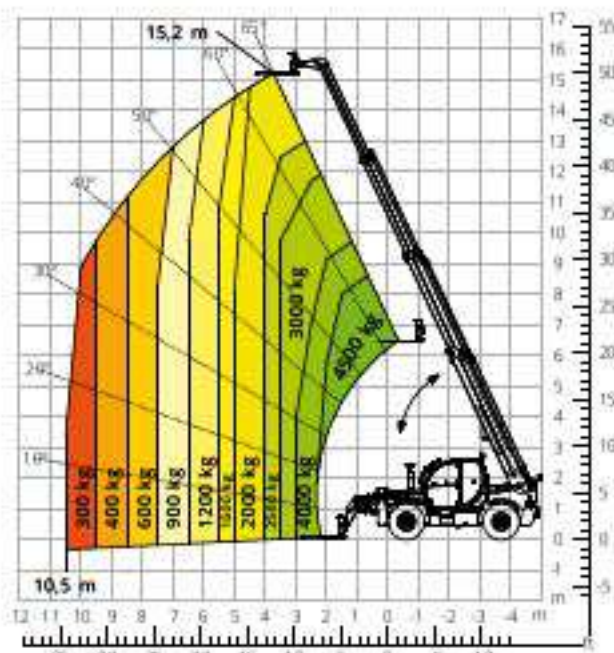


Diagramma portate con
ARGANO 3.500 kg

ATT-02-002


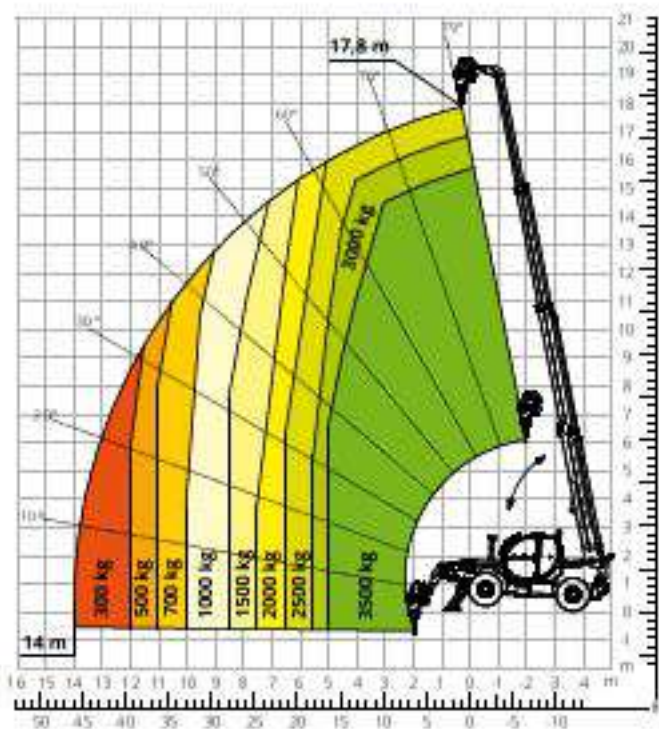


Diagramma portate con
ARGANO 5.000 kg

ATT-02-019

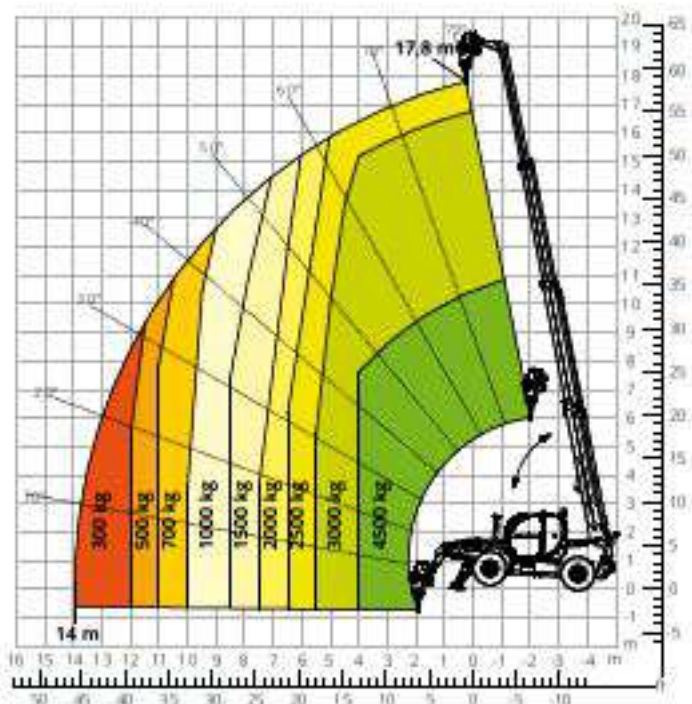

	Sollevatore telescopico	TH 45.19 P	
Designazione macchina	Capacità massima di sollevamento	4.500 kg	
	Altezza massima di sollevamento	18,80 m	
	Sbraccio massimo	14,20 m	
Stabilizzatori	Tipo	Pivotanti	
Motore	Modello	Deutz TCD 3,6 L4 EDG - Stage IIIA	Deutz TCD 3,6 L4 Stage V
	Potenza nominale	74,4 kW (101,2 cv) a 2.200 giri/min	
	Coppia massima	410 Nm a 1.600 giri/min	
	Cilindrata	3,6 l	
	Numero cilindri	4 in linea	
	Configurazione motore	Diesel a iniezione diretta turbocompresso	
	Impianto di raffreddamento	Acqua - Intercooler	
Trasmissione	Tipo	Idrostatica	
	Pressione massima	530 bar	
	Cambio	Dropbox a 2 rapporti avanti e indietro	
Assali e freni	Tipo	Assali con riduttori epicicloidali	
	Assale anteriore	Oscillante, sterzante con livellamento +/- 8°	
	Assale posteriore	Oscillante, sterzante con bloccaggio idraulico	
	N. ruote motrici - sterzanti	4WD - 4WS	
	Modalità di sterzata	Frontale/Concentrica/A granchio	
	Freno di servizio	Multidisco a bagno d'olio su assale ant. e post.	
	Freno di stazionamento	Idraulico ad azione negativa su assale anteriore	
Prestazioni	Misure pneumatici	445/65 R22,5	
	Velocità massima di traslazione	35km/h	
	Pendenza superabile (a vuoto)	58%	
	Raggio di sterzata (alle forche)	5,720 mm	
Masse	Totale a vuoto*	12.700 kg	
Capacità serbatoi e impianti	Gasolio	200 l	
	AdBlue	10 l	
	Olio idraulico	93 l	
	Olio motore	9 l	
	Liquido di raffreddamento	20 l	
Impianto idraulico per movimenti	Tipologia impianti	Load sensing	
	Pompa servizi	A cilindrata variabile	
	Max. portata idraulica	120 l/min	
	Max. portata idraulica testa braccio	75 l/min	
	Pressione max di lavoro	350 bar	
	Distributore per movimenti braccio	Valvola elettro proporzionale SIL 2	
	Comando movimenti	1 joystick con consenso di manovra integrato	
Conformità normative	2006/42/CE: Direttiva macchine UE		
	2016/1628: Regolamento UE relativo alle emissioni dei motori stage V		
	EN 1459-X: Relativa alle norme sui requisiti di sicurezza dei carrelli a sbraccio variabile		
	EN 280-1/EN 280-2: norme relative alle piattaforme di lavoro mobili elevabili (se disponibili)		
	ROPS/FOPS livello 2: relativo allo standard per le strutture di protezione		

I dati del presente opuscolo sono informativi e possono essere modificati senza preavviso.

Tutte le immagini sono fornite unicamente a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.

* Il peso indicato si riferisce al mezzo a vuoto con allestimento standard e potrebbe variare in base alla configurazione scelta.