

ELEVAH® 80-65 MOVE



ELEVΛH® 80-65MOVE

Altezza massima di lavoro	6,5 m
Portata massima	200 kg
Numero Persone	1
Uso	Interno
A Altezza macchina chiusa	1720 mm
B Altezza minima da terra al piano calpestio	400 mm
C Altezza massima da terra al piano calpestio	4680 mm
D Ingombro base	1280 mm
E	780 mm
F Dimensioni cestello	770 mm
G	790 mm
Peso macchina***	680 kg
H Vaschetta porta oggetti	740 mm
I	440 mm
Portata vaschetta	20 kg
Dimensioni ruote motrici	Ø 220 x 65 mm
Dimensioni ruote girevoli	Ø 200 x 50 mm

PRESTAZIONI

Alimentazione	24 V
Batterie	2 Pb Acido 12V 105Ah
Caricabatterie	110V – 230V 50/60HZ
J Pendenza massima superabile	15 %
Pendenza superabile in quota	2,5 %
Raggio di sterzata interno	0
Raggio di sterzata esterno	1095 mm
Velocità massima (salita - discesa)	0,2 m/s
Velocità massima di traslazione (a terra - in quota)	4 km/h - 1km/h
K Pressione massima per ruota a pieno carico*	3,1 kN
Cicli di lavoro (con batterie cariche)**	Ca. 130

* Pressione massima considerando che il peso della piattaforma più il carico massimo a bordo del cestello siano completamente distribuiti su un solo lato della piattaforma (carico totalmente asimmetrico).





** Per ciclo di lavoro si intende una semovenza di 20 m ed una salita e discesa completa alla massima altezza, con regolazione del piano di carico. I cicli di lavoro sono orientativi e non sono garantiti.

*** Il peso macchina potrebbe variare in base agli accessori che vengono aggiunti



Conforme alla norma **EN280**.

Omologazione per uso interno o uso esterno in assenza di vento.

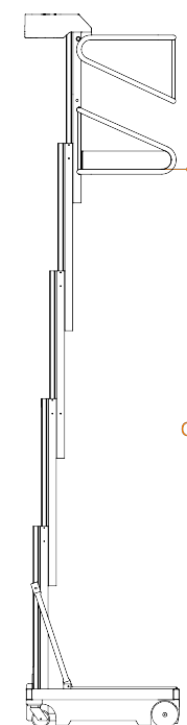

Colori RAL Standard: Arancio RAL 2004 lucido, Grigio RAL 7016 opaco