


FM




RB 1032I

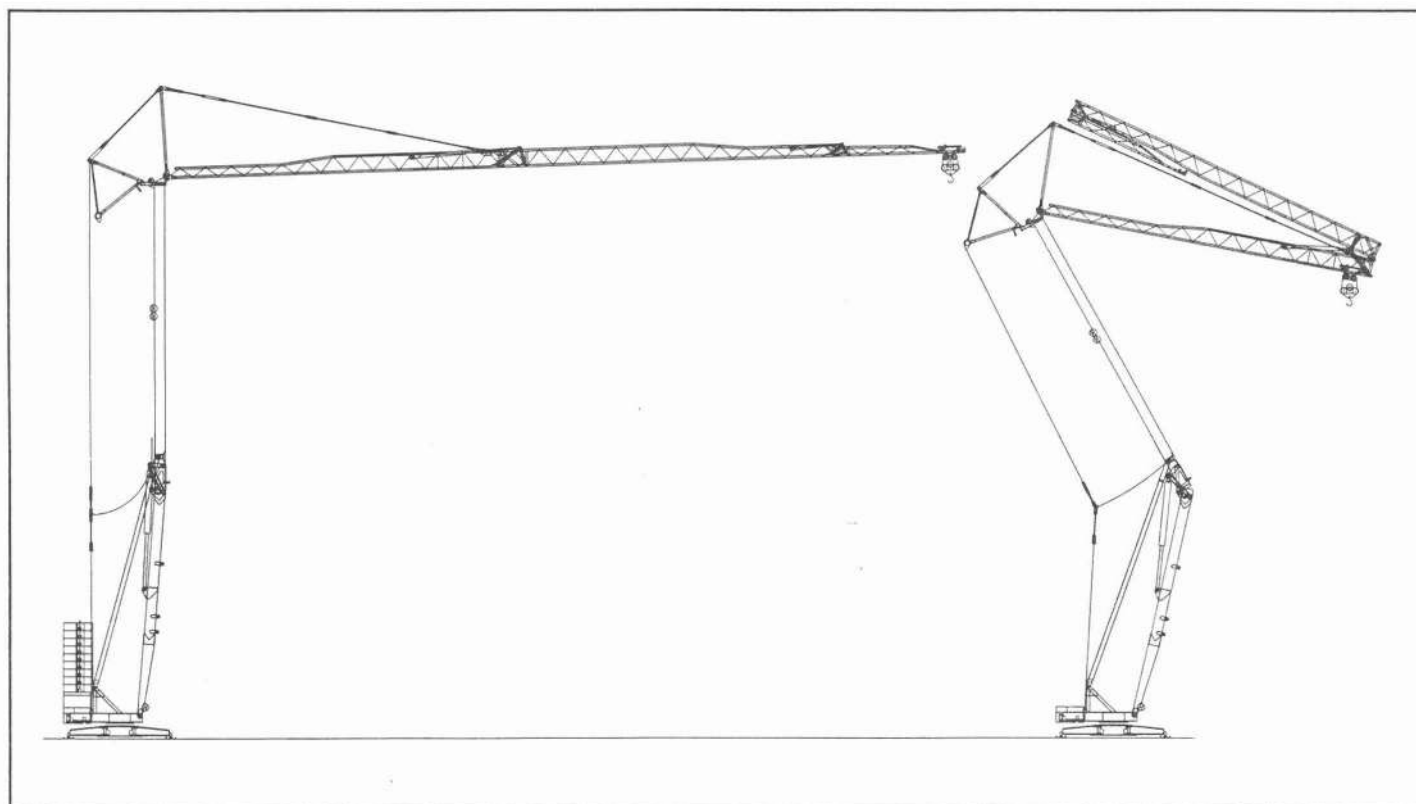


GRU A MONTAGGIO RAPIDO
GRUE A MONTAGE RAPIDE
GRUA DE RAPIDO MONTAJE
GRUA DE MONTAGEM RAPIDA
QUICK SELFERECTING CRANE
HYDRAULISCHER SCHNELLMONTAGEKRAN

RB 1032I

Dimensioni - Cotés - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones

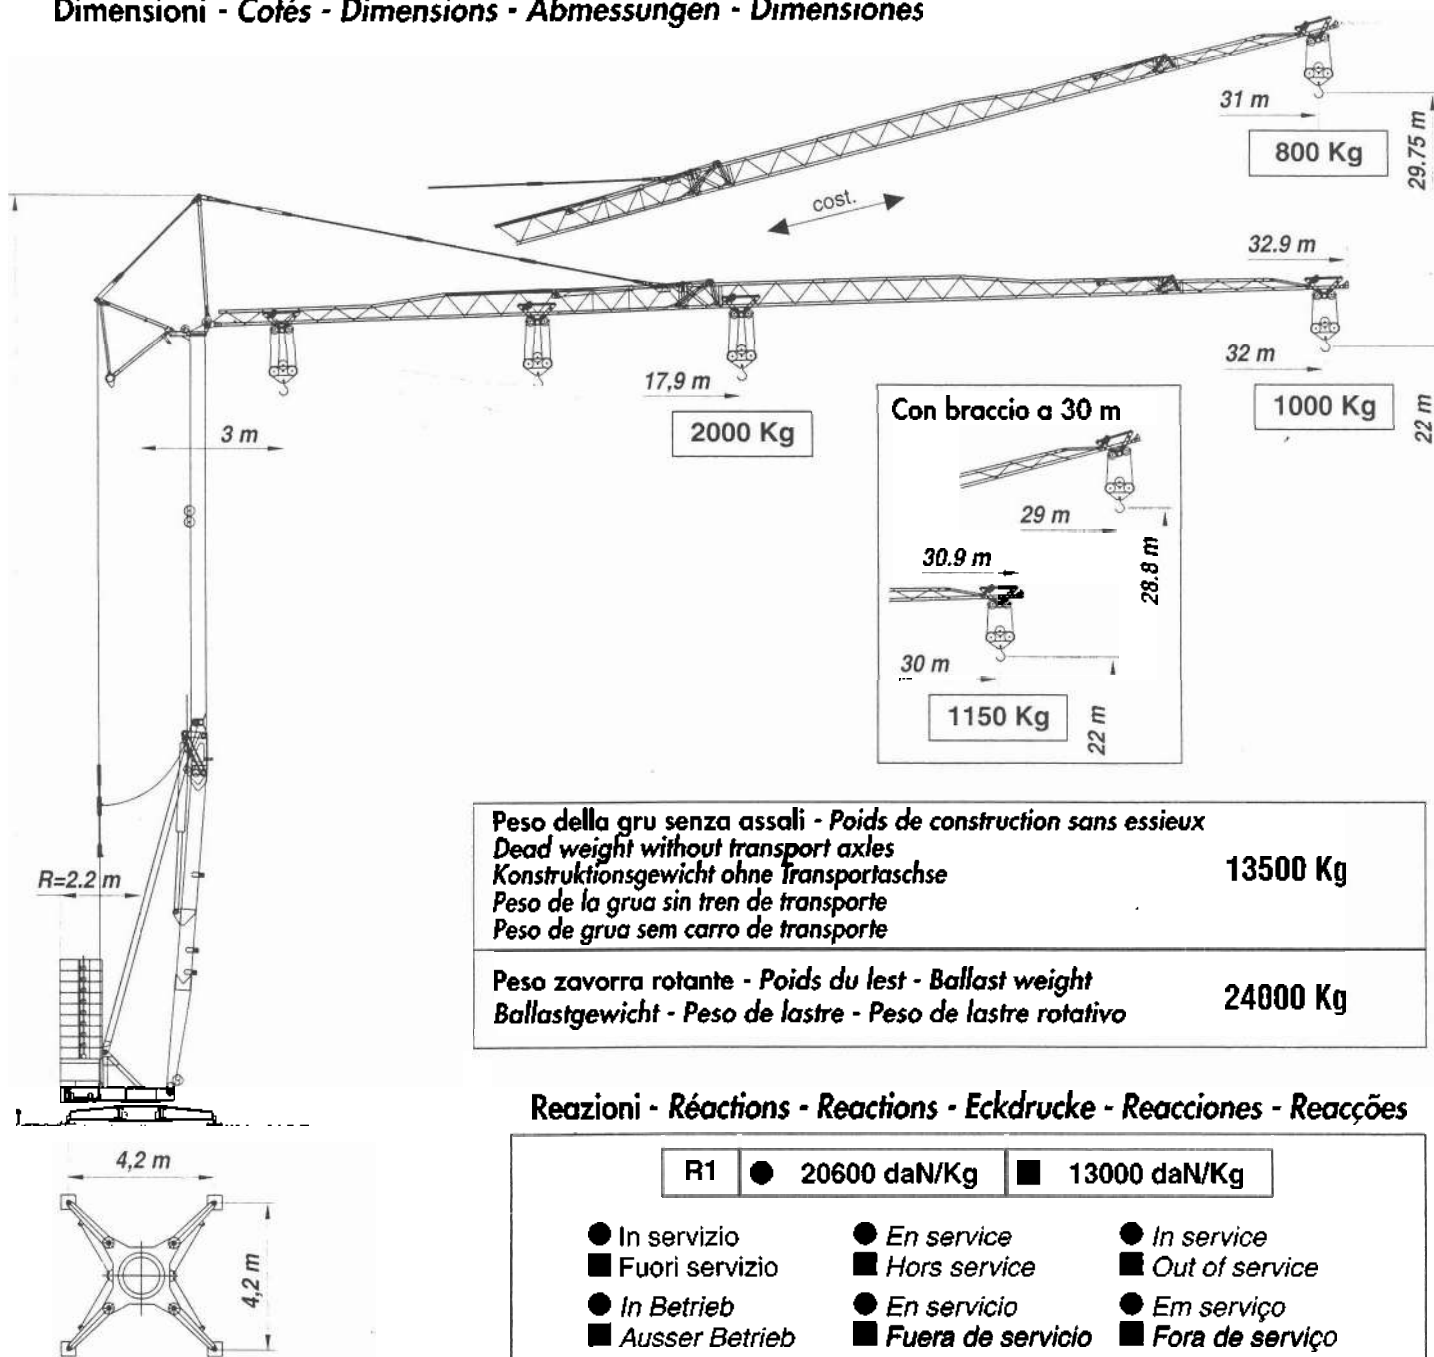


Curve di carico - Courbes de charge - Load diagrams - LastKurven - Curvas de cargas - Curvas de cargas

	Braccio impennato800 Kg cost. Flèche relevée - Luffing jib Ausleger in Steilstellung - Flecha izada - Braço empenado																																																																		
 MAX 2000 Kg	<table><tr><td>17.9</td><td>18</td><td>20</td><td>22</td><td>24</td><td>26</td><td>28</td><td>30</td><td>32</td><td>m</td></tr><tr><td>2000</td><td>1990</td><td>1750</td><td>1560</td><td>1410</td><td>1280</td><td>1170</td><td>1080</td><td>1000</td><td>Kg</td></tr><tr><td colspan="8"></td><td>18.84</td><td>20</td><td>22</td><td>24</td><td>26</td><td>28</td><td>30</td><td>m</td></tr><tr><td colspan="8"></td><td>2000</td><td>1860</td><td>1660</td><td>1500</td><td>1360</td><td>1240</td><td>1150</td><td>Kg</td></tr></table>	17.9	18	20	22	24	26	28	30	32	m	2000	1990	1750	1560	1410	1280	1170	1080	1000	Kg									18.84	20	22	24	26	28	30	m									2000	1860	1660	1500	1360	1240	1150	Kg														
17.9	18	20	22	24	26	28	30	32	m																																																										
2000	1990	1750	1560	1410	1280	1170	1080	1000	Kg																																																										
								18.84	20	22	24	26	28	30	m																																																				
								2000	1860	1660	1500	1360	1240	1150	Kg																																																				
 MAX 4000 Kg	<table><tr><td>10</td><td>12</td><td>14</td><td>16</td><td>18</td><td>20</td><td>22</td><td>24</td><td>26</td><td>28</td><td>30</td><td>32</td><td>m</td></tr><tr><td>4000</td><td>3180</td><td>2630</td><td>2230</td><td>1930</td><td>1690</td><td>1510</td><td>1350</td><td>1230</td><td>1120</td><td>1030</td><td>950</td><td>Kg</td></tr><tr><td colspan="8"></td><td>10.5</td><td>12</td><td>14</td><td>16</td><td>18</td><td>20</td><td>22</td><td>24</td><td>26</td><td>28</td><td>30</td><td>m</td></tr><tr><td colspan="8"></td><td>4000</td><td>3380</td><td>2790</td><td>2370</td><td>2050</td><td>1800</td><td>1600</td><td>1440</td><td>1310</td><td>1190</td><td>1100</td><td>Kg</td></tr></table>	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	m	4000	3180	2630	2230	1930	1690	1510	1350	1230	1120	1030	950	Kg									10.5	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	m									4000	3380	2790	2370	2050	1800	1600	1440	1310	1190	1100	Kg
10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	m																																																							
4000	3180	2630	2230	1930	1690	1510	1350	1230	1120	1030	950	Kg																																																							
								10.5	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	m																																																
								4000	3380	2790	2370	2050	1800	1600	1440	1310	1190	1100	Kg																																																


Le dimensioni dei plinti devono essere opportunamente studiate in funzione della resistenza del terreno tenendo conto delle reazioni max su ogni piede:

Reazione max su ogni piede d'appoggio	
In servizio con vento	fuori servizio
20600 Kg(daN)	13000 Kg(daN)

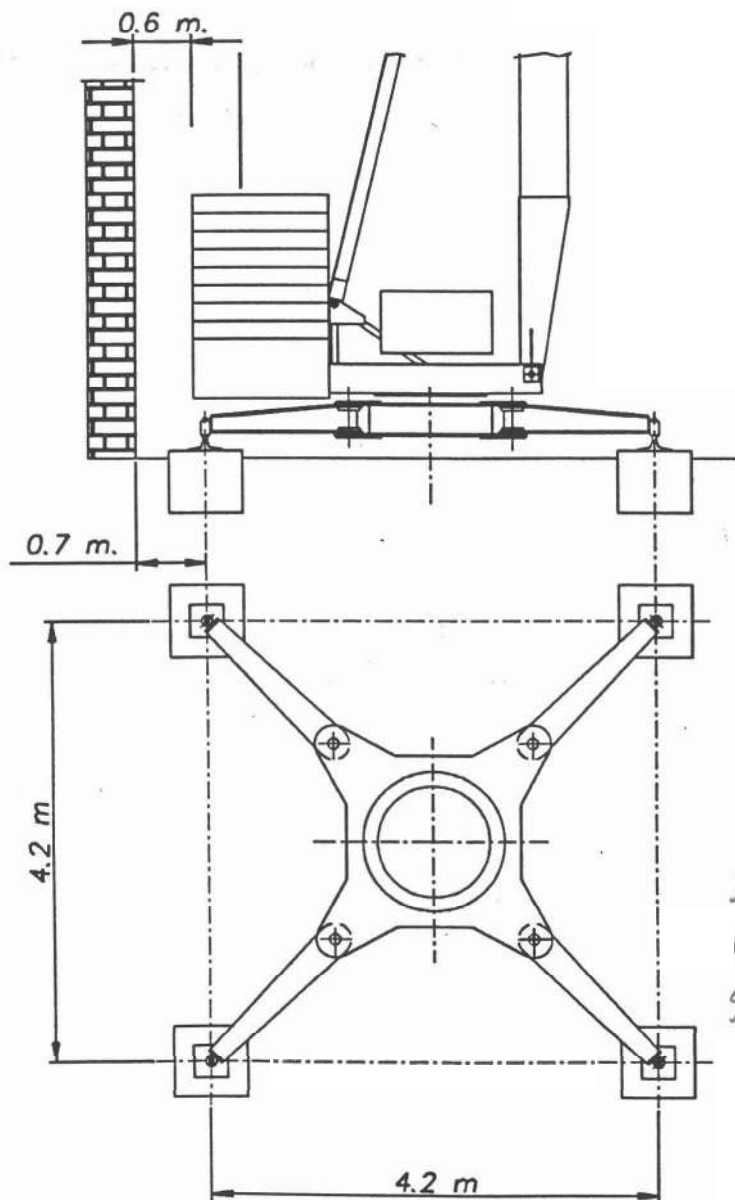


X EVENTUALE
PLATEA
MT. 5,5 X 5,5
SPESSORE cm. 40
CON RETE ELET. SUD.
SOPRA e SOTTO

Appoggio su plinto in C.A.

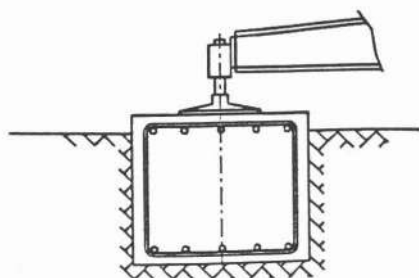


Esempio di appoggio su traverse in legno duro

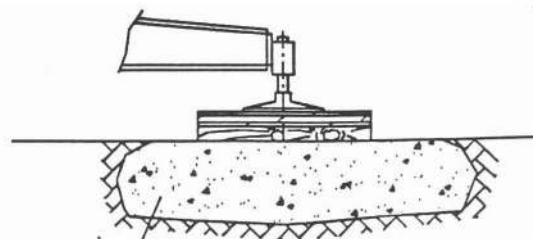


Pietrisco spezzato
oppure getto in C.A.

m **Montaggio - Montage - Erection - Montage - Montaje - Montagem**

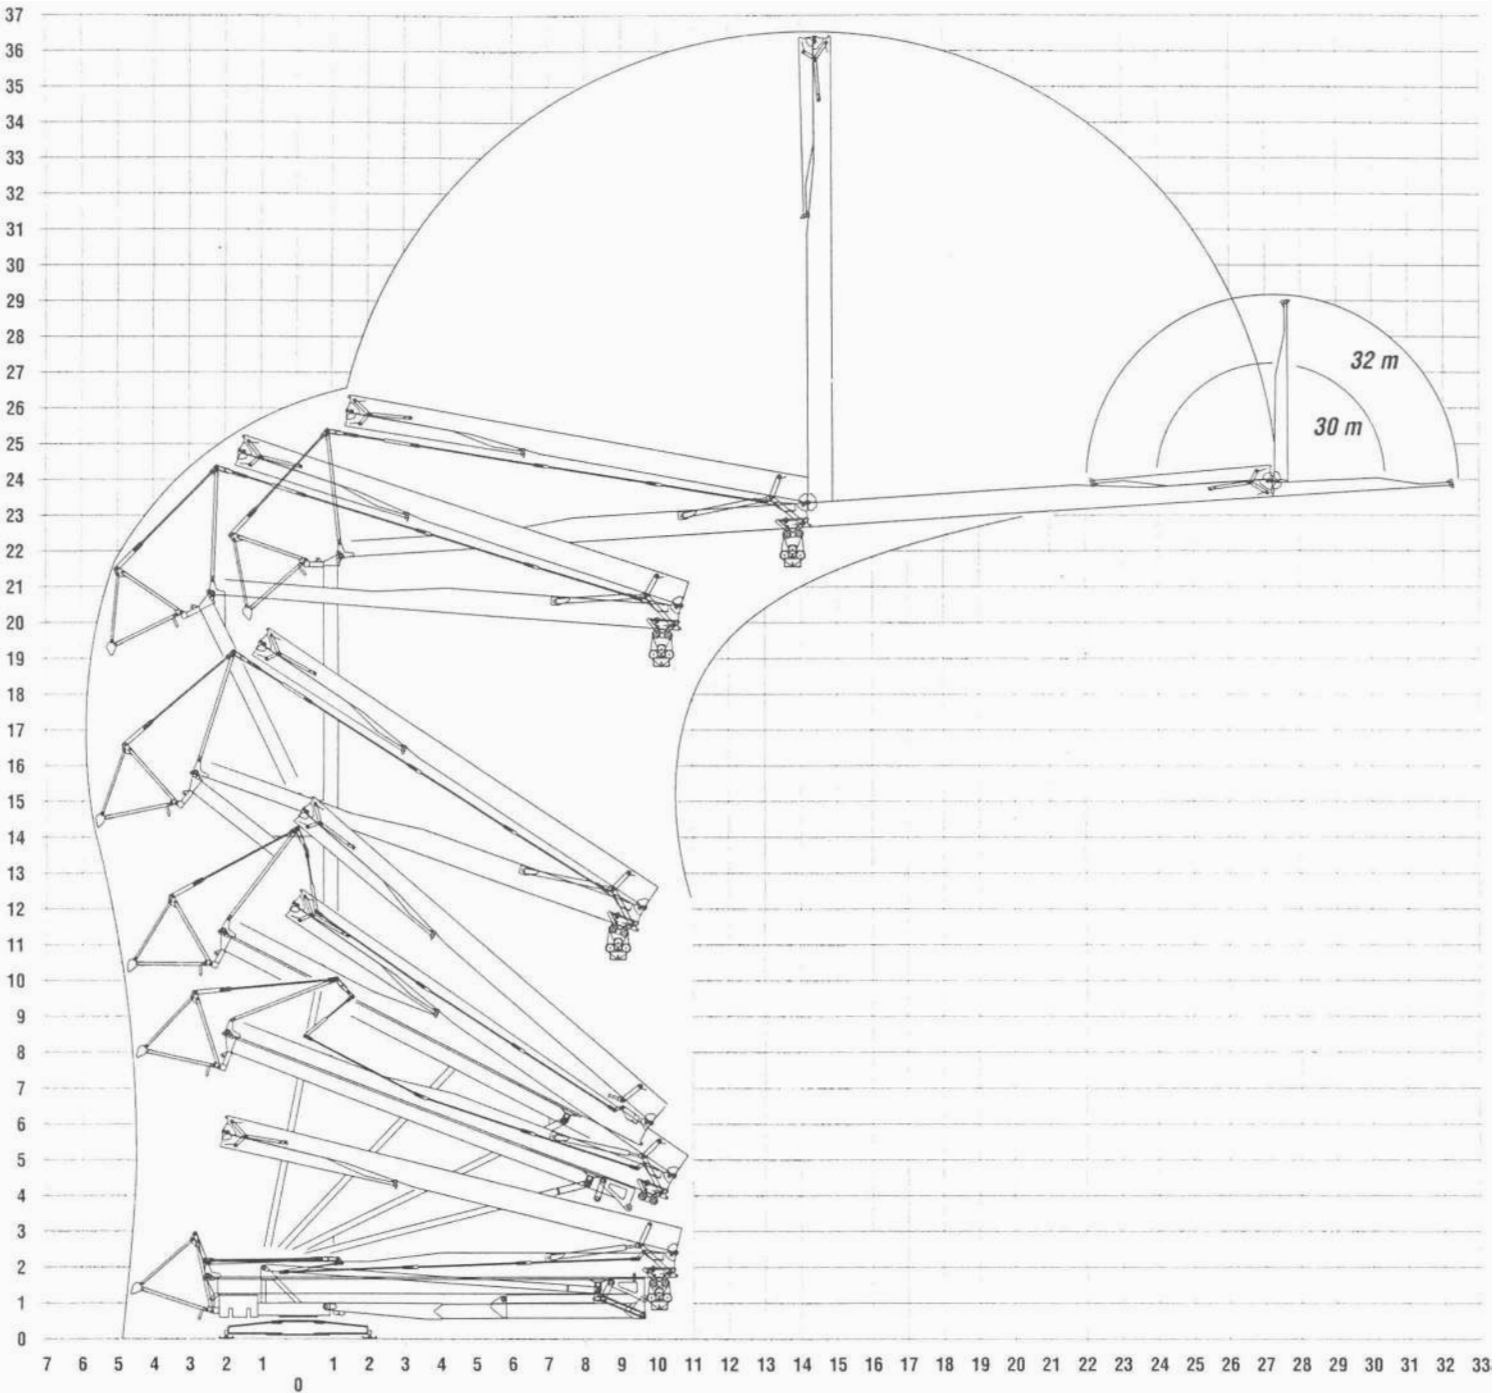


Trasporto - Transport - Transport - Transport - Transporte - Transporte

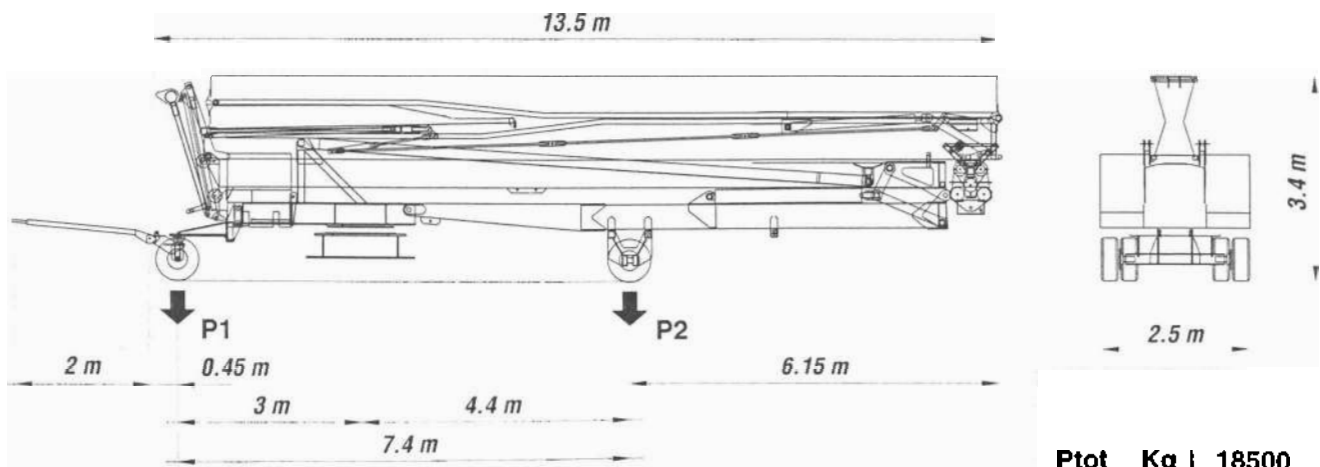

Ptot Kg | 18500

Meccanismi - Mecanismes - Mechanisms - Antriebe
Mecanismos - Mecanismos

Meccanismi - Mecanismos - Mechanisms - Antriebe Mecanismos - Mecanismos			m / min	Kg	KW
Sollevamento Levage - Hoisting Heben - Elevaci3n Eleva33o			1ª	5	2000
			2ª	21	2000
			3ª	42	1000
			1ª	2.5	4000
			2ª	10.5	4000
			3ª	21	2000
			14/12/3 HP 10.3/8.8/2.2 KW		
Distribuzione Distribution - Trolleying Katzfahren - Distribucion Carrinho			1ª	20	800 cos.
			1ª	20	4000
			2ª	40	2000
			3/1.5 HP 2.2/1.1 KW		
Orientation - Slewing Schwenken - Orientaci3n			1ª	0 0.8	giri / min tr / min U / min rpm
					3 HP 2.2 KW

Rete elettrica necessaria <i>Réseau - Mains supply</i> <i>Netzstrom - Red - Rede electrica</i>	380 V 50 Hz
Potenza elettrica necessaria <i>Puissance électrique nécessaire - Necessary electric power</i> <i>Anschlusswert - Potencia electrica necesaria - Potencia electrica necessaria</i>	24 KVA
Conforme alla direttiva CEE 87 / 405 sul livello acustico <i>Conforme à la directive CEE 87 / 405 sur le niveau acoustique</i> <i>In compliance with the EEC 87 / 405 instruction on noise level</i> <i>Germäss EWG-Richtlinie 87 / 405 über Schall-Leistungspegel</i> <i>Conforme con la direttiva CEE 87 / 405 sobre el nivel acustico</i> <i>Conforme a directiva CEE 87/405 sobre nivel acustico</i>	DIN 15018