

PL



SCARICA LA
BROCHURE



GUARDA
IL VIDEO

SIMEX
• brevetto •

FRESATRICI STRADALI AUTOLIVELLANTI

categoria



SSL High
Flow



SSL High
Power



SSL Standard
Flow






Front Loader

modelli

PL 25.10 | PL 35.15 | PL 40.15 | PL 45.20 | PL 45.20HP
PL 50.20 | PL 60.20 | PL 60.20HP | PL 75.20
PL 1000 | PL 1200 | PL 1500 | PL 2000

Le fresatrici stradali autolivellanti Simex PL sono progettate per **rimuovere l'intero strato di asfalto o cemento** in preparazione di un successivo scavo, o per la **scarifica della superficie ammalorata** per il conseguente ripristino. Create per fresare sezioni predefinite su superfici dure e compatte, permettono di riutilizzare il materiale scarificato per il successivo riempimento dello scavo.

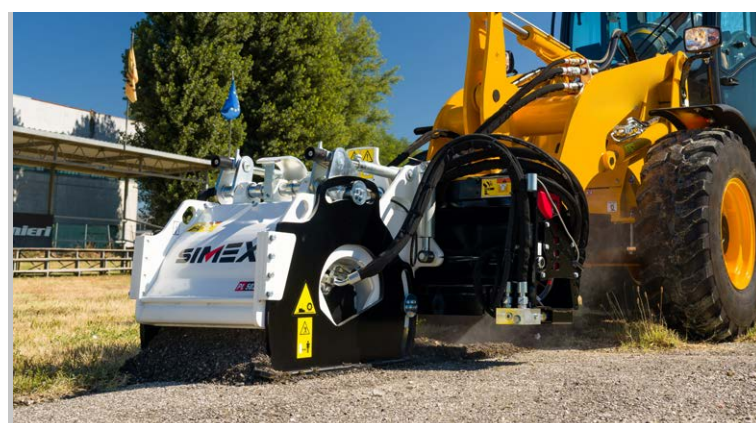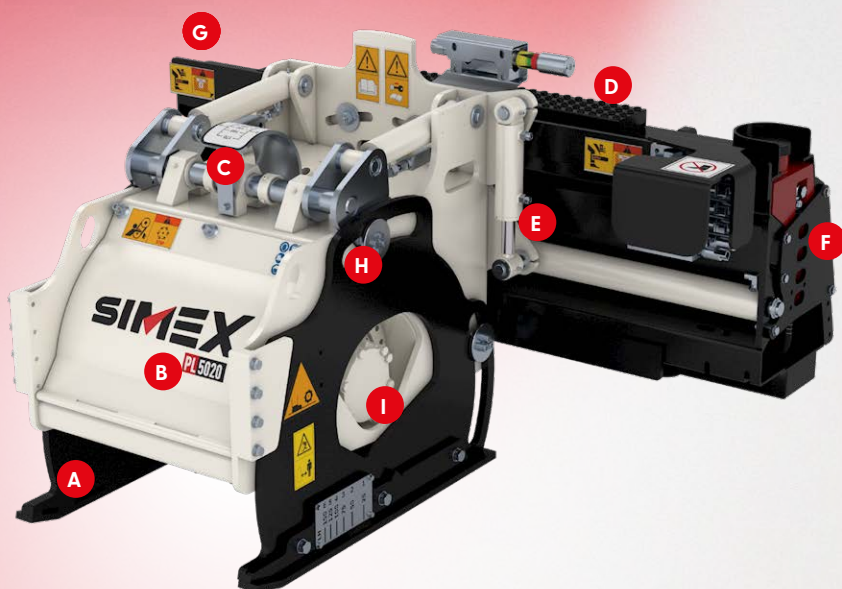

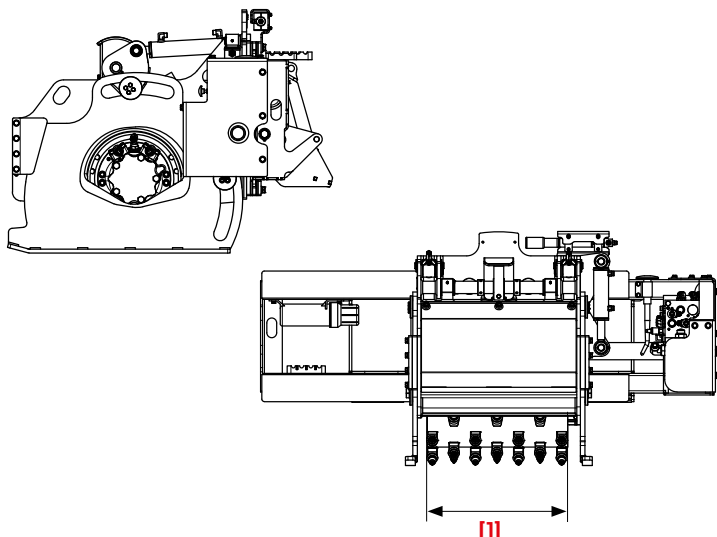

DATI TECNICI	FRESATRICI A FLUSSO STANDARD			FRESATRICI AD ALTO FLUSSO		FRESATRICI AD ALTA POTENZA		
		PL 25.10.	PL 35.15	PL 40.15	PL 45.20	PL 45.20 HP	PL 50.20	PL 60.20
TAMBURO STANDARD								
Larghezza [1]	mm	250	350	400	450	450	500	600
	inch	10	14	16	18	18	20	24
Profondità	mm	0 - 70	0 - 110	0 - 150	0 - 150	0 - 170	0 - 170	0 - 170
	inch	0 - 2.7	0 - 4.3	0 - 5.9	0 - 5.9	0 - 6.7	0 - 6.7	0 - 6.7
TAMBURI SPECIALI								
Profondità massima a larghezza ridotta	mm	130	150	170	200	230	230	230
	inch	5	6	7	8	9	9	9
Regolazione profondità	destra e sinistra indipendenti meccanica - idraulica *							
Traslazione laterale		mecc.	mecc./idr. *	mecc./idr. *	idraulica		idraulica	
Inclinazione trasversale		-	autom. *	autom. *	autom./idr. *		automatica/idraulica	
Inclinazione		-	16°	16°	16°	16°	16°	16°
Peso versione base (*)	kg	350	590	660	750	860	900	950
	lbs	770	1300	1450	1650	1900	2000	2100
Peso versione con acqua integrata (*)	kg	-	750	820	910	1020	1060	1100
	lbs	-	1650	1800	2000	2150	2330	2440
Portata olio richiesta	l/min	30 - 60	45 - 80	65 - 115	75 - 115	100 - 150	100 - 150	100 - 150
	gpm	8 - 16	12 - 21	17 - 30	20 - 30	27 - 40	27 - 40	27 - 40
Massima pressione olio	bar	250	250	250	310	310	310	310
	psi	3625	3625	3625	4500	4500	4500	4500
Impianto acqua antipolvere	kit per tetto minipala con elettropompa o integrato nel traslatore con elettropompa							

* È responsabilità dell'installatore la verifica delle caratteristiche della macchina motrice, che devono essere idonee al peso e alle caratteristiche dell'attrezzatura. *A richiesta (Optional). Si declina ogni responsabilità per le informazioni fornite. Con riserva di modifiche tecniche.

