PIATTAFORME SEMOVENTI H 17,62 SB 9,75

PIATTAFORMA SEMOVENTE A BRACCIO ARTICOLATO Z™-51/30J RT

Genie A TEREX COMPANY

CTE WORK BECOMES EASY

CARATTERISTICHE STANDARD

MISURE DIESEL

- Altezza di lavoro di 17,62 m
- Sbraccio orizzontale di lavoro di 9,75 m
- Altezza di scavalcamento dalla piattaforma di 7,16 m
- Portata 227 kg

Caratteristiche tecniche

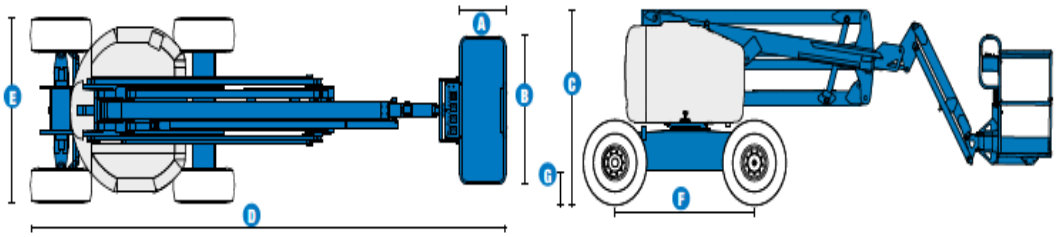

MODELLO	Z™-51/30J RT
MISURE	
Altezza di lavoro*	17,62 m
Altezza piano calpestio	15,62 m
Sbraccio orizzontale a bordo cesta	9,25 m
Sbraccio orizzontale di lavoro	9,75 m
Altezza di scavalcamento dalla piattaforma	7,16 m
A Lunghezza piattaforma	76 cm
B Larghezza piattaforma	1,83 m
C Altezza chiusa	2,16 m
D Lunghezza chiusa	7,50 m
E Larghezza	2,29 m
F Interasse	2,03 m
G Altezza minima centro macchina da terra	39 cm
PRESTAZIONI	
Portata	227 kg
Rotazione piattaforma	160°
Rotazione jib verticale	135°
Rotazione torretta	355° non-continui
Ingombro di coda	zero
Velocità di traslazione macchina chiusa	8 km/h
Velocità di traslazione macchina alzata**	1 km/h
Pendenza superabile*** 4WD - chiusa	45%
Raggio sterzata interno	1,68 m
Raggio sterzata esterno	4,50 m
Comandi	12 V DC proporzionali
Pneumatici (riempiti a schiuma)	355/55 D625
POTENZA	
Alimentazione	Deutz F3L 2011 3 cilindri Diesel 48 hp (35,8 kW)
Alimentazione ausiliaria	12 V DC
Capacità serbatoio idraulico	90 L
Capacità serbatoio carburante	64 L
PESO****	
	7.213 kg
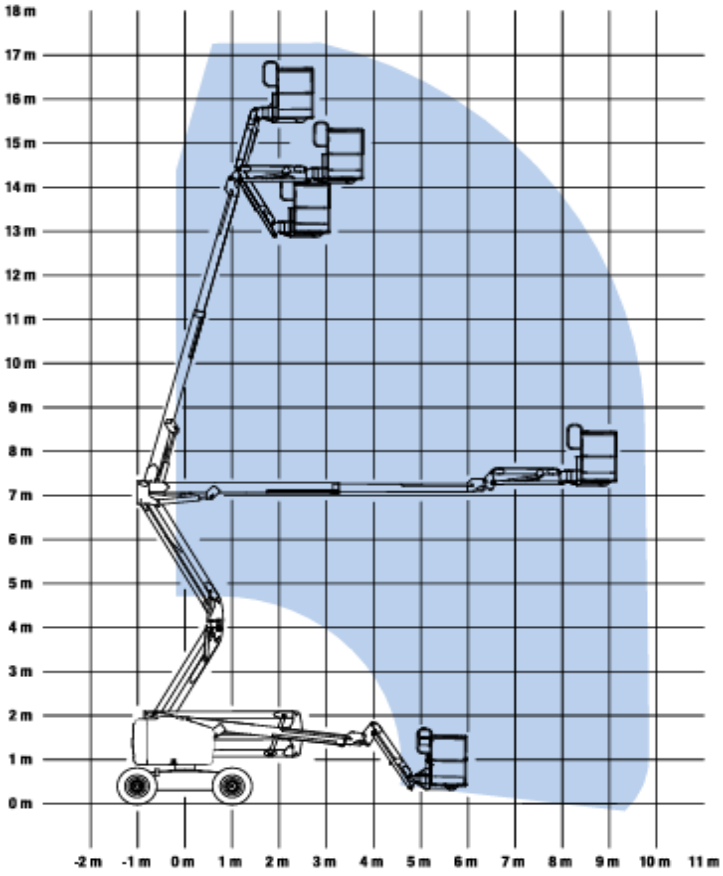
DIAGRAMMA DI LAVORO Z™-51/30J RT