




Catenaria idraulica compatta


La Barreto 912 è l'unica catenaria completamente idraulica di dimensioni compatte presente nel mercato. Nessuna presenza di cinghie, catene, rinvii o quant'altro di meccanico che a lungo andare possa presentare dei problemi. Al motore da 9 hp Honda è collegata unicamente una pompa idraulica, la quale trasmette la corretta potenza ai motori idraulici della catena di scavo e della semovenza. Tutti i movimenti con velocità variabile permettono di utilizzare la 912 in modo ottimale a seconda delle diverse condizioni di lavoro. Una schematica e pratica consolle di comando facilita l'utilizzo e un veloce apprendimento del funzionamento. Le dimensioni ridotte e il perfetto bilanciamento garantiscono alla 912 una grande manovrabilità, anche in spazi molto ristretti. La manutenzione è semplice e veloce, una spia a lato del telaio consente di controllare costantemente il livello dell'olio idraulico, mentre filtro e punti di ingrassaggio sono facilmente raggiungibili. La catenaria 912 della Barreto è molto apprezzata sia dai professionisti che dal mondo del noleggio.

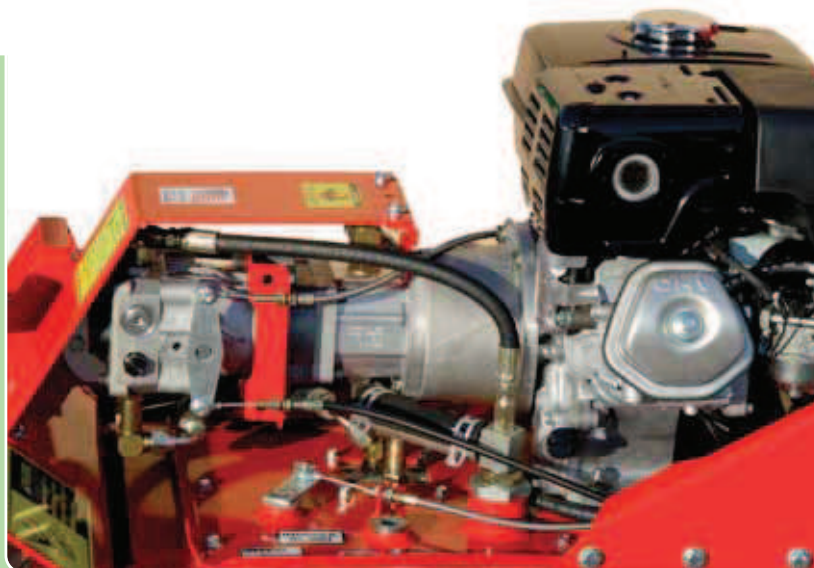

Una pompa idraulica applicata al motore Honda da 9hp distribuisce la corretta potenza ai due motori idraulici della catena di scavo e della semovenza. L'eliminazione di cinghie, catene e pulegge favorisce un utilizzo senza problemi.



Un perfetto bilanciamento e l'ottima stabilità garantiscono una grande manovrabilità anche negli spazi molto ridotti.

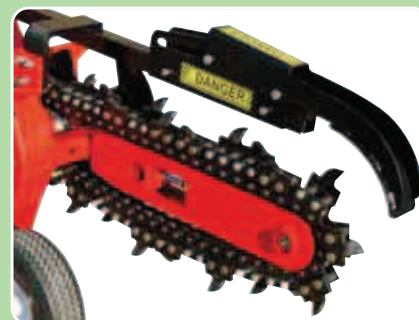

La catena robusta e aggressiva permette di utilizzare la 912 nelle diverse condizioni di lavoro, anche in presenza di sassi e terreni compatti. Il cucchiaio pulisci canale favorisce l'uscita del materiale dalla trincea di scavo.



Una pratica e schematica consolle facilita un veloce apprendimento di tutti i movimenti della 912.



L'inserimento delle ruote di trazione avviene tramite un semplice e veloce sistema meccanico, garantendo un'ottima manovrabilità negli spostamenti.



Il corto profilo di soli 71 cm permette alla 912 di passare attraverso stretti cancelli e spazi molto ridotti.



Una coclea robusta e il cucchiaio pulisci canale garantiscono un'ottima pulizia della trincea, posizionando la terra completamente a fianco dello scavo.

Caratteristiche tecniche

Modello	912
Motore	9 hp Honda OHV
Trasmissione	idraulica
Profondità di scavo	fino a 45 cm
Larghezza di scavo	10 cm
Angolo di scavo	59°
Lunghezza da ruota frontale al manico	180 cm
Lunghezza totale	205 cm
Larghezza	71 cm
Altezza	109 cm
Velocità di trasferimento	40 metri al minuto
Velocità della catena di scavo	70 metri al minuto
Peso	281 kg